
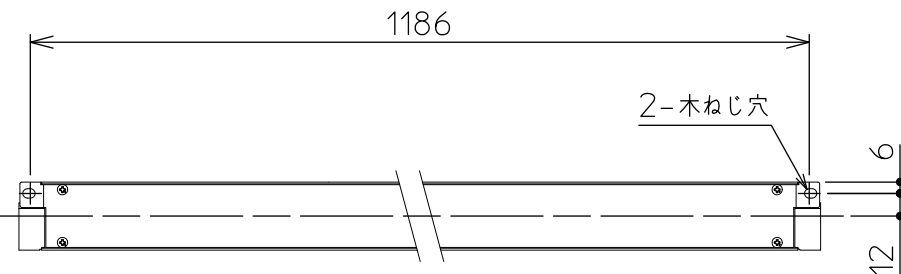
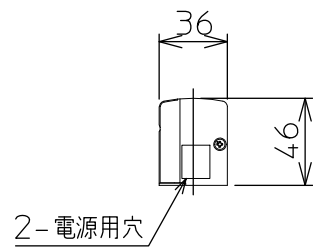
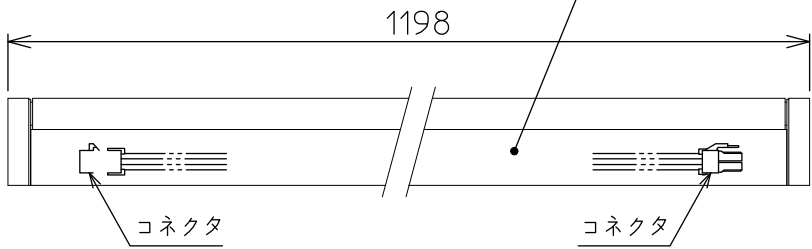
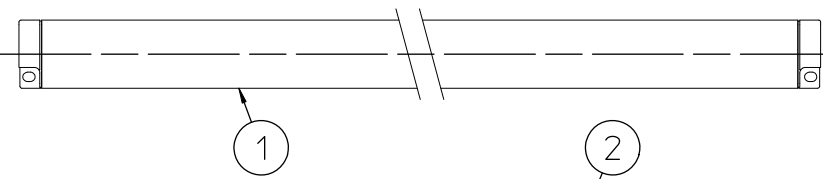
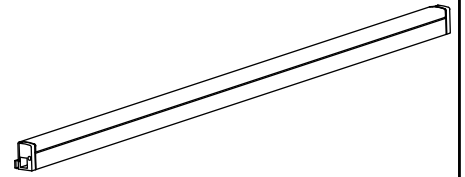


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
 施工の際は器具取付けが容易に行えるようご配慮ください。

姿図

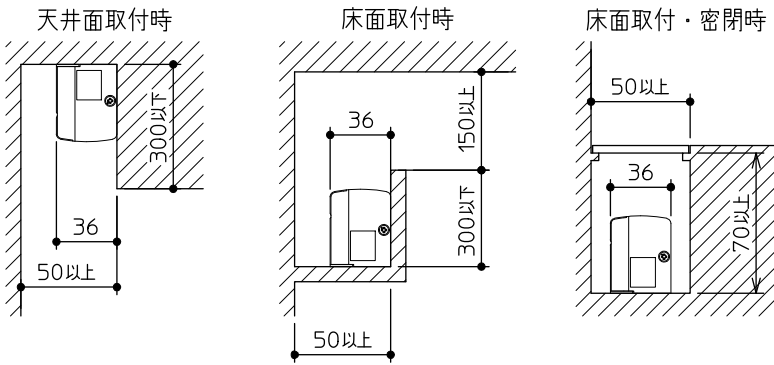

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付・床付兼用器具です。
 一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
 落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

※…調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃うまでの時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

| | |
|---------------------|-----------|
| 定格光束 | 1870Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 106.8Lm/W |
| LEDモジュール寿命 | 40000時間 |

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 一般用 | 特記事項 | |
|-----|-----|-------|---------|----------|-------------------------------------|---|------------|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 天井付・壁付・床付兼用 | 調光器可能(1%~100%) シーンコントローラー別売 調光器別売(DP-37154E 39672~5) 連結最大29台まで ※電源接続時には必ず電源ケーブル(DP-40173)が必要です。 1回路に1台お求めください。 | |
| 6 | | | | 電源接続 | コネクタ | | |
| 5 | | | | 消費電力 | 17.5 W | | 定格電圧 100 V |
| 4 | | | | 電気容量 | 18 VA | | |
| 3 | | | | LED付交換不可 | LED 17.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K) | スイッチ無し | |
| 2 | 本体 | アルミ型材 | 白アルマイト | | | | |
| 1 | カバー | アクリル | 乳白(マット) | | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 1.5 kg | 峠田 藤山 ② | |