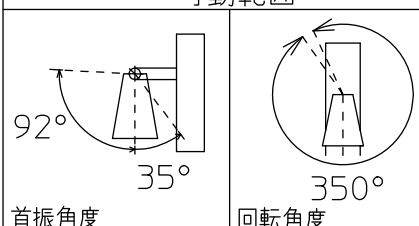
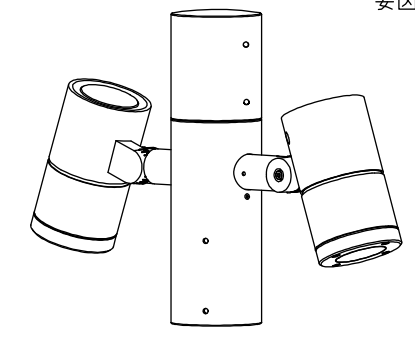
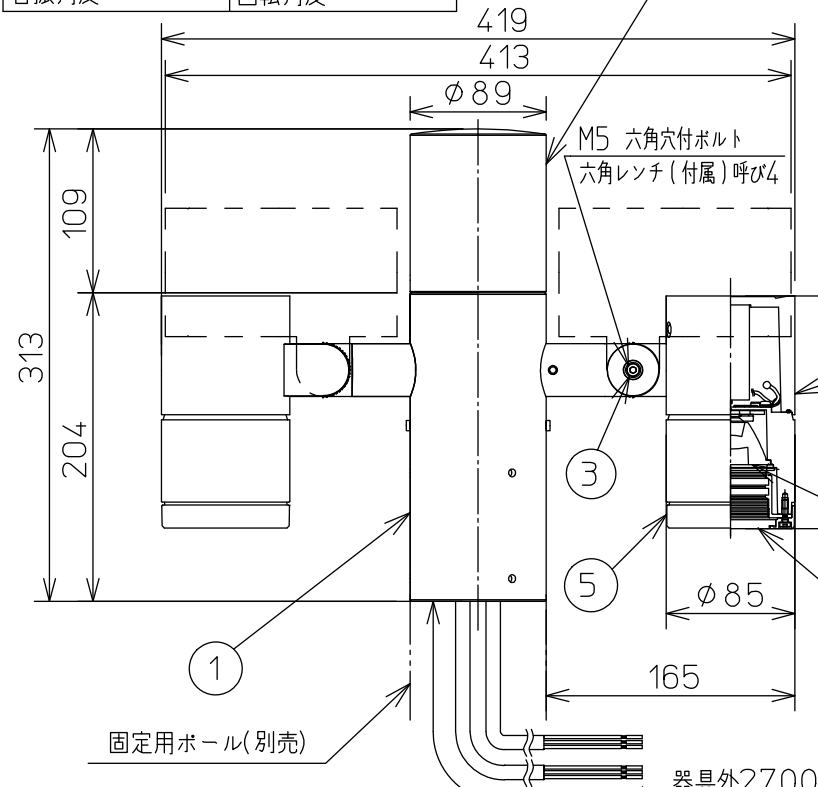
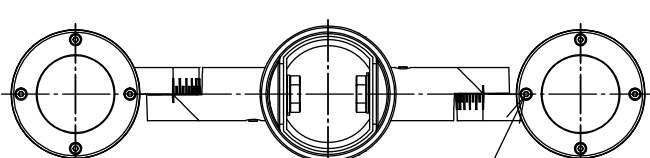


可動範囲				重耐塩仕様		姿図	
							
92° 首振角度		350° 回転角度					
							
419 413 109 313 204 153 165 器具外2700						10-M6 六角穴付止ネジ 六角レンチ(付属)呼び3 M3 六角穴付ボルト 六角レンチ(付属)呼び2.5	
2 3 4 5 6 7						1本あたりの積段数 ● 1本あたり以下の設定で積段することができます。 灯具：最大4灯まで (5灯以上は不可) 積段：最大3段まで (4段以上は不可)	
M5 六角穴付ボルト 六角レンチ(付属)呼び4							
固定用ボール(別売)							
						安全に関するご注意 ● この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。 ● この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿形器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境での使用はご相談ください。 ● 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。 ● 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。 ● 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。	
8-M4 六角穴付ボルト 六角レンチ(付属)呼び2.5							
定格光束		1680Lm					
LED照明器具の固有エネルギー消費効率		54.1Lm/W					
LED光源寿命		40000時間					
				機能		防雨・防湿用	
7 前面ガラス		強化ガラス		透明		取付場所 屋外 ポール取付専用	
6 制御レンズ		ポリカーボネート		透明		電源接続 □出線	
5 前面カバー		アルミダイカスト		ステンカラー色塗装		消費電力 31 W 定格電圧 100-242V	
4 本体		アルミダイカスト		ステンカラー色塗装		電気容量 48VA(100V)/54VA(200V)/59VA(242V)	
3 アーム		アルミダイカスト		ステンカラー色塗装		LED 31W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	
2 ポールヘッドカバー		鋳物		ステンカラー色塗装			
1 ポール		鋳物		ステンカラー色塗装			
No.		部 品 名		材 質		備 考	
						器具重量 約 5.9 kg	
						スイッチ無し	
						鹿毛 坂本 ②	