


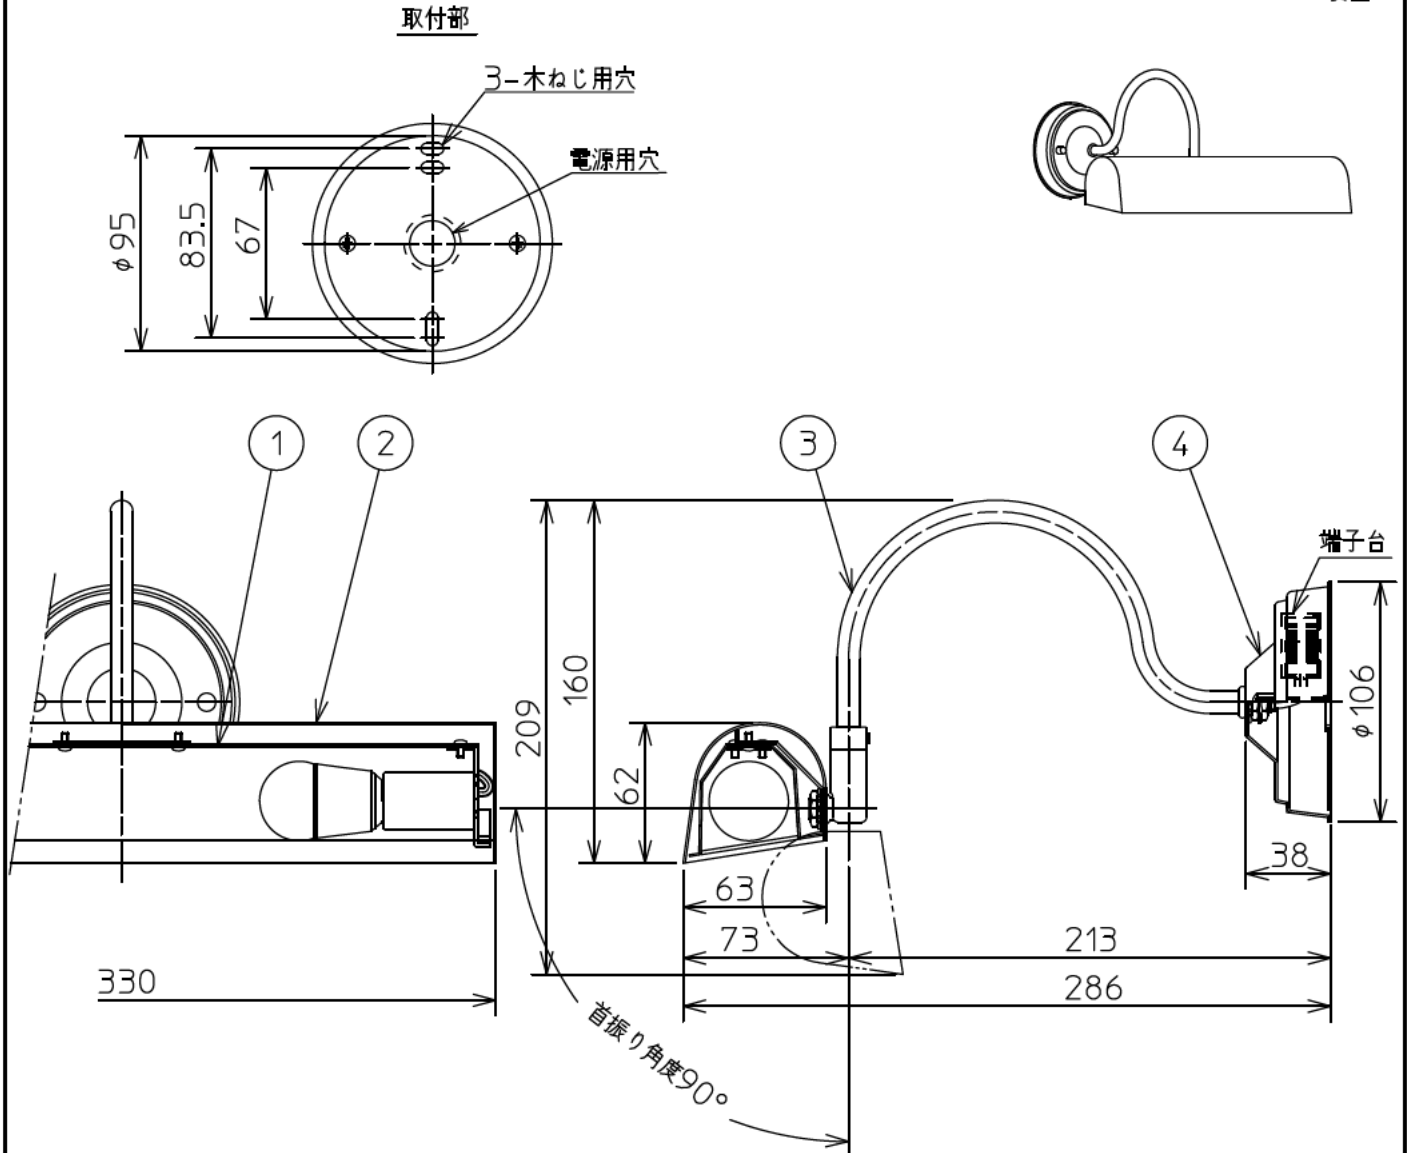

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	595Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	70.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 調光器併用不可
				取付場所	屋内 壁付専用			
				電源接続	端子台			
				消費電力	8.4 W	定格電圧	100	
4	フランジ	鋼板	真鍮ブロンズメッキ	電気容量	14VA			
3	アーム	鋼管	真鍮ブロンズメッキ	LED 付 交換不可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1灯 E17 大光電機(株)製			スイッチ無し
2	セード本体	鋼板	真鍮ブロンズメッキ					
1	反射板本体	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg			峠田 老田 ㊸