



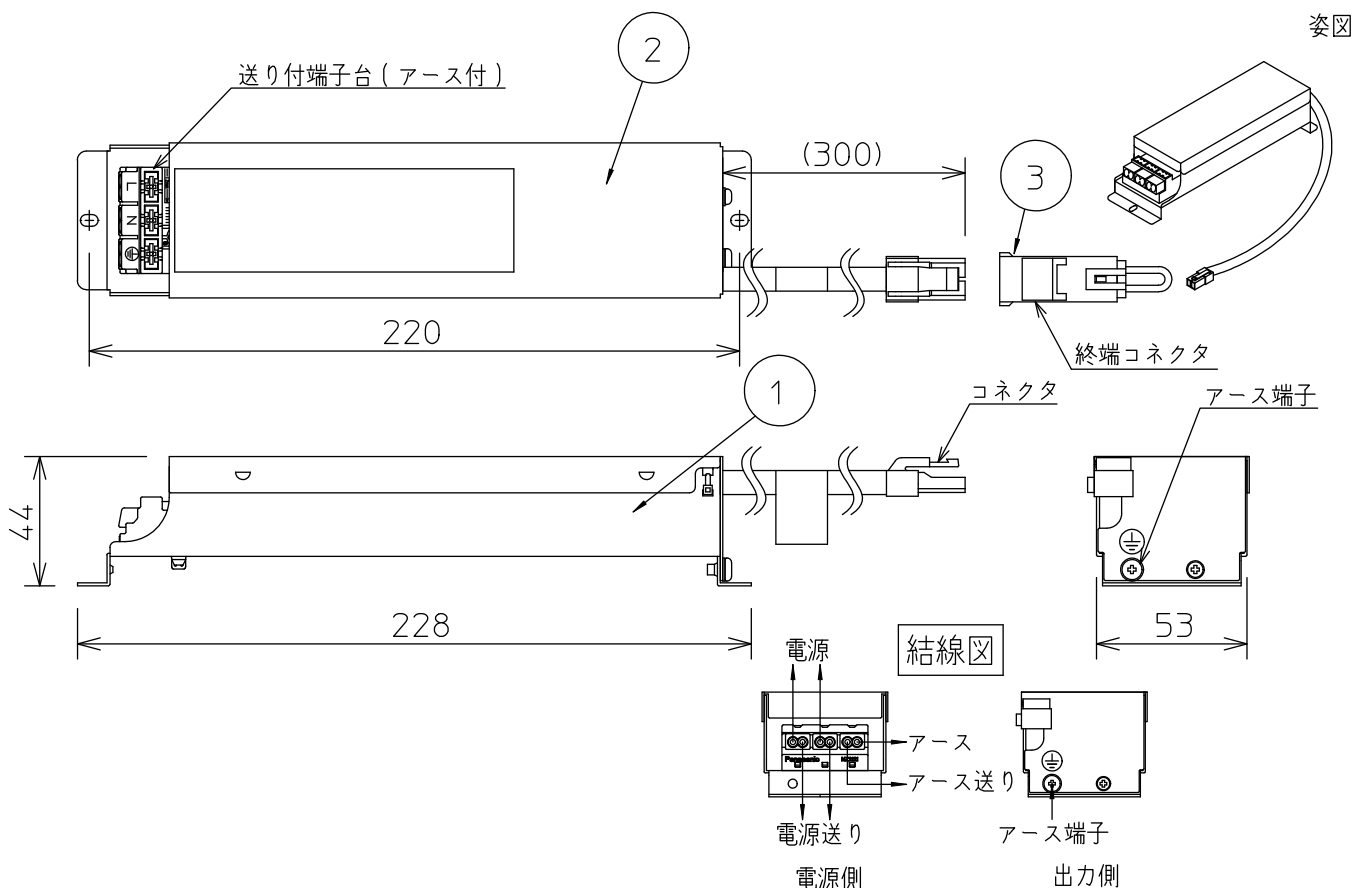

安全に関するご注意

- 電気設備技術基準に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事も行ってください。
- この器具は、屋内用LED電源ユニットです。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

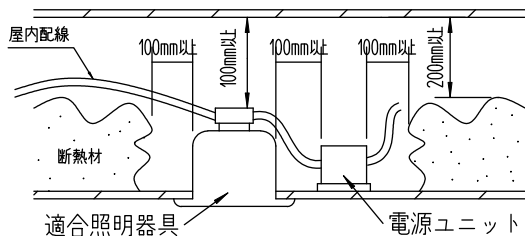

- ※ 付属の終端コネクタは照明器具のコネクタの終端に付けてください。終端コネクタを接続しないと点灯しません。
- ※ 通電した状態でコネクタの着脱をしないでください。不点の原因になります。
- ※ 適合するLED照明器具と電源ユニットを組合わせてご使用ください。
- ※ 適合するLED照明器具と電源ユニット以外は、コネクタの種類が異なりますので接続できません。
- ※ 負荷接続は並列接続できません。コネクタの加工(切断等)はしないでください。
- ※ 二次側配線を延長する場合は、別途延長ケーブル(別売)が必要です。
- ※ 適合器具によって、消費電力、電気容量が異なります。詳細については適合器具の仕様図をご参照ください。

定格表	入力電圧	100V			
	周波数	50/60Hz			
	二次電圧	26.4V	36.2V	34.2V	45.6V
	二次電流	0.35A			
	力率	高力率			

埋込穴径	φ65
埋込必要高	210mm

機能	一般用	特記事項
取付場所	屋内用	位相制御調光 調光可能(1%~100%) 当社指定のLED専用調光器(位相制御)をご使用ください。 最大延長距離 10m コネクタ記号 R 終端コネクタ付
電源接続	送り付端子台(アース付)	スイッチ無し
消費電力	— W 定格電圧 — V	
電気容量	—	三木 岡田 ②
適合ランプ	位相制御調光用電源 3灯・4灯用 φ50、φ65 ディスプレイダウンライト ディスプレイスポットライト	
器具重量	約 0.3 kg	

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3	終端コネクタ	ナイロン66	YLR-02VF
2	カバー	アルミ板	シルバー塗装
1	本体	アルミ板	シルバー塗装