



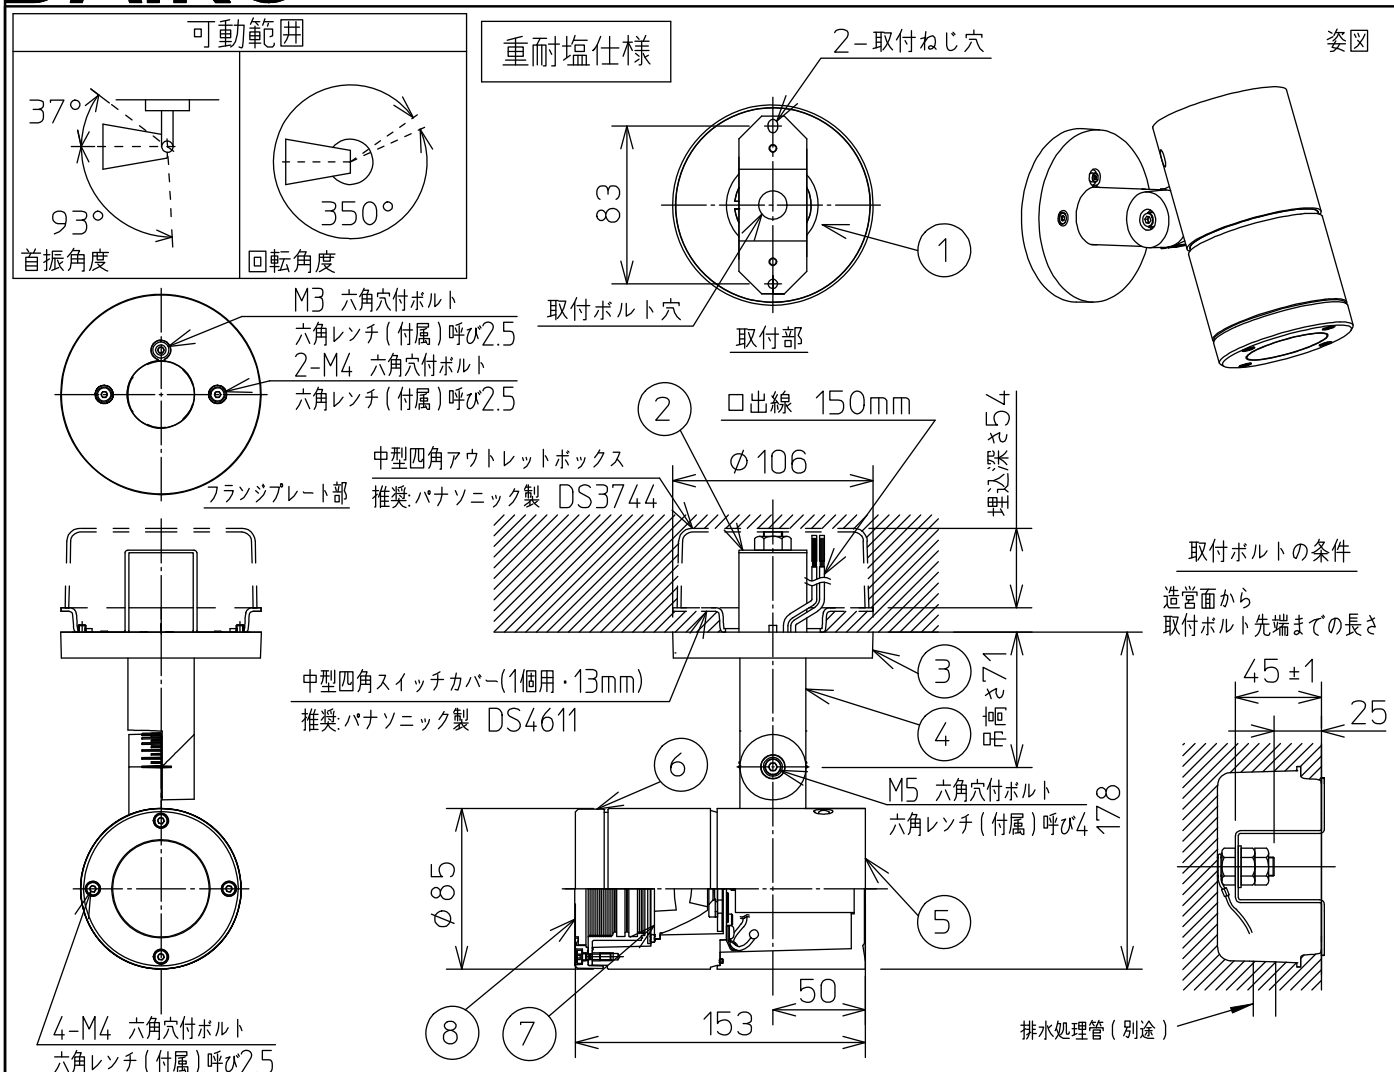

 安全に関するご注意

- この器具は、重腐蝕地域を含む、一般普通環境の防水・防湿器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境のご使用はご相談ください。
 - アウトレットボックス取付専用です。必ず、弊社推奨のアウトレットボックスを使用してください。
 - アウトレットボックス内に水が入った場合に備え、アウトレットボックスには排水管をつけてください。
 - 器具の取付面に凹凸がある場合、シール材でベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- 

シール剤を
パッキン外周部にも
塗ってください。



定格光束	305Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	50.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井埋込・壁埋込兼用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- アウトレットボックス取付専用です。必ずM10の取付ボルト（別添）をご使用ください。落下防止のため、必ずボルトで取付けてください。

8	前面ガラス	強化ガラス	透明	機 能	防雨・防湿用			特記事項 1/2照度角 14° 調光器併用不可 防水・防塵性能: IP65(灯具部) オプション(別売)
7	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	取付場所	屋外 天井埋込・壁埋込兼用			
6	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電源接続	□出線			
5	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	6.1 W	定格電圧	100-242V	
4	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	10VA(100V)/13VA(200V)/15VA(242V)			
3	フランジプレート	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.1W 演色性 Ra83 白色(4000K)			
2	取付座	ステンレス						
1	ベースパッキン	シリコン	黒					スイッチ無し
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.9 kg			鹿毛 坂本 ②