


グリーン購入法適合

姿図

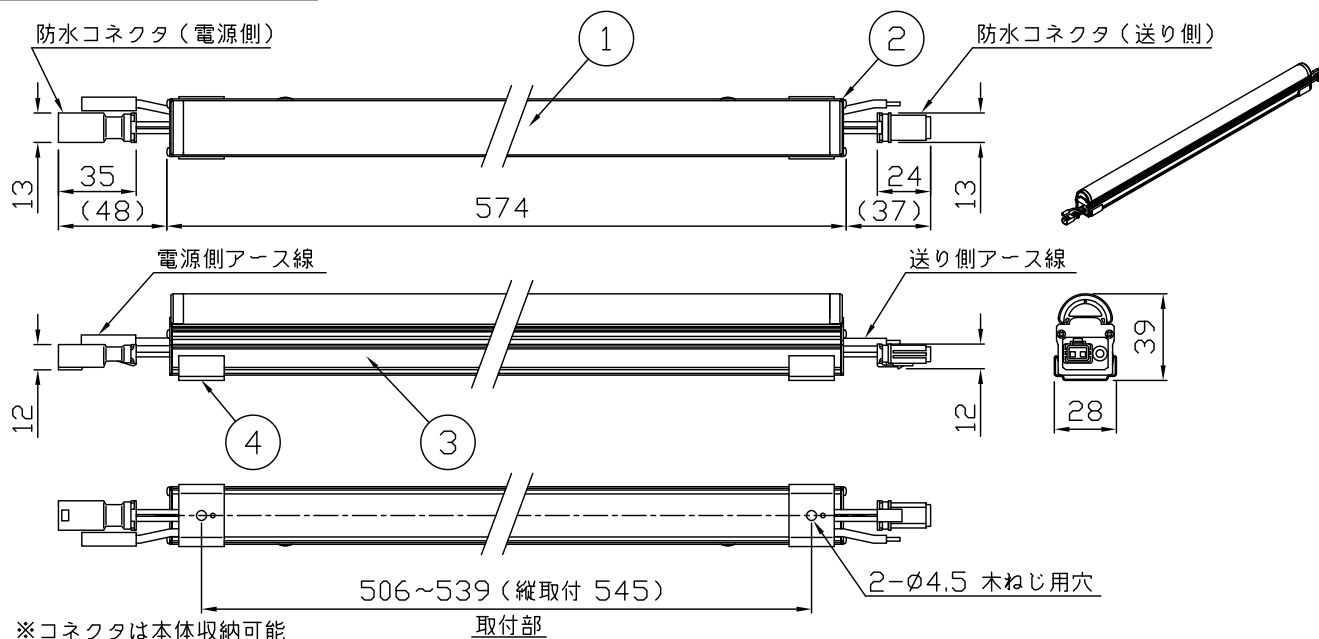

※コネクタは本体収納可能

取付部


最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)

単位: mm


施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

注) 天井, 壁面取付の際は、落下防止の為、落下防止用ストラップ(DP-40826(別売))を必ず使用してください。


壁縦長取付の際は、落下防止の為、取付金具を本体端部にあてるようにしてください。(右図参照)




(天井取付密閉)




(床面取付密閉)




(壁面取付密閉)



(コーニス照明)




(コーブ照明)



※落下防止用ストラップ(DP-40826)の取り付けを考慮した寸法です。

安全に関するご注意

- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なることがあります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付、壁付、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 連結しない防水コネクタ(送り側)は、必ず終端防水コネクタを接続してください。



定格光束	1020Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	137.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項 ・1/2照射角度120°X160° ・電源接続ケーブルが別途必要です。 ・電源接続ケーブル(DP-40824・終端コネクタ付) ・延長ケーブル(DP-40825) ・落下防止用ストラップ(DP-40826) ・調光器併用不可 ・連結最大20mまで (器具長さ・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む) スイッチ無し
7				取付場所	屋外 天井付・壁面付・床付兼用	
6				電源接続	コネクタ	
5				消費電力	7.4W 定格電圧	
4	取付金具	ステンレス板		電気容量	9VA	
3	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト	LED付 交換不可	LED 7.4W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	
2	サイドプレート	ステンレス板				
1	トップケース	ポリカーボネート	乳白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	峠田 飯塚 ⑤