



姿図

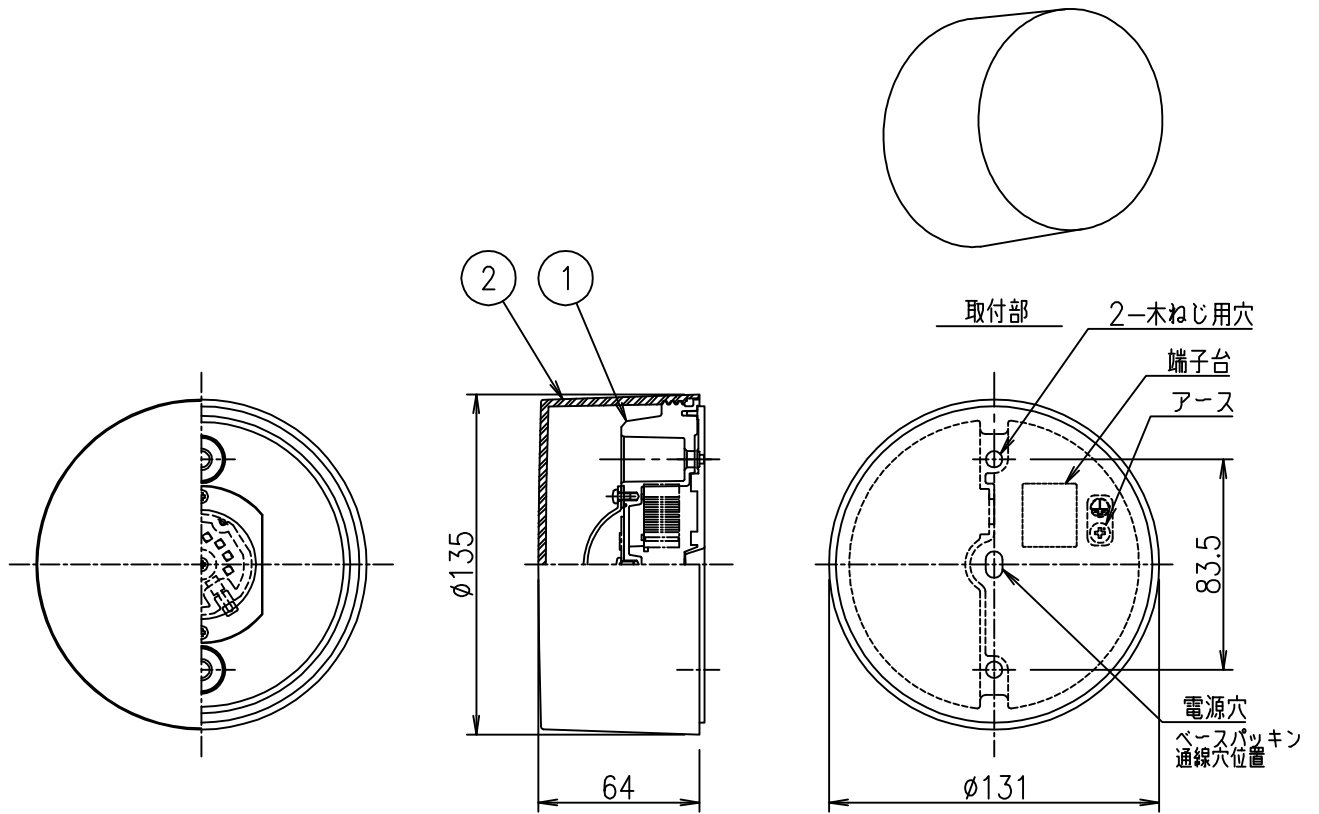

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外・屋内、防雨防湿形天井・壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

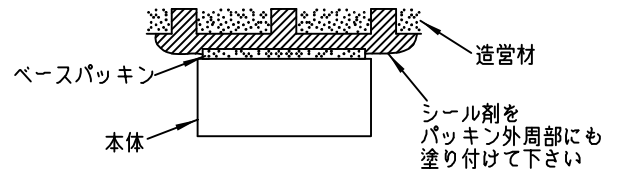

定格光束	615 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	66.8 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
7				取付場所	屋内屋外 天井・壁面取付兼用	カバーネジ込み式 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	9.2 W	定格電圧	100 V
4				電気容量	18VA		
3				LED付 交換不可	LED9.2W	スイッチ無し	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)		演色性 Ra83		
1	本体	アルミダイカスト	白塗装		電球色(2700K)		
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 老田 ①	