


端子台

電源用穴

2-木ねじ用穴

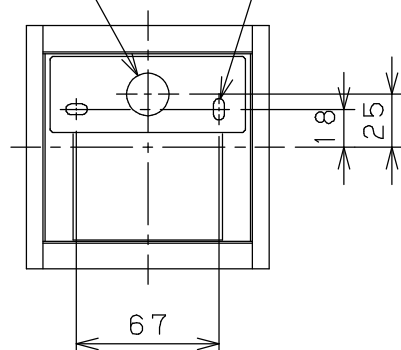

取付部

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	305Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	50.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 壁付専用	上下面開放 調光可能 1%~100% 専用調光器別売
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	6.1W 定格電圧 100V	
4				電気容量	11VA	
3				LED付 交換不可	LED 6.1W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	本体	鋼板	白塗装			
1	カバー	木製	ダークブラウン塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 伊藤 ①