
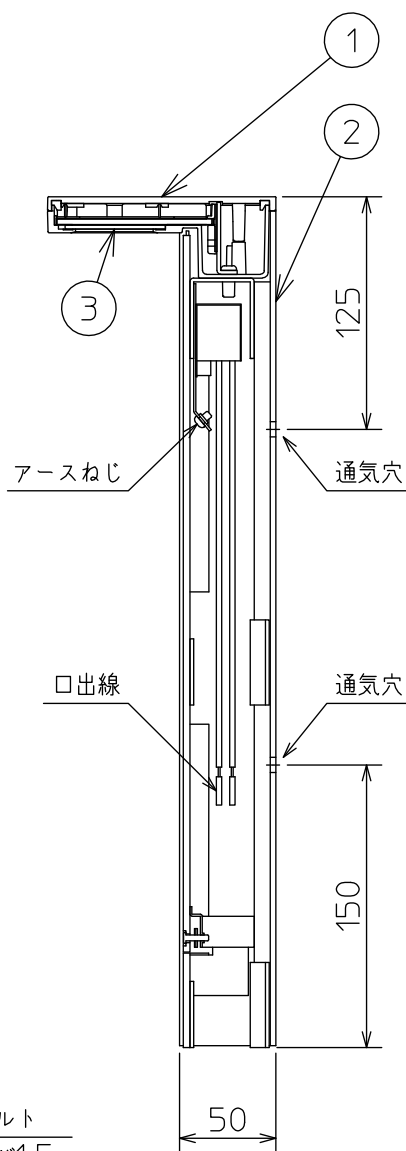
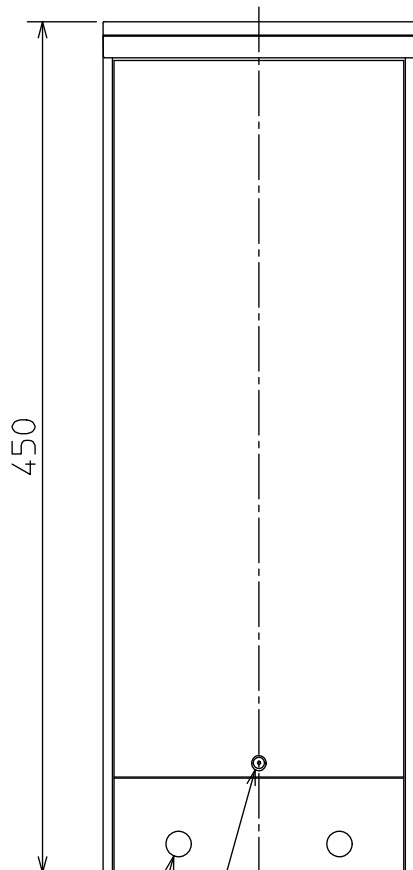


重耐塩仕様

姿図

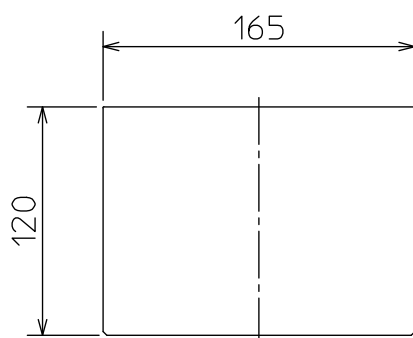

M3六角穴付低頭ボルト
六角レンチ(付属)呼び1.5

4-M5六角穴付ボルト(付属)
六角レンチ(付属)呼び3.0

定格光束	300Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	33.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、単体では取付けできません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。
- 感電・火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂では使用しないでください。
- 落下・感電・火災の原因になります。
- 通気穴(2ヶ所)はふさがないようにください。
- 感電の原因となります。

使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定・地中埋込兼用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。
- 感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
- 光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
- 樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
- また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
- 感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
- 器具破損の原因になります。

				機能	防雨・防湿用	特記事項
7				取付場所	屋外 地面固定・地中埋込兼用	防水・防塵性能: IP65 (灯具部) 調光器併用不可 取付用オプション別売 埋込用取付台 LLA-7033U ベースプレート LLA-7034U
6				電源接続	口出線	
5				消費電力	9 W 定格電圧 100~242V	
4				電気容量	15VA(100V)/20VA(200V)/25VA(242V)	
3	カバー	アクリル	透明	LED付 交換不可	LED 9W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	支柱カバー	アルミ型材	ステンカラー色塗装			
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.1 kg	鹿毛 坂本 ②