

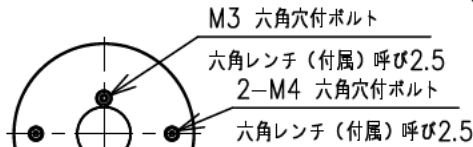
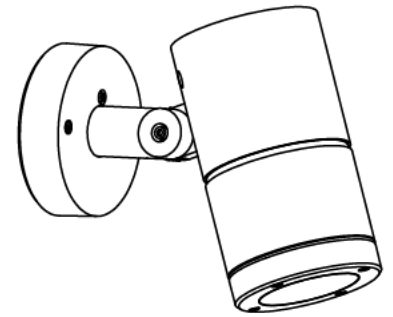



**重耐塩仕様**

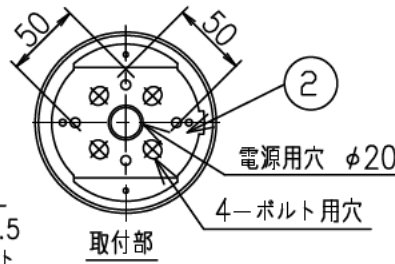

**フランジ部**




4-M4 六角穴付ボルト  
六角レンチ (付属) 呼び2.5

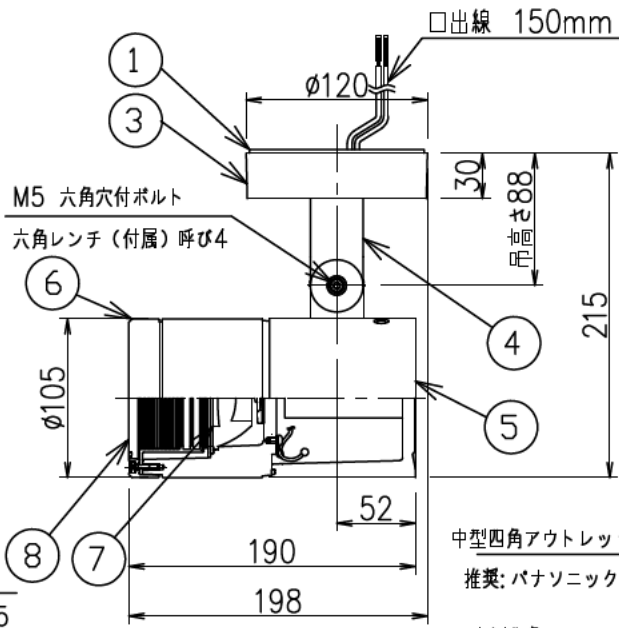


**取付ボルトの条件**

・出しは15mmにしてください。

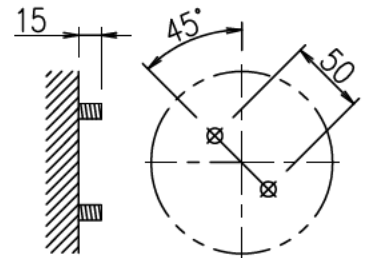

**中型四角アウトレットボックス使用時の条件**

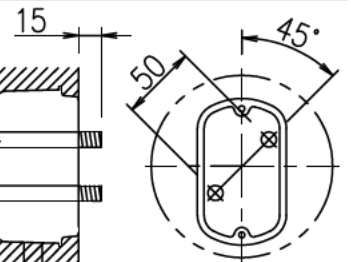

中型四角アウトレットボックス

推奨: パナソニック製 DS3744


中型四角スイッチカバー

推奨: パナソニック製 DS4611

排水処理管 (別途)

**安全に関するご注意**

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿形器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境での使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因となります。
- この器具はボルト取付専用器具です。必ずM10の取付ボルト (別途) をご使用ください。落下防止のため、必ずボルト (2本) で取付けてください。

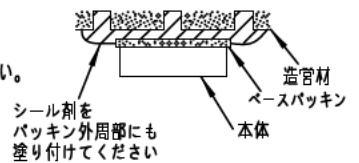

定格光束	1410Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	54.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	3.0 kg	特記事項	
8	前面ガラス	強化ガラス	透明	機能	防雨・防湿用		特記事項 1/2照度角 14° 調光器併用不可 防水・防塵性能: IP65(灯具部) オプション (別売)	
7	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用			
6	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電源接続	□出線			
5	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	26 W 定格電圧 100-242V			
4	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	26VA(100V)27VA(200V)28VA(242V)			
3	フランジ	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 26W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			
2	取付座	ステンレス						
1	ベースパッキン	シリコン	黒					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	3.0 kg	スイッチ無し	
							スイッチ無し	
							スイッチ無し	