
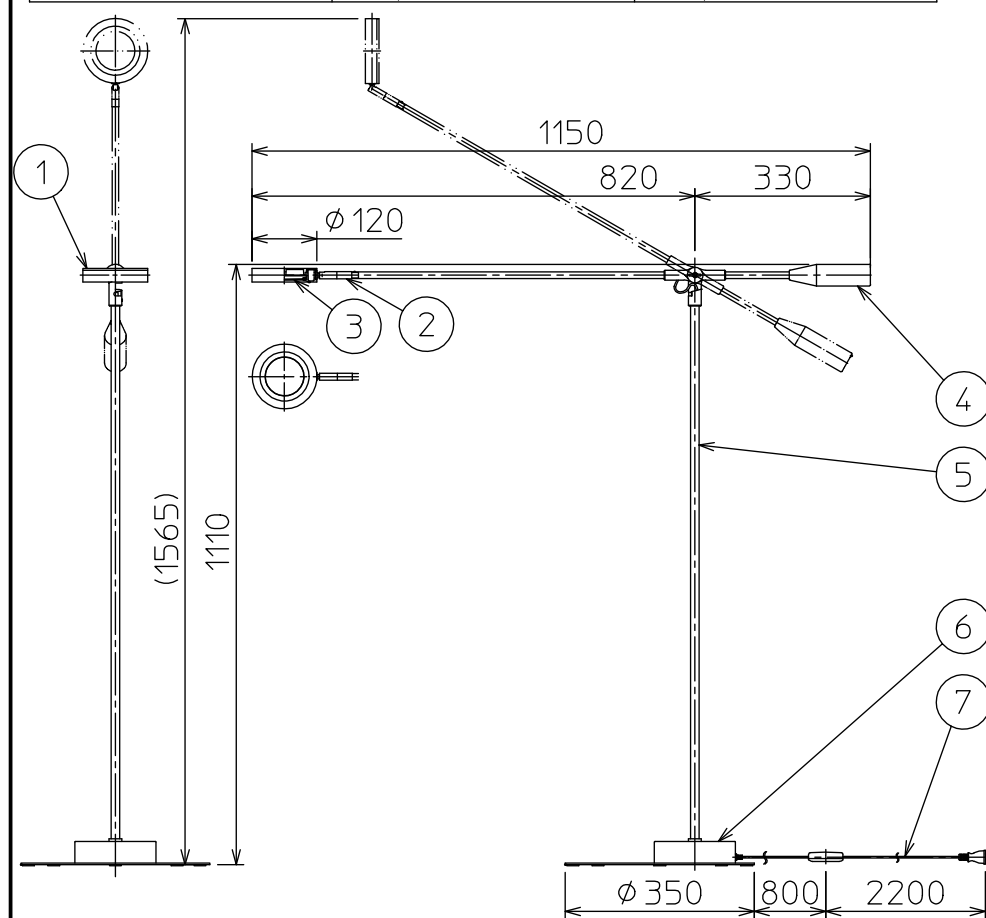
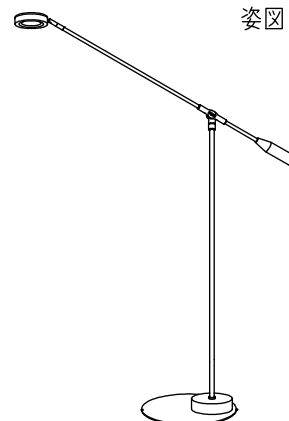


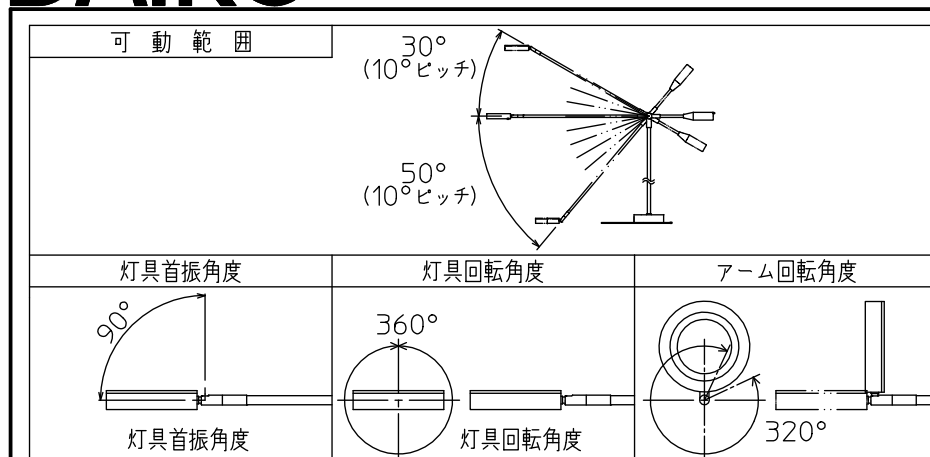

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内据置専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、傾斜面、湿気の多い所、水気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は、0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

0.1m以上

定格光束	480Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	71.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能 一般用				特記事項	
7	電源コード	耐熱ビニル	黒	取付場所	屋内 据え置専用				調光器併用不可 電源コード3m付
6	ベース	鋼板	白サテン塗装	電源接続	差込プラグ				
5	パイプ	鋼管	白サテン塗装	消費電力	6.7W	定格電圧	100V		
4	重り	鋼棒	白サテン塗装	電気容量	12 VA				
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換不可	LED6.7W 演色性 Ra83 電球色(2700K)				
2	アーム	鋼棒	白サテン塗装					中間スイッチ(ON-OFF)	
1	灯具	アルミダイカスト	白サテン塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 5.3 kg			峠田 伊藤 ④	