


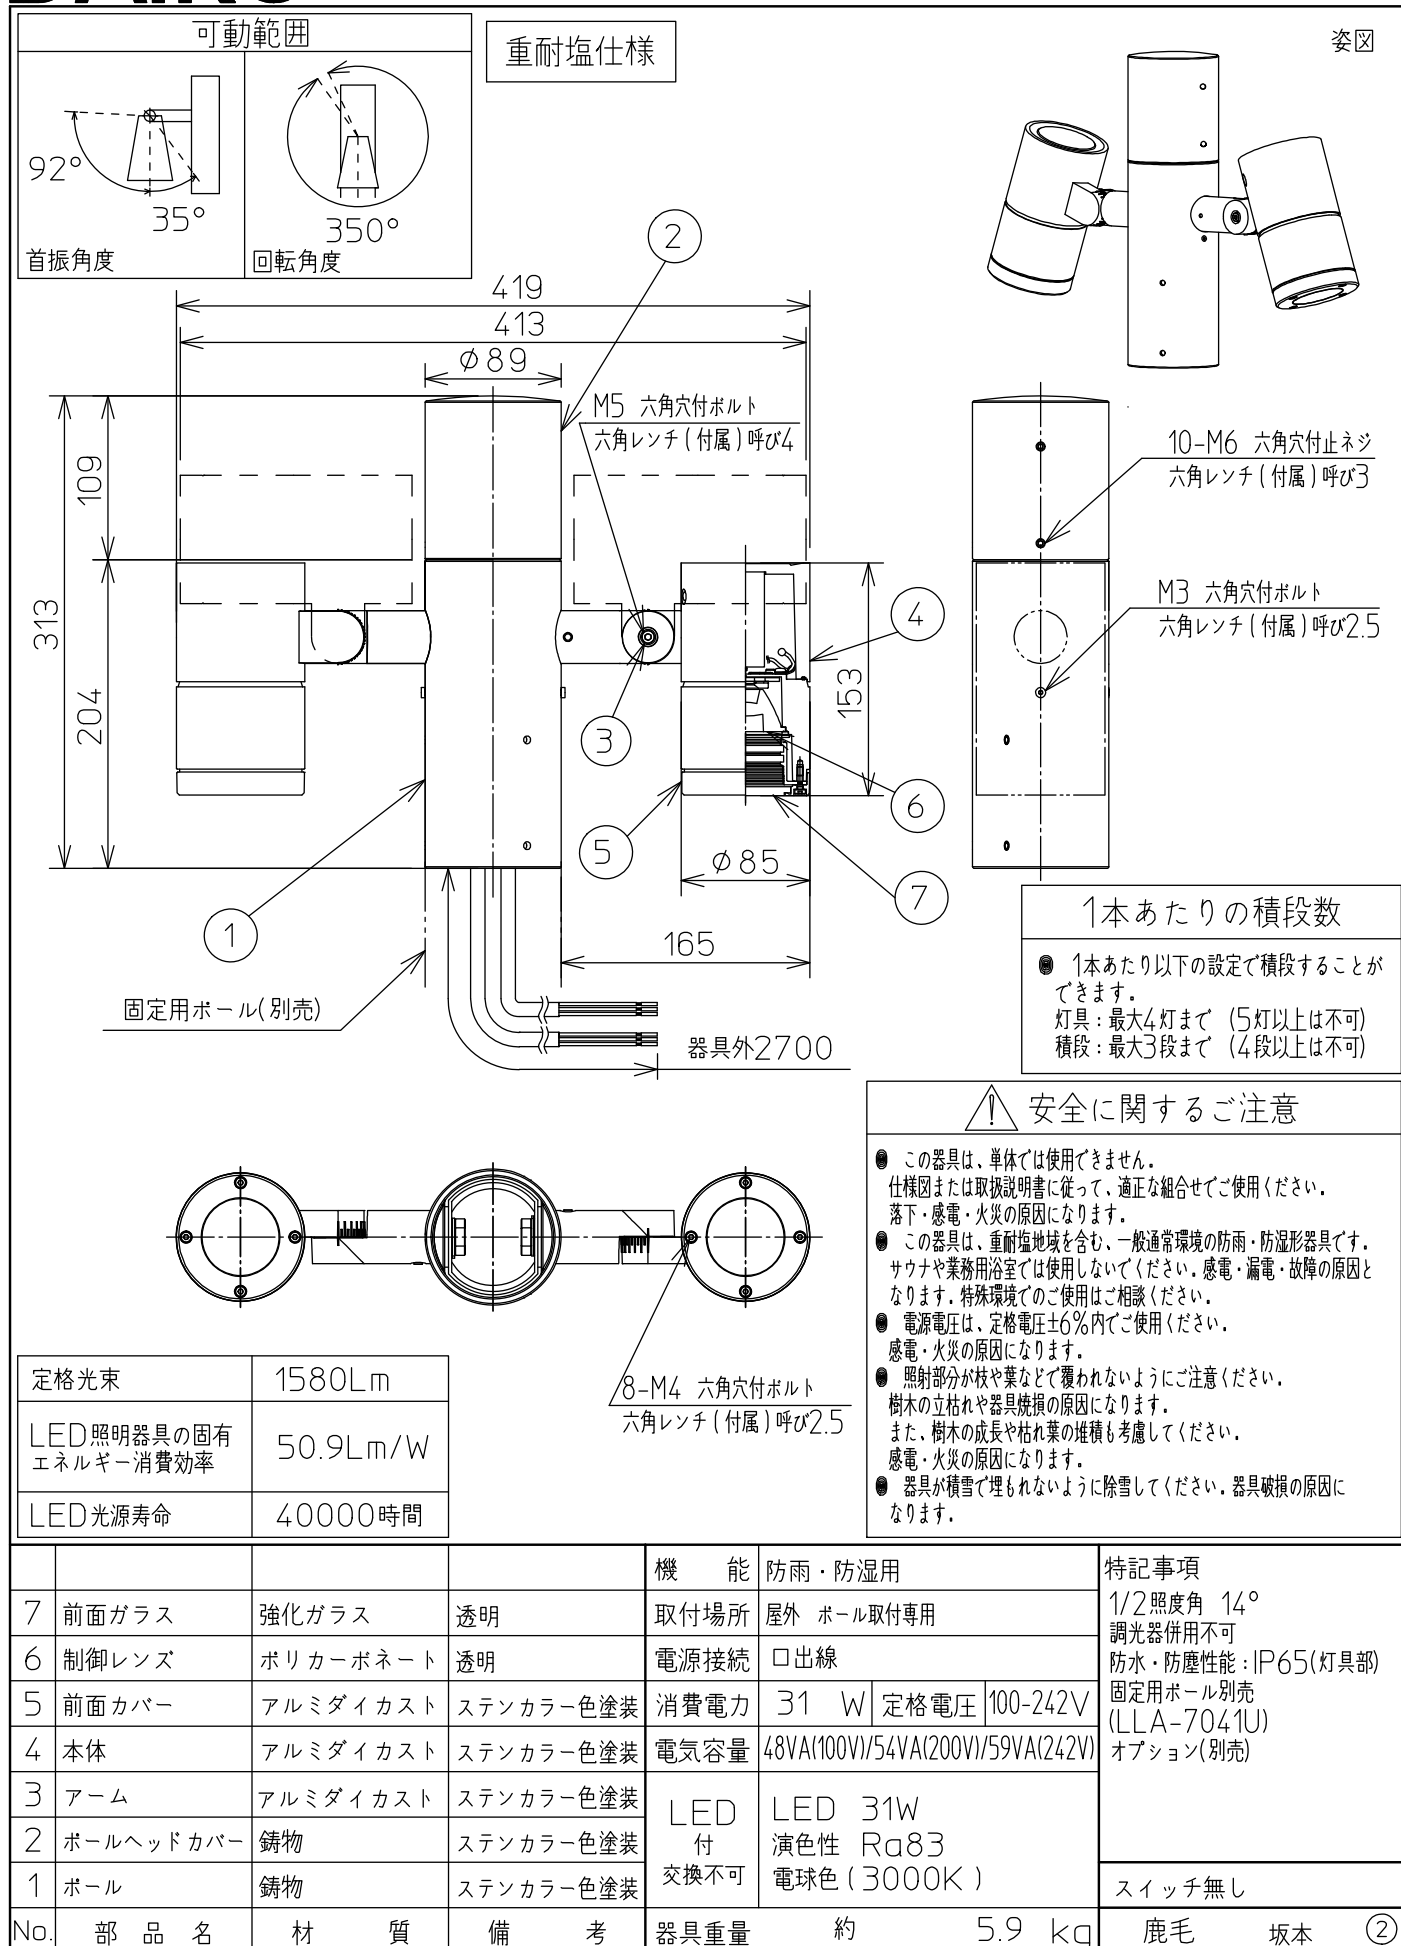

				機 能	防雨・防湿用			特記事項 1/2照度角 14° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65(灯具部) 固定用ボール別売 (LLA-7041U) オプション(別売)
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 ポール取付専用			
6	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	□出線			
5	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	31 W	定格電圧	100-242V	
4	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	48VA(100V)/54VA(200V)/59VA(242V)			
3	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 31W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)			
2	ボールヘッドカバー	鋳物	ステンカラー色塗装					
1	ボール	鋳物	ステンカラー色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 5.9 kg			スイッチ無し
								鹿毛 坂本 ②