



可動範囲

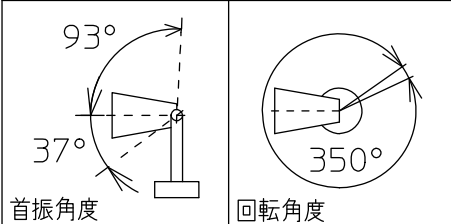


重耐塩仕様




M3 六角穴付ボルト
六角レンチ (付属) 呼び2.5

ジョイントボックス蓋部

2-M4 六角穴付ボルト
六角レンチ (付属) 呼び2.5




4-M4 六角穴付ボルト
六角レンチ (付属) 呼び2.5

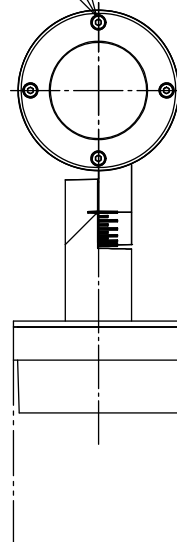

M5 六角穴付ボルト
六角レンチ (付属) 呼び4

固定用ボール (別売)

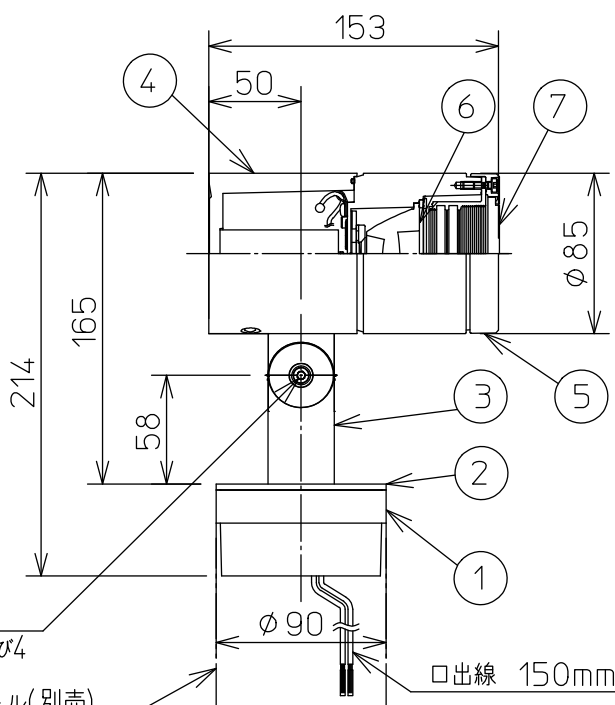

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せてご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般適環境の防雨・防湿器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境でのご使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などに覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

定格光束	300Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	49.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機 能	防雨・防湿用			特記事項 1/2照度角 14° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65(灯具部) 固定用ボール別売 (LLA-7009U~7011U, LLA-7013U~7015U, LLA-7016UE) オプション(別売)
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 ボール取付専用			
6	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電源接続	口出線			
5	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力	6.1 W	定格電圧	100-242V	
4	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	10VA(100V)/13VA(200V)/15VA(242V)			
3	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.1W			
2	ジョイントボックス蓋	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装		演色性 Ra83			
1	ジョイントボックス	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装		電球色(3000K)			スイッチ無し
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.0 kg			鹿毛 坂本 ②