

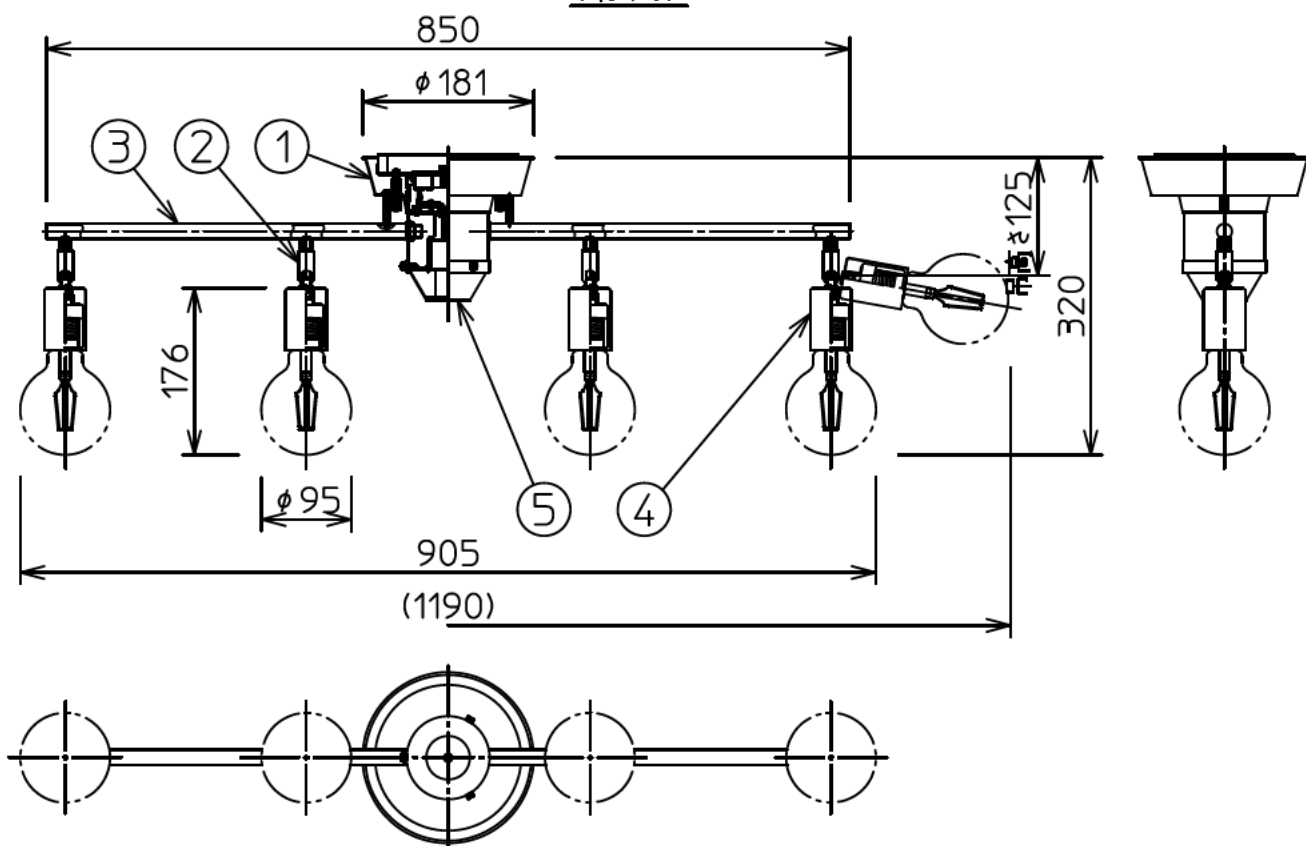



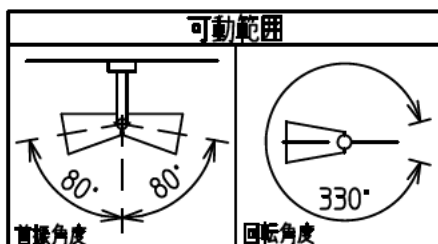

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形(丸形)引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質、変色または火災の原因になります。

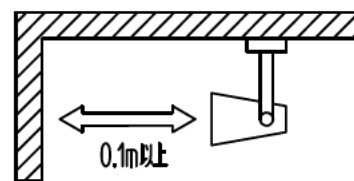

定格光束	1120Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	112.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

LED光源寿命			20000時間		機 能		一般用		特記事項	
7					取付場所	屋内 天井直付専用				クイック取付式 リモコン付 調光器併用不可
6					電源接続	引掛シーリング				
5	本体	鋼板	黒塗装(消し)	消費電力	10.0W	定格電圧	100 V			
4	灯具	鋼板	木目調塗装(ダーク色)	電気容量	20 VA					
3	アーム	鋼管	黒塗装(消し)	LED 付 交換可	LED電球 2.5W×4灯 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDG3/C/F4/2280×4灯 口金E26 大光電機(株)製 専用					ブルレススイッチ付 (4灯-2灯-2灯)
2	自在器	真鍮	黒塗装(消し)							
1	フランジ	鋼板	黒塗装(消し)							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 2.3 kg		峠田 大瀬 ③		