
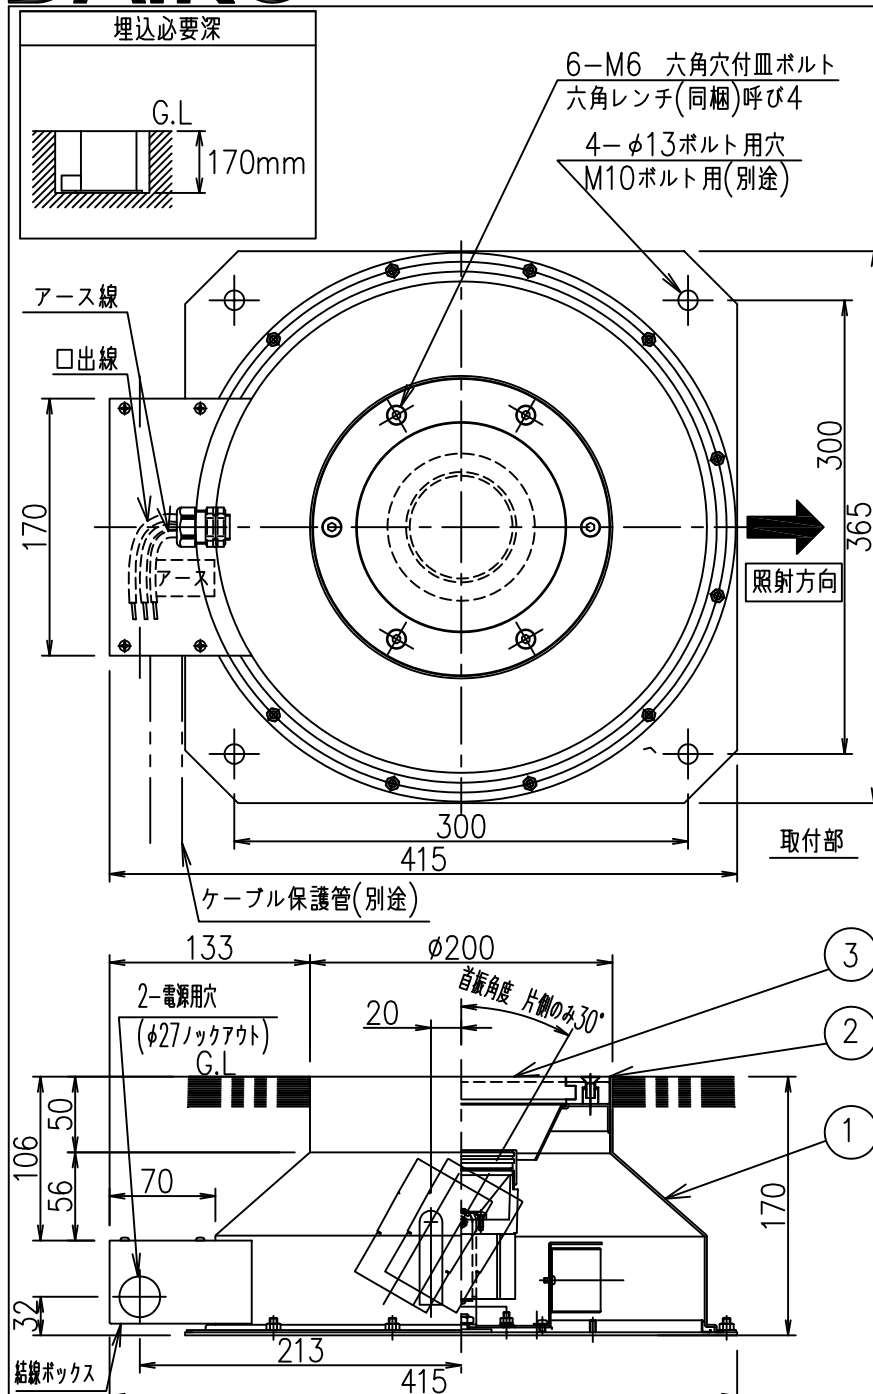



姿図

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨・防湿地中埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などに覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所、下地のやわらかい場所、車両等の荷重がかかる場所には施工しないでください。感電・火災・故障の原因となります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 埋込穴は十分な排水処理を行ってください。



- 必ず付属の低圧電線防湿用バックレジンを使用し、各取扱説明書を十分参照の上施工作業を行ってください。感電・火災の原因になります。
- 被照射面とは、0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。




使用上のご注意

- この器具は、ボルト取付専用器具です。必ずM10の取付ボルト(別途)をご使用ください。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- 器具設置後は、土またはコンクリートで埋設してください。
- LEDにはバツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	1100Lm
固有エネルギー消費効率	75.8Lm/W
光束維持時間	40000時間

取付ボルトの条件

- 出しろは30mmにしてください。



No.	部品名	材質	備考	機能	防雨・防湿用	特記事項
7				取付場所	屋外 地中埋込専用	1/2照度角 28°
6				電源接続	□出線	灯具回転角度350°
5				定格消費電力	14.5W	防水・防塵性能: IP67
4				電気容量	23VA(100V)/26VA(200V)/27VA(242V)	オプション(別売)
3	カバー	強化ガラス	透明	LED	LED 14.5W	調光器併用不可
2	枠	ステンレス	ヘアライン	付	演色性Ra83	スイッチ無し
1	本体	ステンレス	脱脂	交換不可	電球色(3000K)	
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 7.0 kg	鹿毛 谷口 ③