
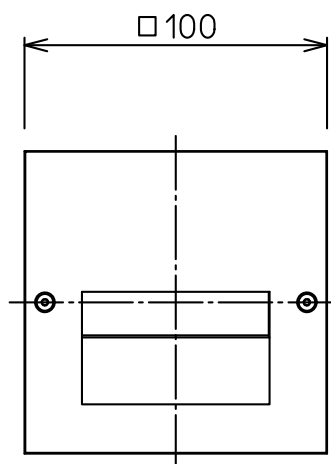
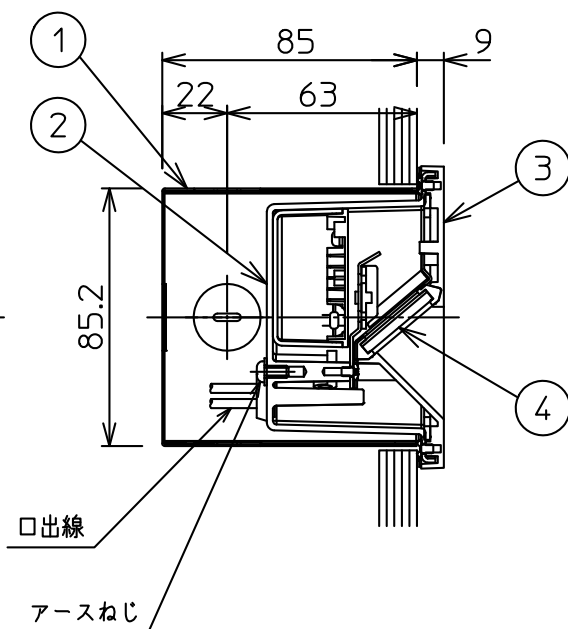
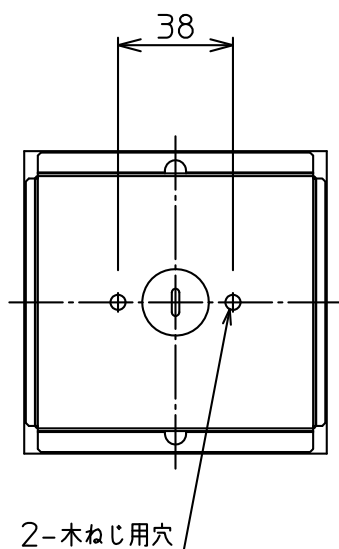



88×95

埋込穴寸法

5-φ22 電源用K0穴

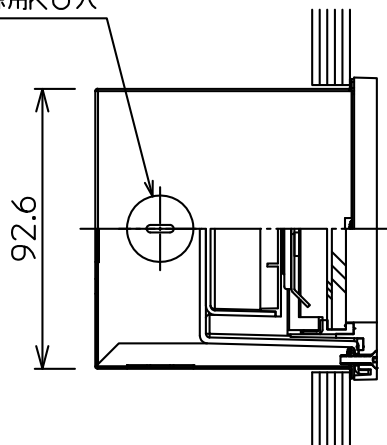

2-木ねじ用穴

□出線

アースねじ

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

定格光束	19Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	9.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項 埋込ボックス付 調光器併用不可 スイッチ無し
7				取付場所	屋外 壁面埋込専用	
6				電源接続	□出線	
5				消費電力	2 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	ガラス	消し	電気容量	4 VA	
3	枠	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED2W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し
2	本体	アルミダイカスト	黒塗装			
1	埋込ボックス	ステンレス	黒塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.8 kg	峠田 大瀧 ①