
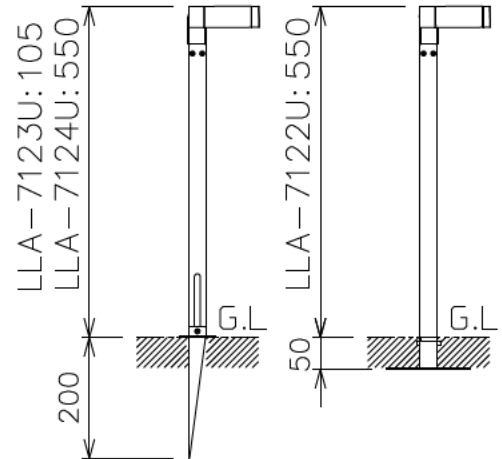
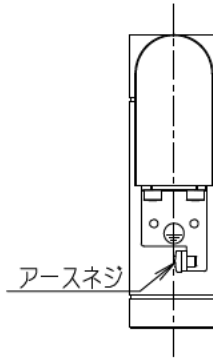
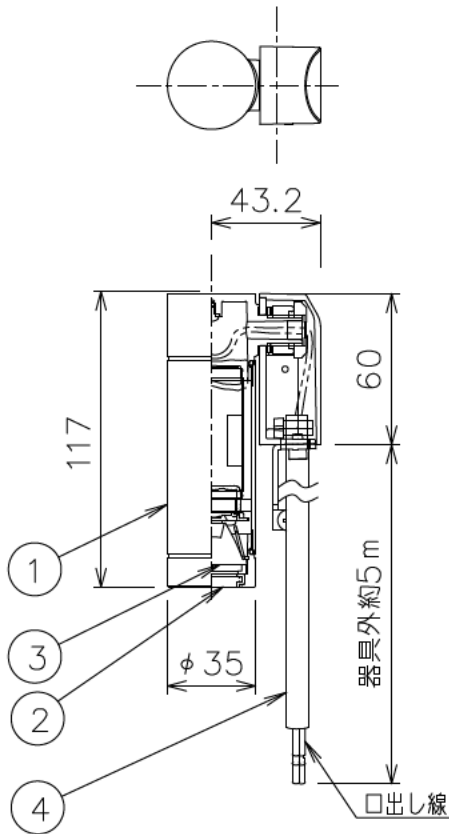


重耐塩仕様

姿図



### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定・地中埋込兼用器具です。サウナ、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- この器具は、単体では取付できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合わせでご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

定格光束	365Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	64.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項	
				取付場所	屋外 地面固定・地中埋込兼用		1/2照度角 40° 制御レンズ付 防水・防塵性能: IP65(灯具部) 調光器併用不可 キャプタイヤケーブル 約5m付 ベースプレート固定用ポール別売 (LLA-7122U) スパイク固定用ポール別売 (LLA-7123U, 7124U) オプション別売
				電源接続	□出し線		
				消費電力	5.7 W	定格電圧 100 V	
4	キャプタイヤケーブル	SF-SHVCT 2芯x0.75sq	外径寸法φ8.8	電気容量	11VA		
3	レンズ	ポリカーボネイト	透明	LED付 交換不可	LED5.7W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)		
2	前面カバー	強化ガラス	透明		スイッチ無し		
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	器具重量	約 0.8 kg		
No.	部品名	材質	備考				鹿毛 谷口 ③