


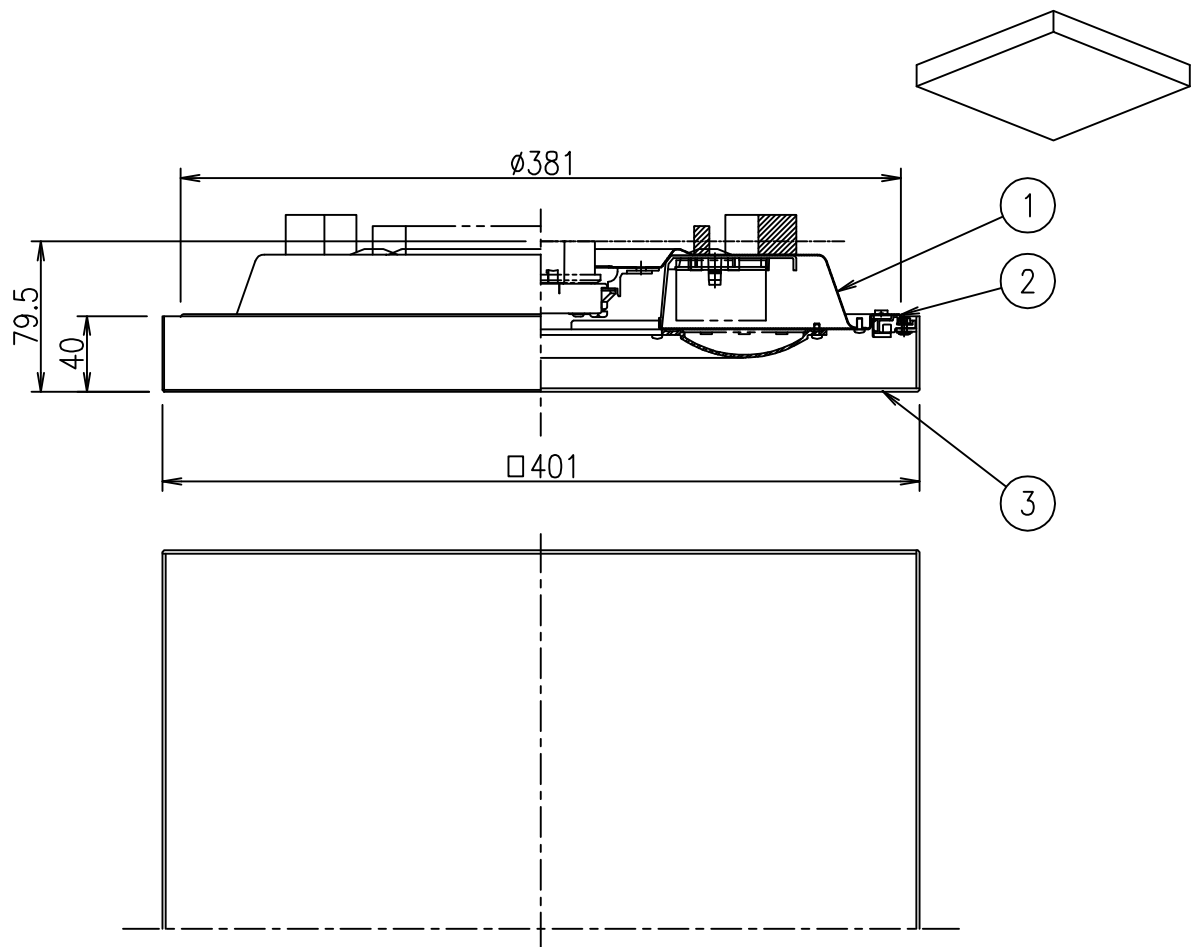

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はクイック取付方式です。角形（丸形）引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプタの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

定格光束	4000 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	108.1 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一 般			特記事項 クイック取付式 カバー回転式 調光機能付 調光10段階切替（5%～100%） 保安灯10段階調光 別売DP-35345使用時 傾斜天井使用可能（45°まで） 別売DP-38415使用時 竿繰天井取付可能 調光器併用不可 プルレススイッチ （シーン1ーシーン2ー保安灯ー0）
7				取付場所	屋内天井取付専用			
6				電源接続	引掛シーリング			
5				消費電力	37.0W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	38VA			
3	カバー	アクリル	乳白（マット）	LED 付 交換不可	LED37W			
2	天板	鋼板	白塗装		演色性 Ra83			
1	本体	鋼板	白塗装		昼白色（5000K）			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量 約 2.1 kg			峠 田 老 田 ①	