
DAIKO


# 防雨・防湿ポール灯

品番 LLP-7028WUE

重耐塩仕様

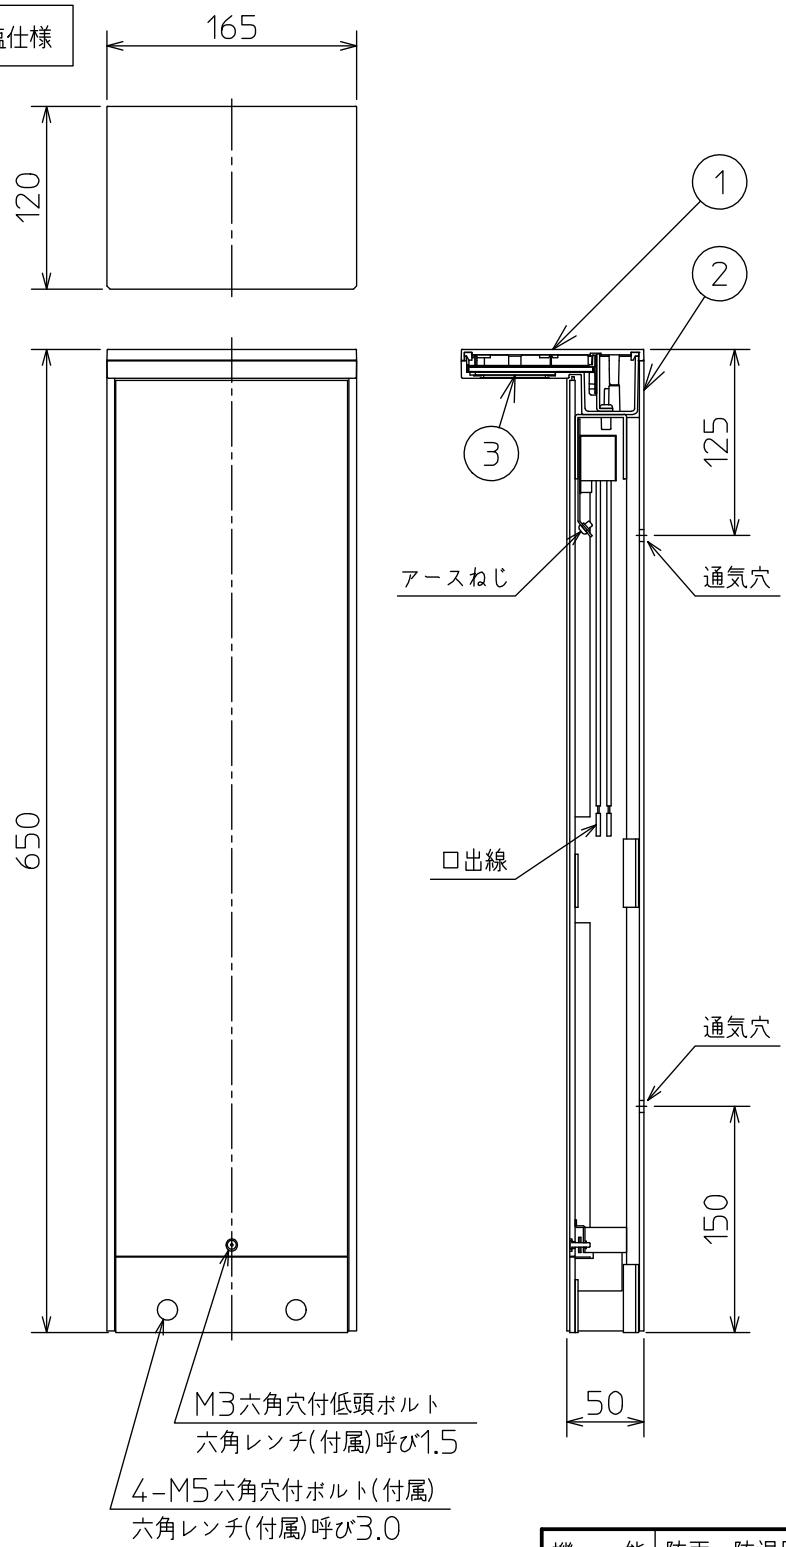


姿図

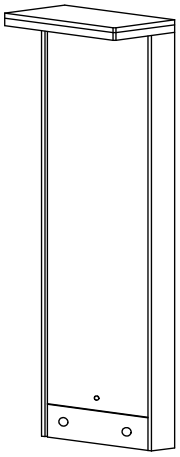

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定格光束 | 350Lm | | |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 38.8Lm/W | | |
| LED光源寿命 | 40000時間 | | |

## ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では取付けできません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組み合せでご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 通気穴(2ヶ所)はふさがないでください。感電の原因となります。

## 使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定・地中埋込兼用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当っている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7 | | | |
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | カバー | アクリル | 透明 |
| 2 | 支柱カバー | アルミ型材 | ステンカラー色塗装 |
| 1 | 灯具 | アルミダイカスト | ステンカラー色塗装 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 機能 | 防雨・防湿用 | | |
| 取付場所 | 屋外　地面固定・地中埋込兼用 | | |
| 電源接続 | 口出線 | | |
| 消費電力 | 9 W | 定格電圧 | 100~242V |
| 電気容量 | 15VA(100V)/20VA(200V)/25VA(242V) | | |
| LED付 交換不可 | LED 9W<br>演色性 Ra83<br>昼白色 (5000K) | | |
| 器具重量 | 約 5.3 kg | | |

特記事項
防水・防塵性能：IP65(灯具部)
調光器併用不可
取付用オプション別売
埋込用取付台 LLA-7033U
ベースプレート LLA-7034U

スイッチ無し

鹿毛　坂本　②

第三角法　(単位：mm)

大光電機株式会社