


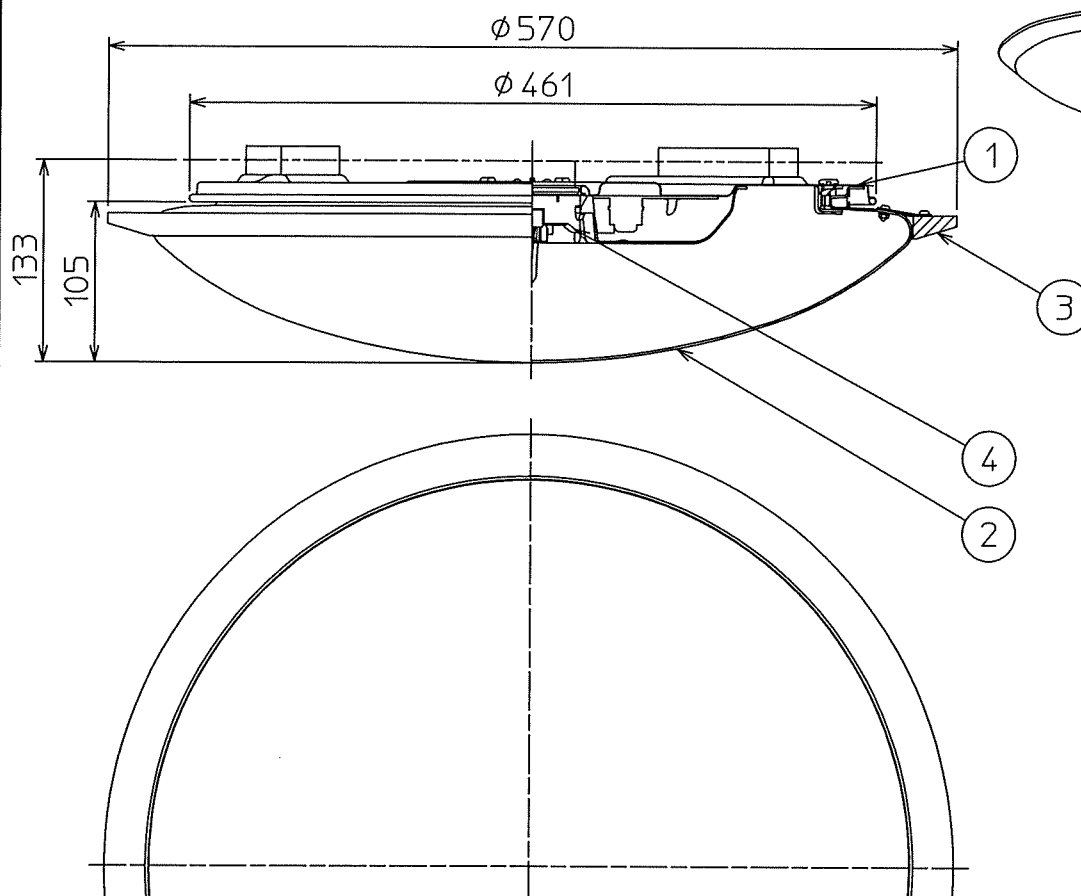

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。下記の場所では使用しないでください。
器具の故障や、火災・感電・落下の原因になります。
・屋外、強度のない天井、周囲温度が-5℃~35℃以外の場所
・サウナや業務用浴室など高温多湿になる場所や結露の恐れがある場所
・傾斜天井、さん・格子のある天井
・油煙のある場所
- クイックフィットアダプターおよびカバーは取扱説明書に従って確実に取付けてください。
落下の原因になります。
- 電源電圧は器具銘板に記載されている定格電圧の±6%以内でご使用ください。
火災・感電の原因になります。

使用上のご注意

- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても発光色、明るさ、点灯までの時間が異なる場合があります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。

定格光束	4150 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	122.0 lm/W
LED光源寿命	40000時間

7			
6			
5			
4	クイックフィットアダプター	—	—
3	木枠	木製	白塗装
2	カバー	アクリル	乳白(マット)
1	本体	鋼板	白

機能	一般用
取付場所	屋内 天井付専用
電源接続	クイックフィット
消費電力	34 W
電圧	定格電圧 100 V
電気容量	35 VA
LED付交換不可	LED34W 演色性 Ra83 昼光色 6500K~ 電球色 2700K

特記事項
 クイック取付式 カバー回転式 リモコン付
 調色機能付(6500K~2700K)
 調光機能付(5%~100%)
 常夜灯6段階調光
 別売 DP-40091使用時
 傾斜天井使用可能(55°まで)
 別売 DP-40638使用時
 竿縁天井使用可能
 調光器併用不可
 シーンコントローラーは使用できません
 プレススイッチ付
 (全灯-※点灯-常夜灯-0)
 ※消灯前の調色・調光状態

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.9 kg	峠田 老田 ②
-----	-----	----	----	------	---	--------	---------