


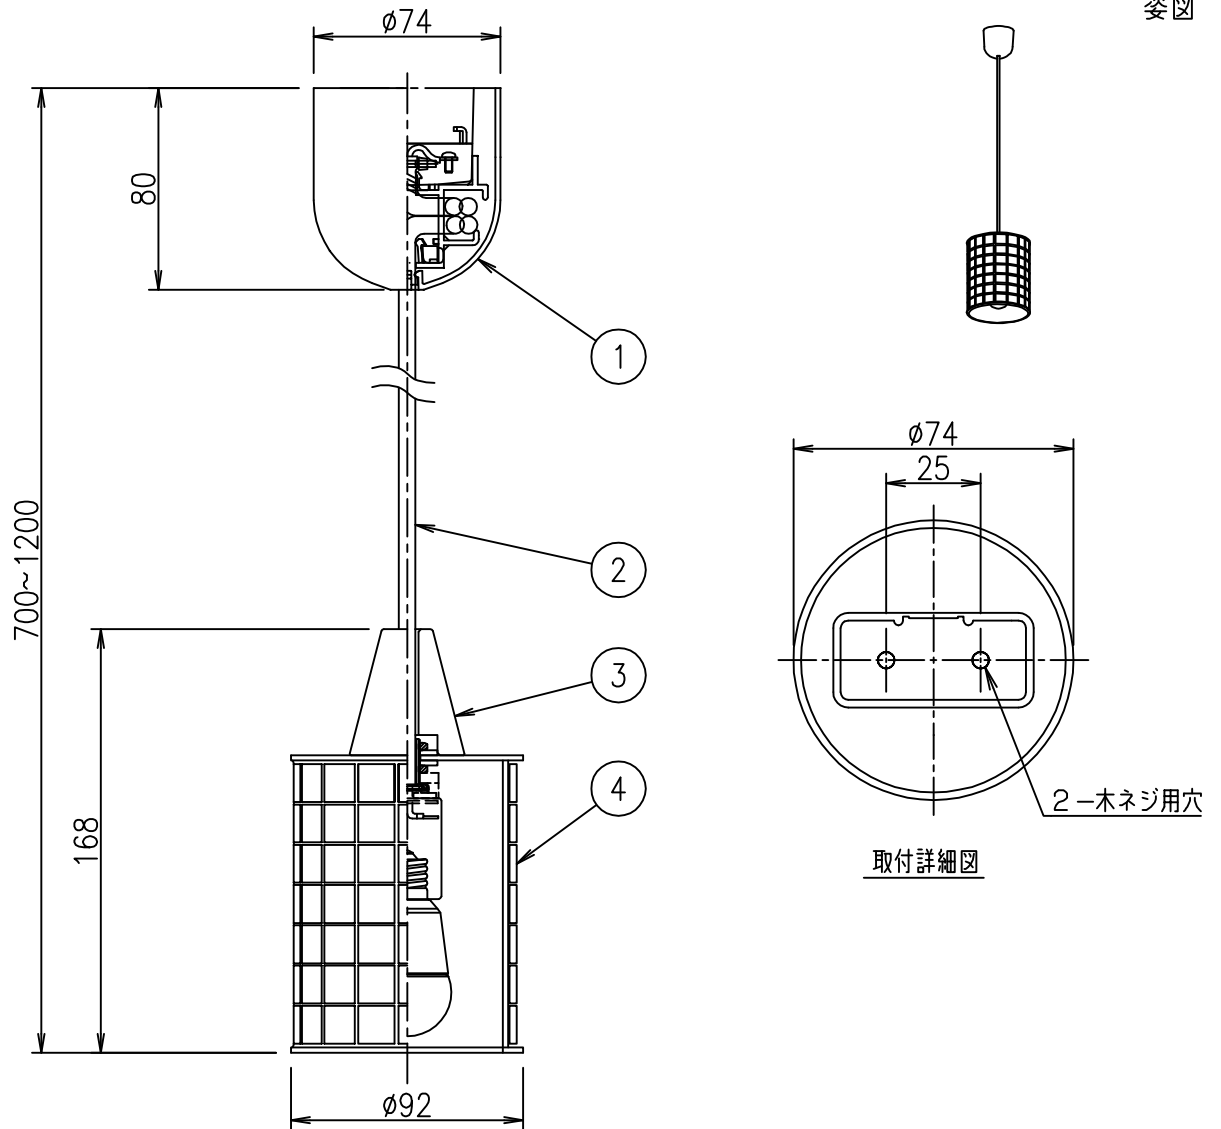

取付詳細図

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定以外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	290Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	69.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井取付専用	下面開放 吊高さ調節可能 (全長700~1200mm) 調光器併用不可 ハンドメイド
6				電源接続	引掛シーリング	
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	ガラス・アクリル	アンバー・糸（一部無し）	電気容量	7VA	
3	飾り	木製	メイプル色塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.2Wx4灯 演色性 Ra82 電球色（2700K） LDA4L-H-E17x1灯 E17 大光電機（株）製	スイッチ無し
2	コード	塩化ビニル	白			
1	フランジ	ABS樹脂	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg	峠田 老田 ①