


グリーン購入法適合

姿圖

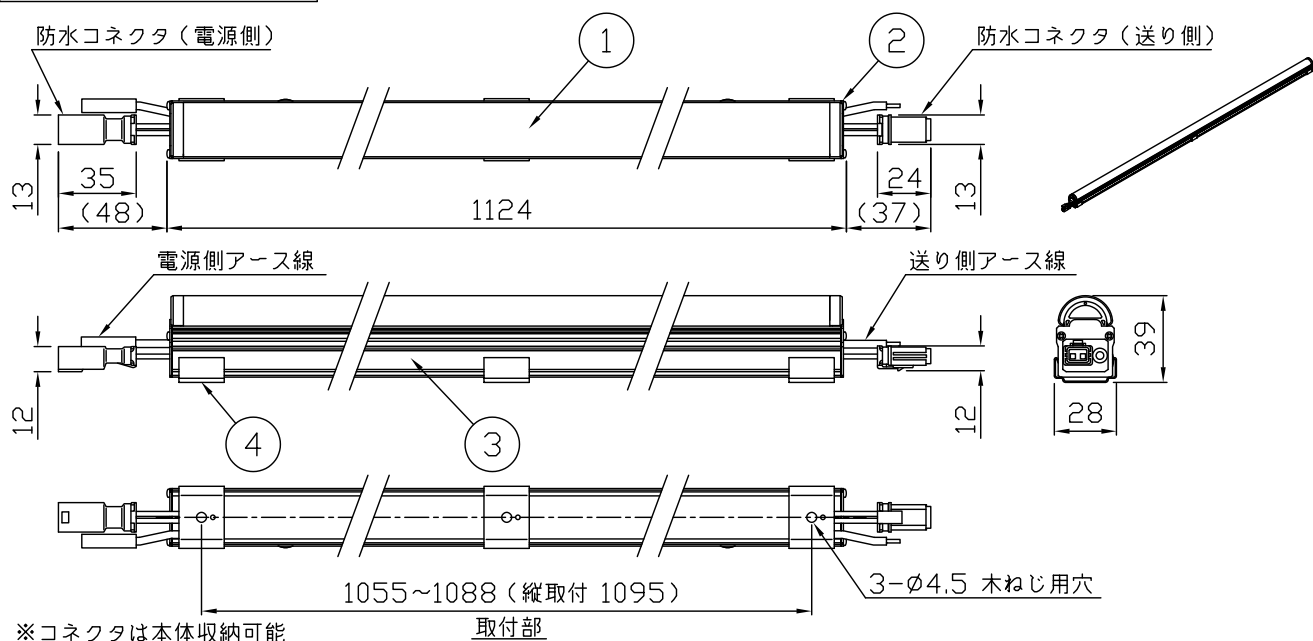


最小施工寸法。。。下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。（光の広がりやを考慮した寸法ではありません。）

單位：mm


施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

注) 天井・壁面取付の際は、落下防止の為、落下防止用ストラップ:DP-40826(別売)を必ず使用してください。


壁縦長取付の際は、落下防止の為、取付金具を本体端部にあてるようにしてください。(右図参照)




(天井取付密閉)




(床面取付密閉)




(壁面取付密閉)



(コーニス照明)




(コーブ照明)



※落下防止用ストラップ(DP-40826)の
取り付けを考慮した寸法です。

 安全に関するご注意

- LEDにはバツキがあり、同一番番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なることがあります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付、壁付、床付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。
感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。
必ず木ねじ（3本）で補強材のある位置に取付けてください。
落下の原因になります。
- 連結しない防水コネクタ（送り側）は、必ず終端防水コネクタを接続してください。



定格光束	1720Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	118.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨・防湿用		特記事項 ・1/2照射角度120°X160° ・電源接続ケーブルが別途必要です。 ・電源接続ケーブル(DP-40824・終端コネクタ付) ・延長ケーブル(DP-40825) ・落下防止用ストラップ(DP-40826) ・調光器併用不可 ・連結最大20mまで (器具長さ・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む) スイッチ無し
7				取付場所	屋外 天井付・壁面付・床付兼用			
6				電源接続	コネクタ			
5				消費電力	14.5W	定格電圧	100V	
4	取付金具	ステンレス板		電気容量	17VA			
3	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト	LED 付 交換不可	LED 14.5W 演色性 Ra83 温白色(3500K)			
2	サイドプレート	ステンレス板						
1	トップケース	ポリカーボネート	乳白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg			峠田 飯塚 ⑤