

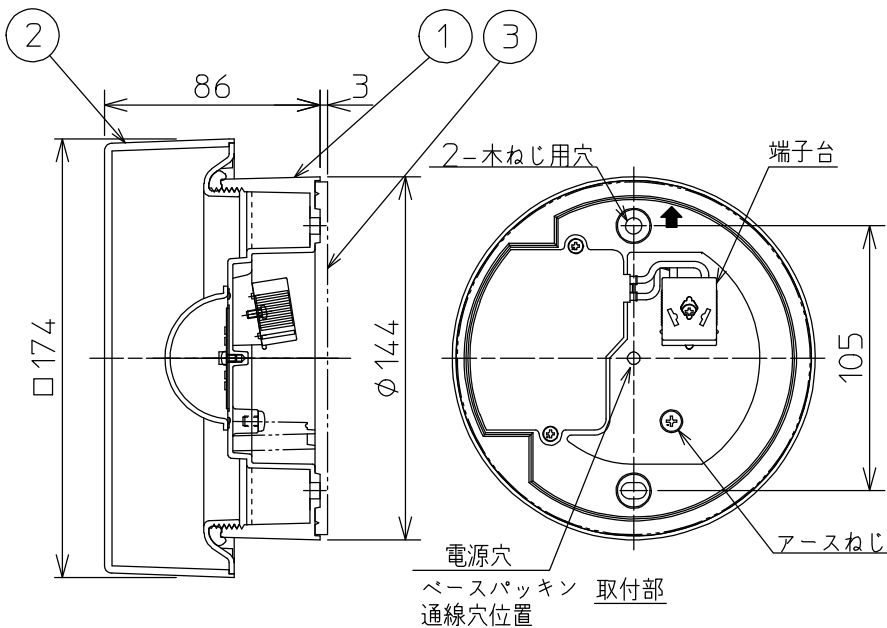
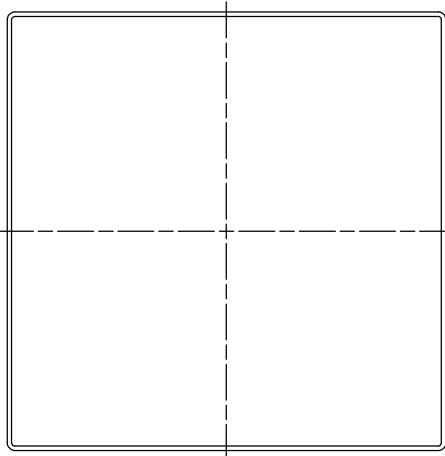



姿図

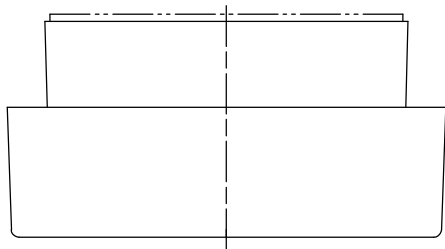

⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外・屋内、防雨防湿形天井・壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、業務浴室、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- 0.1m以上空間があるところに器具を取付けてください。器具やカバー等の着脱ができなかったり、照射物の変色・火災の原因になります。

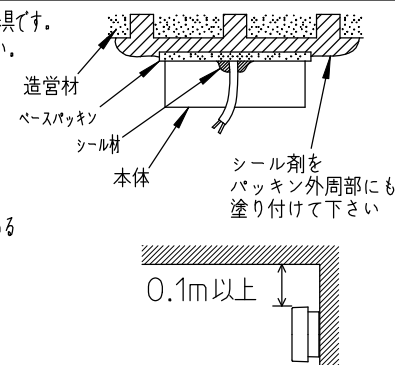

定格光束	520Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	80.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨防湿用	特記事項
7				取付場所	屋内屋外 天井・壁面取付専用	特記事項 カバーねじ込み式 調光器併用不可 傾斜天井取付可能
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	6.5W 定格電圧 100V	
4				電気容量	11 VA	
3	ベースパッキン	EPT スポンジ	白	LED付 交換不可	LED6.5W 演色性 Ra83 電球色2700K	スイッチなし
2	カバー	アクリル	乳白(マット)			
1	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	峠田 老田 ③