DAIKO

防雨・防湿ポール灯

品番 LLP-7109LUM

可動範囲

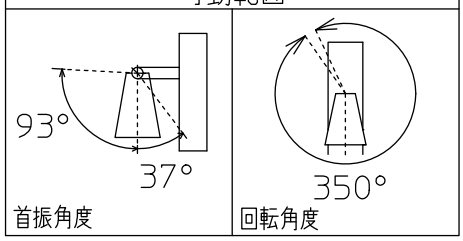

重耐塩仕様

姿図



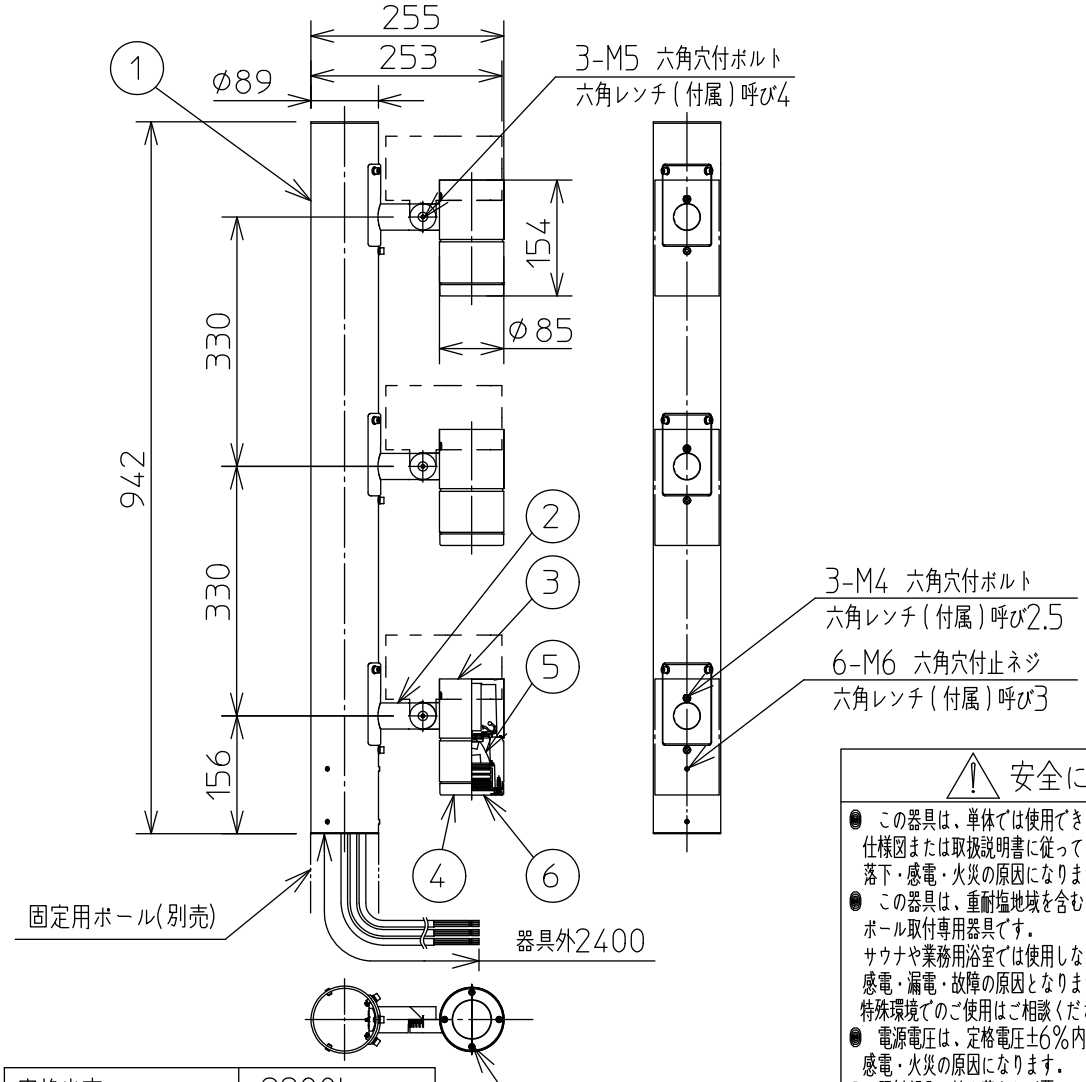

定格光束	2280Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	48.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。
  仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
  落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用はご相談ください。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形ポール取付専用器具です。
  サウナや業務用浴室では使用しないでください。
  感電・漏電・故障の原因となります。
  特殊環境でのご使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
  感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
  樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。
  また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。
  感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

No.	部品名	材質	備考
7			
6	前面ガラス	強化ガラス	透明
5	制御レンズ	ポリカーボネート	透明
4	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
2	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
1	ポール	鋳物	ステンカラー色塗装

機能	防雨・防湿用		
取付場所	屋外 ポール取付専用		
電源接続	口出線		
消費電力	47 W	定格電圧	100-242V
電気容量	71VA(100V)/81VA(200V)/88VA(242V)		
LED付 交換不可	LED 47W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		
器具重量	約 12.6kg		

特記事項
1/2照度角 12°
調光器併用不可
防水・防塵性能:IP65(灯具部)
固定用ポール別売
(LLA-7041U)
オプション(別売)

スイッチ無し

鹿毛 坂本 ③

第三角法 (単位:mm)

大光電機株式会社