


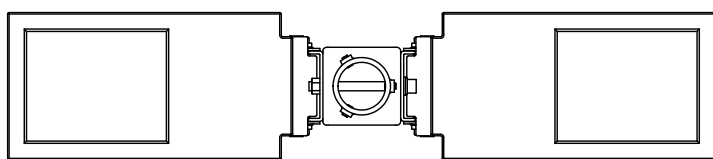


可動範囲

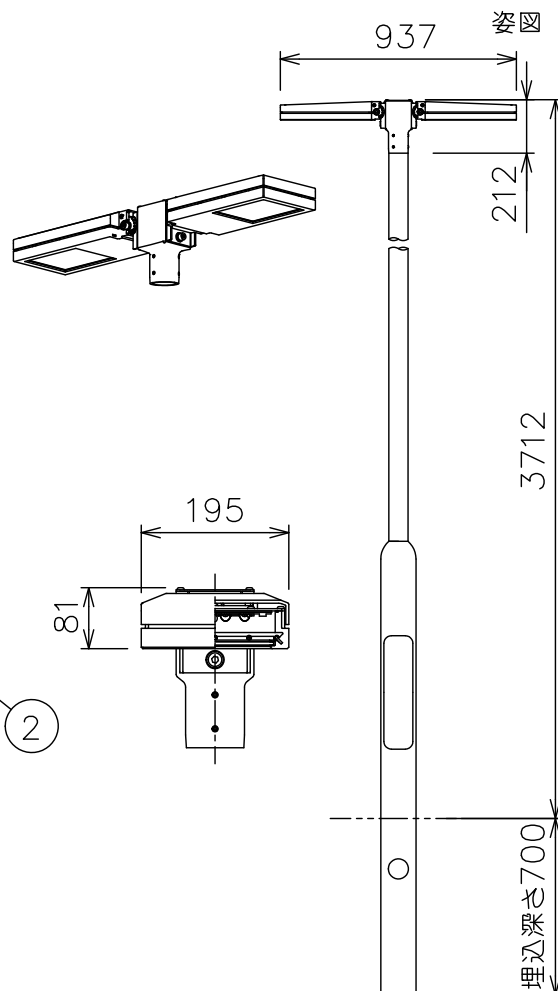

重耐塩仕様

首振り角度

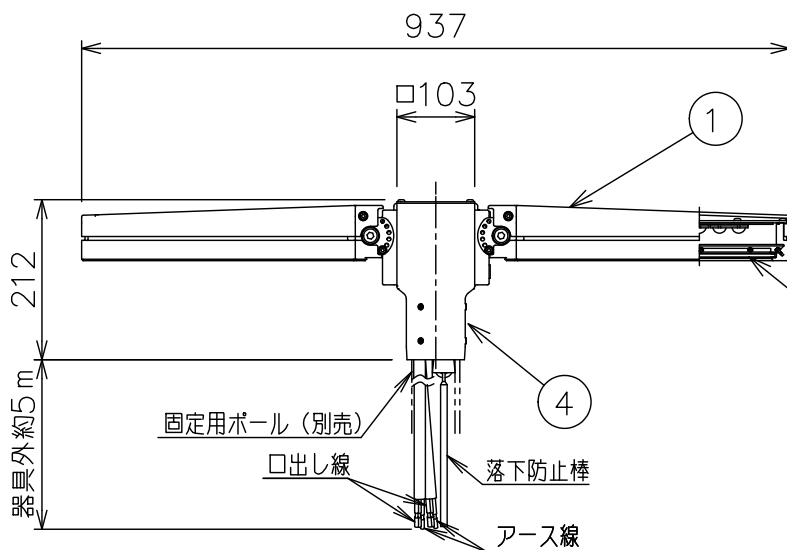

安全に関するご注意

- この器具は、単体ではご使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。
- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形ポール取付専用器具です。サウナ、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因になります。

定格光束	3760Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項
				取付場所	屋外 ポール取付専用	防水・防塵性能：IP65(灯具部)
				電源接続	口出し線	固定用ポール別売 (LZA-7137U)
				消費電力	60 W 定格電圧 100~242V	調光器併用不可
				電気容量	60VA(100V)/62VA(200V)/72VA(242V)	雷サージ 15kV(コモンモード)
4	アーム	アルミ鋳物	ステンカラー塗装	LED 付 交換不可	LED30W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)	キャプタイヤコード約5m 2本付
3	枠	アルミ鋳物	ステンカラー塗装			スイッチ無し
2	前面パネル	アクリル	乳白			
1	灯具	アルミ鋳物	ステンカラー塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 18 kg	鹿毛 谷口 ①