




姿図



ルミライン(配線ダクト)別売

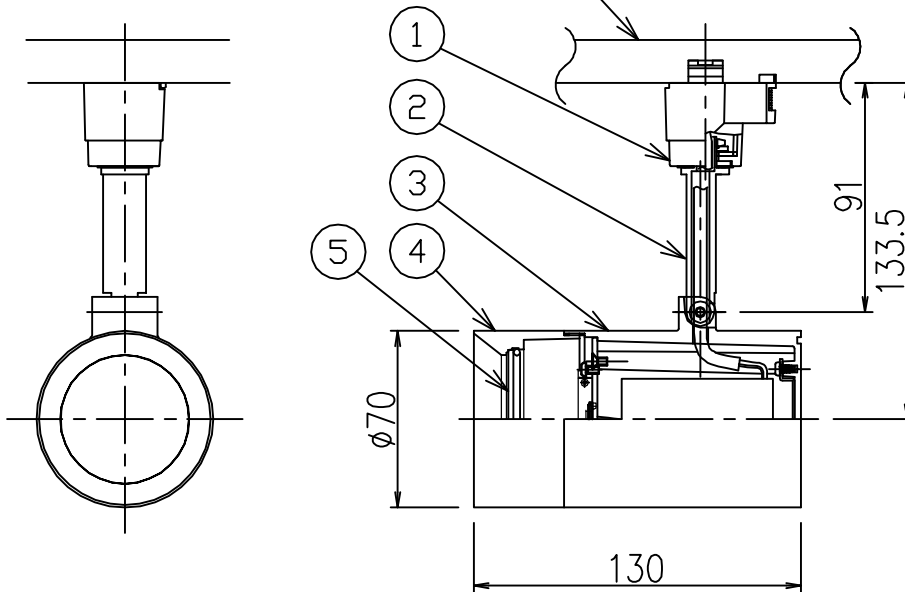


⚠️ ダクトレールの壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記制限があります。厳守の上、ご使用ください。(電気設備技術基準解釈第165条)

- 直付専用のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所(床面から1.8m超)に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 直付専用のダクトレールをご使用ください。
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。

⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	470Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	54Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命			40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7					取付場所	屋内 ルミライン取付専用			1/2照度角60° 調光可能(1%~100%) 調光器別売 (DP-37154E・39672~5) 注)壁付の際は「ダクトレールの 壁面取付について」を厳守のうえ ご使用ください。	
6					電源接続	ルミライン用プラグ				
5	カバー	アクリル	乳白(一部マット)		消費電力	8.7 W	定格電圧	100 V	スイッチ無し	
4	不透過カバー	アルミダイカスト	黒塗装		電気容量	15 VA				
3	灯具	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED8.7W 演色性 Ra83 温白色 3500K					
2	自在器	アルミダイカスト	黒塗装							
1	プラグ	ポリカーボネート	黒							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			峠田 曾川 ①		