

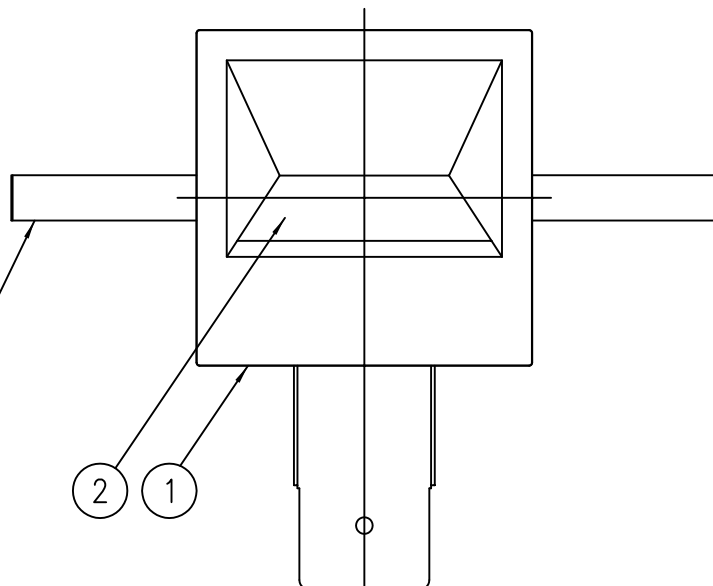
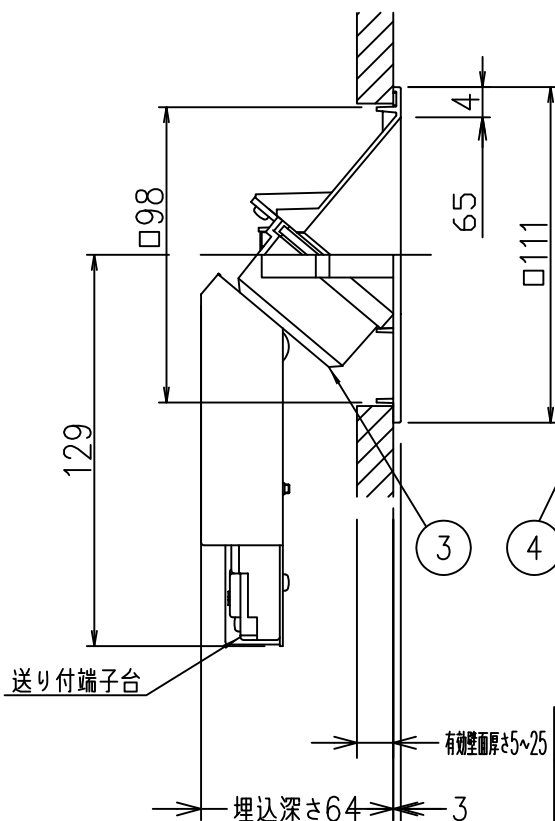
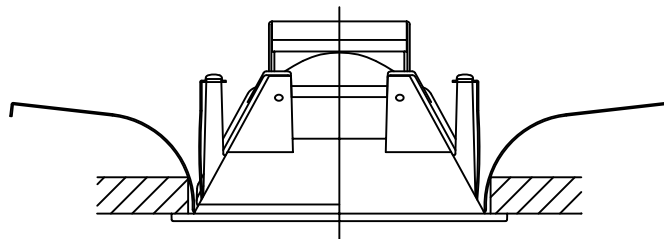



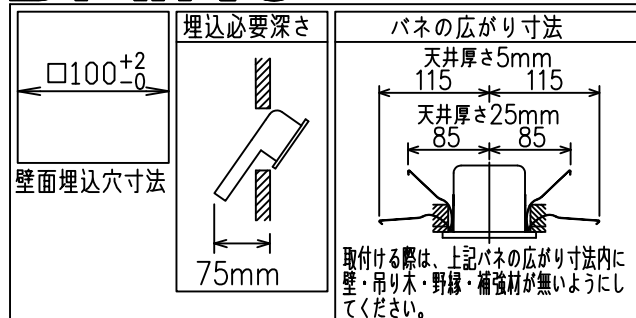

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面・天井埋込兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、
湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)

- 被照射面とは0.1m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



定格光束	370Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60.6Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機 能	一般用	特記事項	
				取付場所	屋内 壁面・天井埋込兼用	拡散パネル付 上向き照射・下向き照射兼用 ブローイング工法・マット敷 工法使用可能 調光器併用不可 ※点滅には壁スイッチをご使用ください。	
				電源接続	送り付端子台		
				消費電力	6.1 W 定格電圧 100 V		
				電気容量	11VA		
4	取付パネ	ステンレス板		LED 付 交換不可	LED 6.1W 演色性 Ra83 温白色 (3500K)	スイッチ無し	
3	本体	アルミダイカスト					
2	前面カバー	アクリル	乳白(マット)				
1	枠	アルミダイカスト	白塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量 約 0.3 kg		峠田 曾川 ①	