

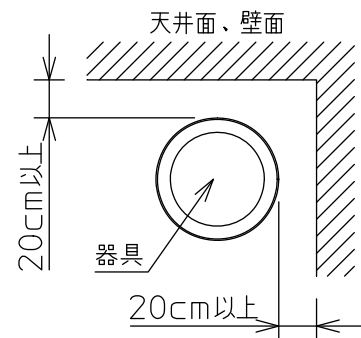
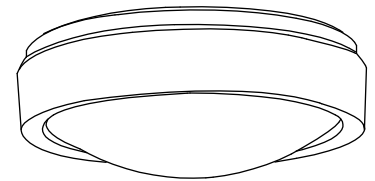


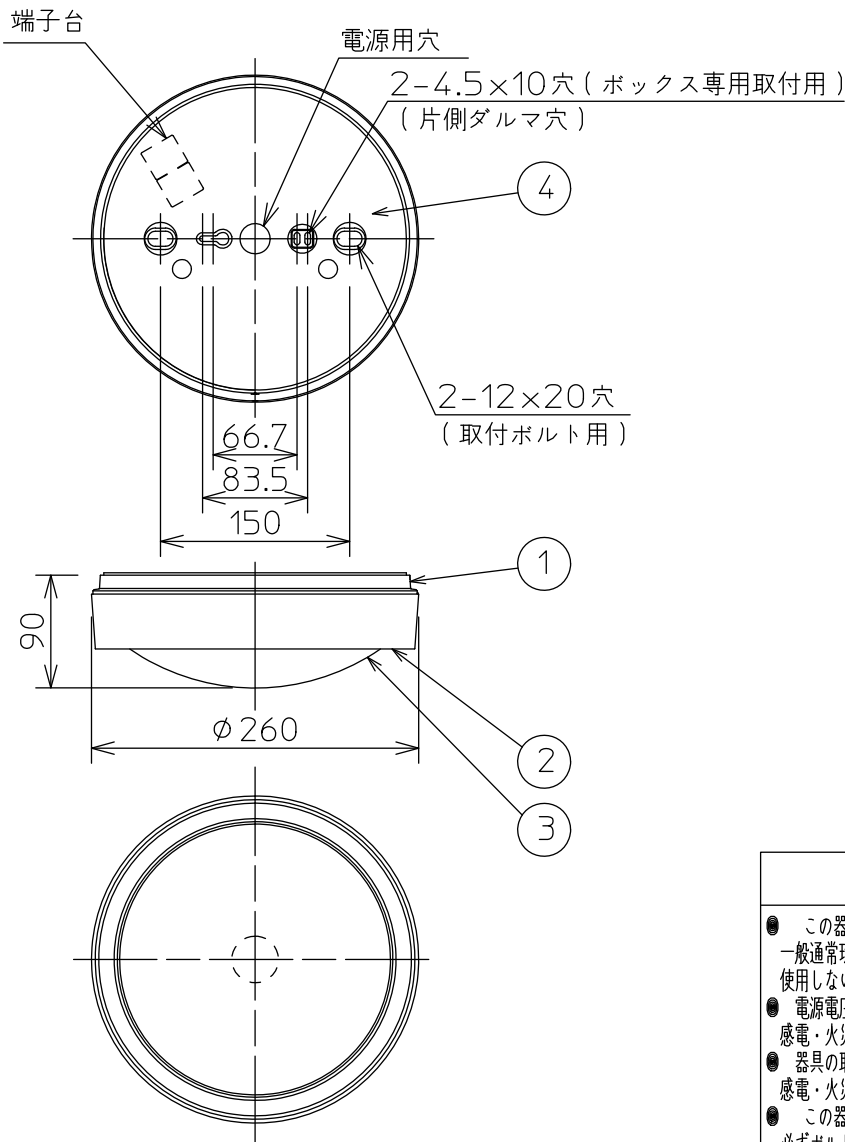

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。落下防止のため必ずボルト(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。

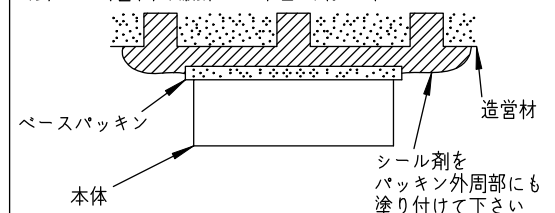

定格光束	600Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	70.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項	
7				取付場所	屋外 天井直付壁付兼用	ボルト・埋込ボックス取付兼用 調光器併用不可 壁スイッチ等で消灯する場合は オフライトスイッチは使用しないでください。	
6				電源接続	送り付端子台		
5				消費電力	8.5 W 定格電圧 100 V		
4	パッキン			電気容量	9.1VA		
3	カバー	ガラス	透明(内面白塗装)	LED 付 交換不可	LED8.5W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し	
2	枠	アルミダイカスト	ホワイットつや消し仕上げ				
1	本体	アルミダイカスト	ホワイットつや消し仕上げ				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.1 kg	峠 田	坂 本 ④