


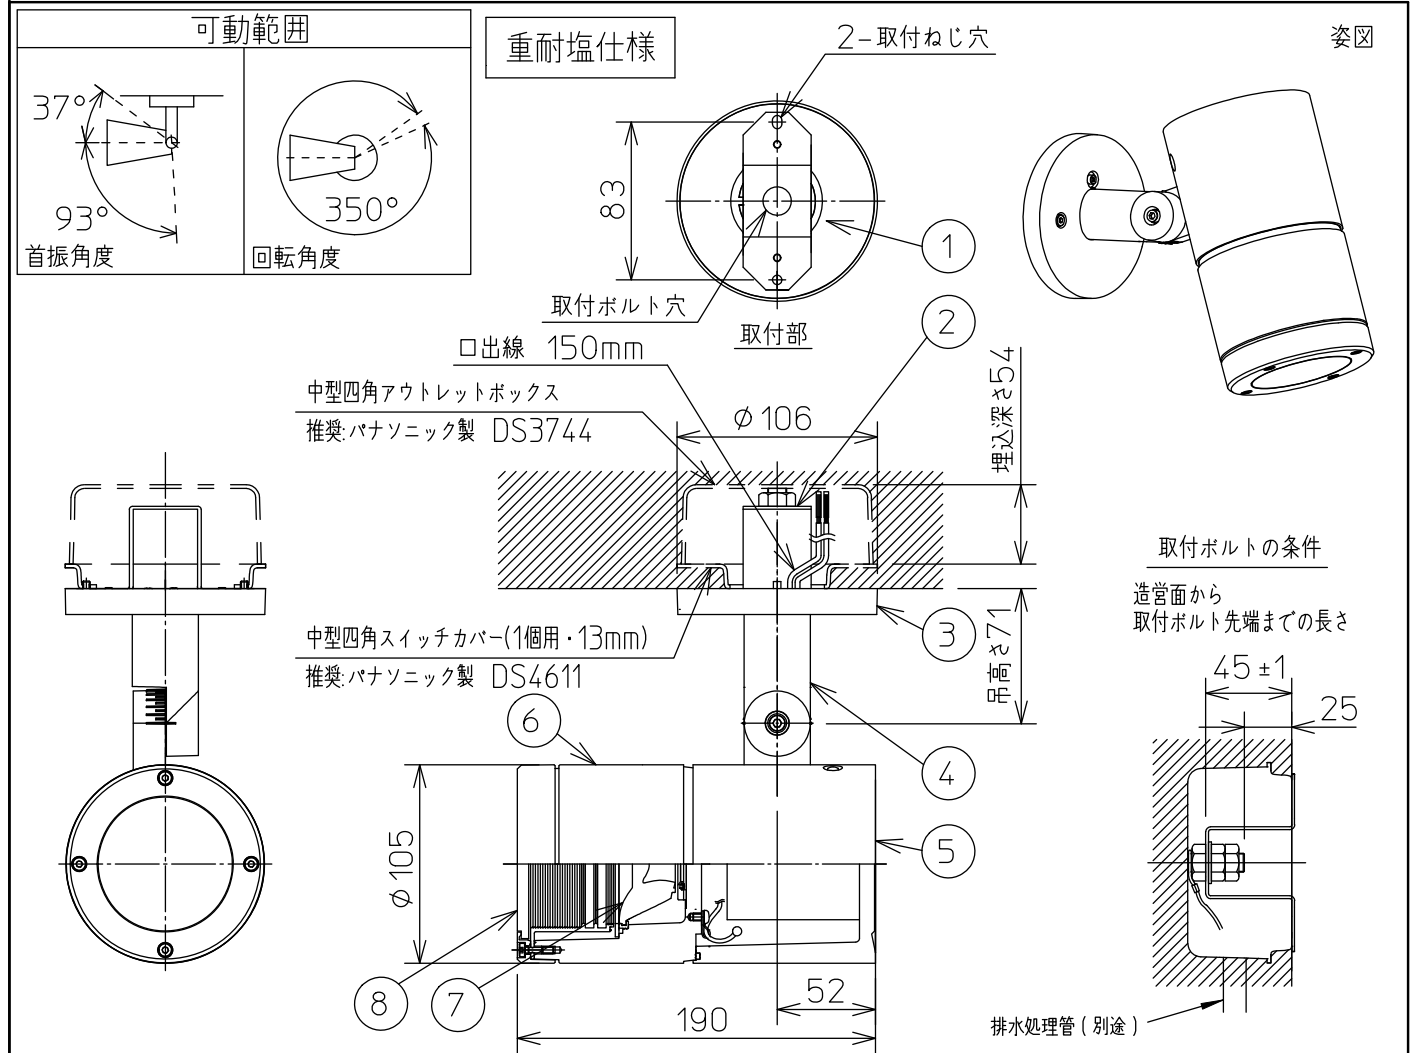

安全に関するご注意			
⚠ 安全に関するご注意 ● この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の防雨・防湿形器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境でのご使用はご相談ください。 ● アウトレットボックス取付専用です。必ず、弊社推奨のアウトレットボックスを使用してください。 ● アウトレットボックス内に水が入った場合に備え、アウトレットボックスには排水管をつけてください。 ● 器具の取付面に凹凸がある場合、シール材でベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。			
使用上のご注意			
● この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井埋込・壁埋込兼用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。 ● 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。 ● アウトレットボックス取付専用です。必ずM10の取付ボルト（別途）をご使用ください。落下防止のため、必ずボルトで取付けてください。			
定格光束	3080Lm	特記事項 1/2照度角 18° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65(灯具部) オプション（別売）	
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	81.0Lm/W		
LED光源寿命	40000時間		
8 前面ガラス	強化ガラス	透明	機能 防雨・防湿用
7 制御レンズ	ポリカーボネート	透明	取付場所 屋外 天井埋込・壁埋込兼用
6 前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電源接続 □出線
5 本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	消費電力 38 W 定格電圧 100-242V
4 アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量 39VA(100V/200V)/41VA(242V)
3 フランジプレート	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可 LED 38W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)
2 取付座	ステンレス		
1 ベースパッキン	シリコン	黒	
No.	部品名	材質	備考
			器具重量 約 3.0kg
			スイッチ無し
			鹿毛 坂本 ①