

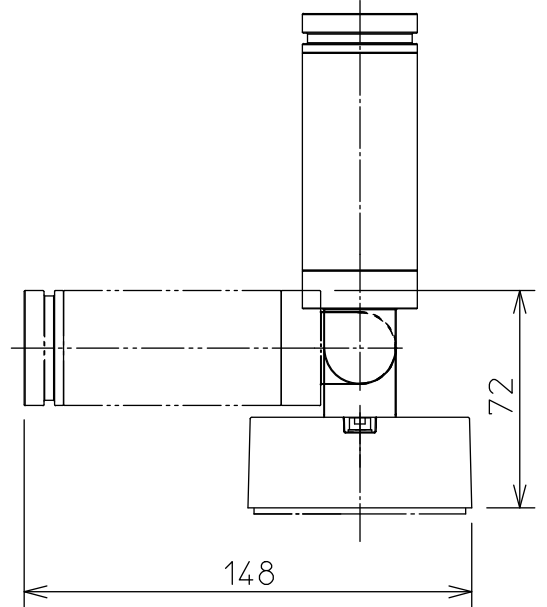
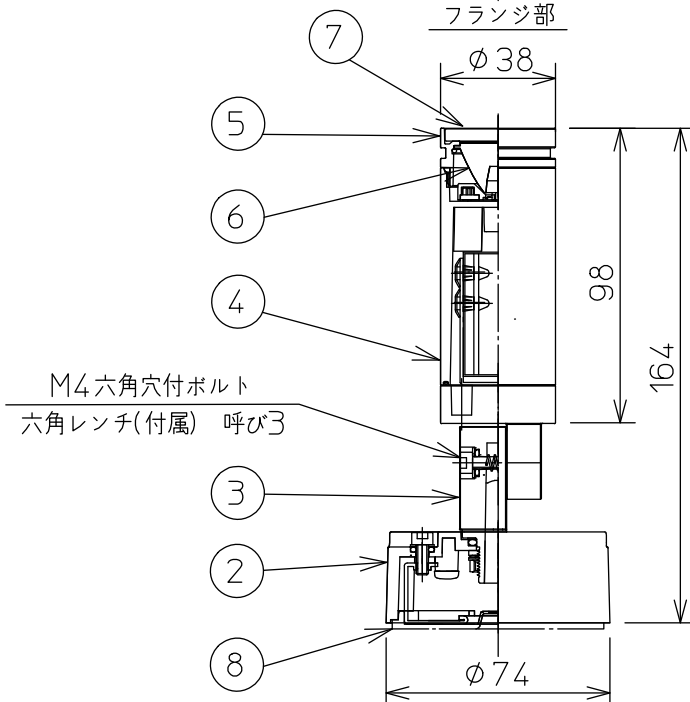

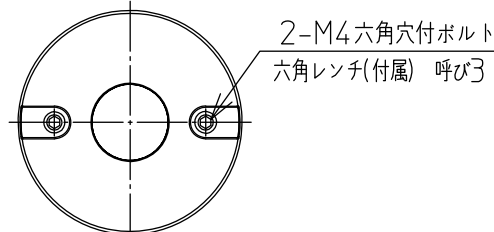


姿図

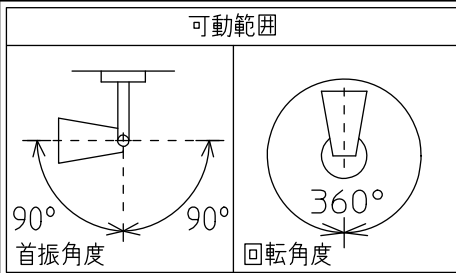

M4六角穴付ホルト  
六角レンチ(付属) 呼び3

電源用穴

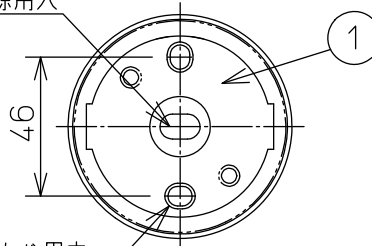


2-木ねじ用穴

取付部



### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

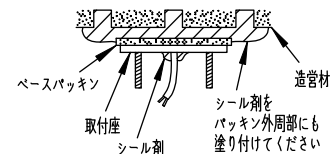

定格光束	260Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	63.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.4 kg	特記事項
8	ベースパッキン	シリコンゴム	黒	機能	防雨用		特記事項 1/2照度角20° 調光器併用不可 フード別売(DP-40782) 傾斜天井にも取付可能
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用		
6	レンズ	アクリル	透明	電源接続	口出し線		
5	前面カバー	アルミダイカスト	黒サテン塗装	消費電力	4.1 W	定格電圧 100 V	
4	本体	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電気容量	7.9 VA		
3	アーム	アルミダイカスト	黒サテン塗装	LED付 交換不可	LED 4.1W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		
2	フランジ	アルミダイカスト	黒サテン塗装		スイッチ無し		
1	取付座	ステンレス					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg		峠田 曾川 ②