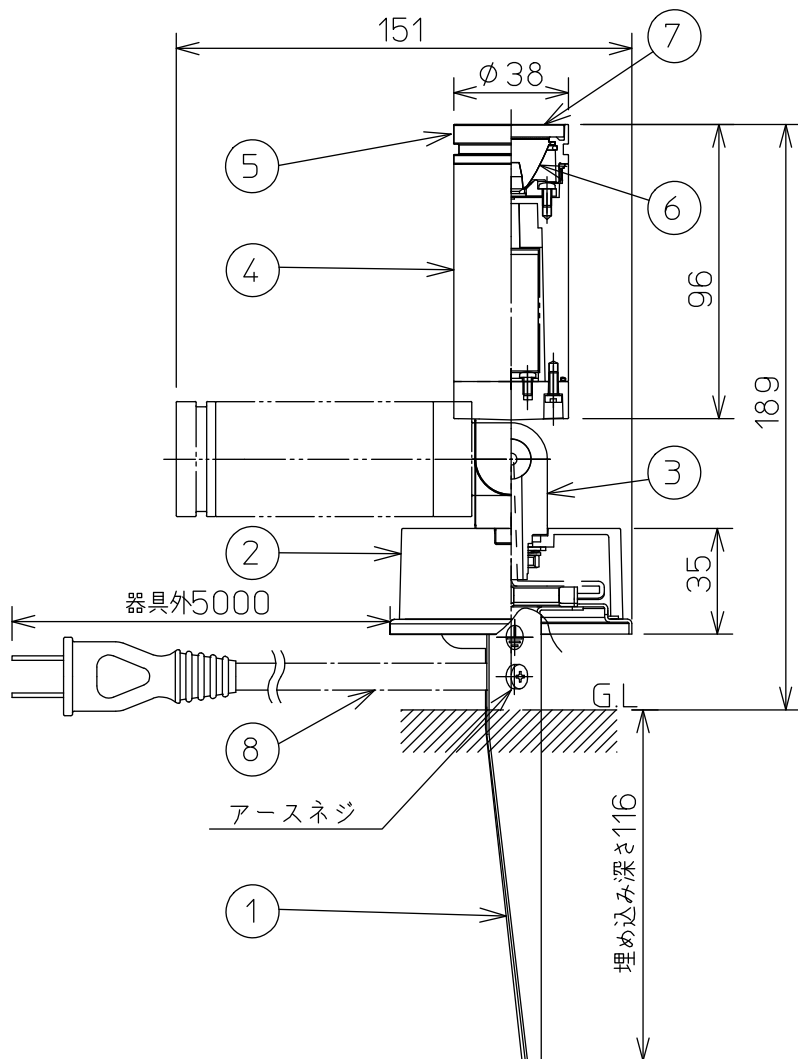
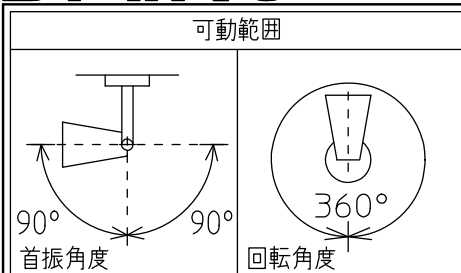


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面固定専用器具です。
一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、壁面、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。

定格光束	260Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	63.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.0 kg	特記事項
8	キャプタイヤケーブル	H-HVCT 2芯x0.75sq	外形寸法φ8.8	機能	防雨用		特記事項 1/2照度角20° 調光器併用不可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付 フード別売(DP-40782) 注)アース線は付属しておりません。 別途ご用意ください。 スパイクが最後まで差し込めない場所、 コンクリートで固める場所では 使用しないでください スイッチ無し
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 地中差込専用		
6	レンズ	アクリル	透明	電源接続	差込プラグ		
5	前面カバー	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	消費電力	4.1 W	定格電圧 100 V	
4	本体	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	電気容量	7.9 VA		
3	アーム	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	LED 付 交換不可	LED 4.1W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)		
2	フランジ	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装				
1	スパイク	ステンレス	黒塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	1.0 kg	峠田 曾川 ④