

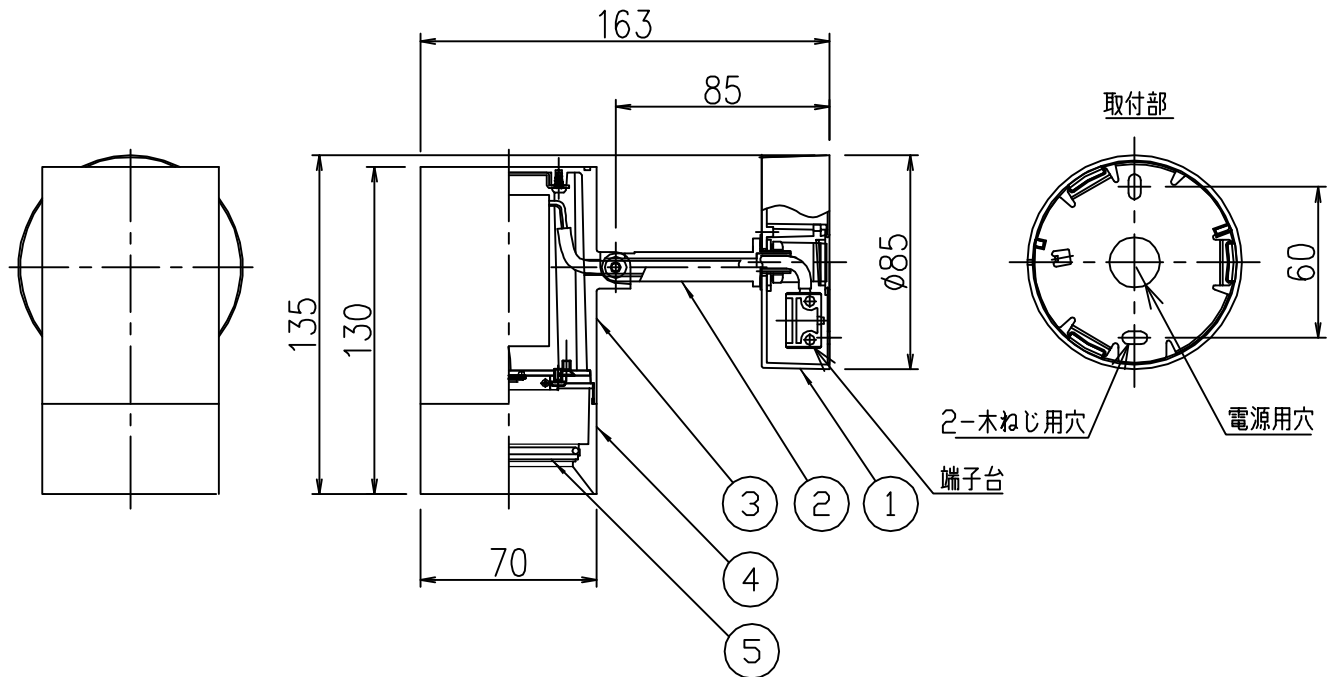



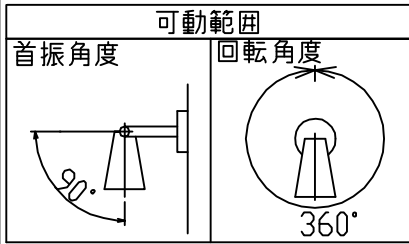

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。火災・感電の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	480Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	55.1Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命			40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7					取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用			1/2照度角60° 調光可能(1%~100%) 調光器別売 (DP-37154E・39672~5)	
6					電源接続	端子台				
5	カバー	アクリル	乳白(一部マット)		消費電力	8.7 W	定格電圧	100 V		
4	不透過カバー	アルミダイカスト	黒塗装		電気容量	15 VA			スイッチ無し	
3	灯具	アルミダイカスト	黒塗装		LED 付 交換不可	LED8.7W 演色性 Ra83 昼白色 5000K				
2	自在器	アルミダイカスト	黒塗装							
1	フランジ	アルミダイカスト	黒塗装							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg			峠田 曾川 ①		