


姿図

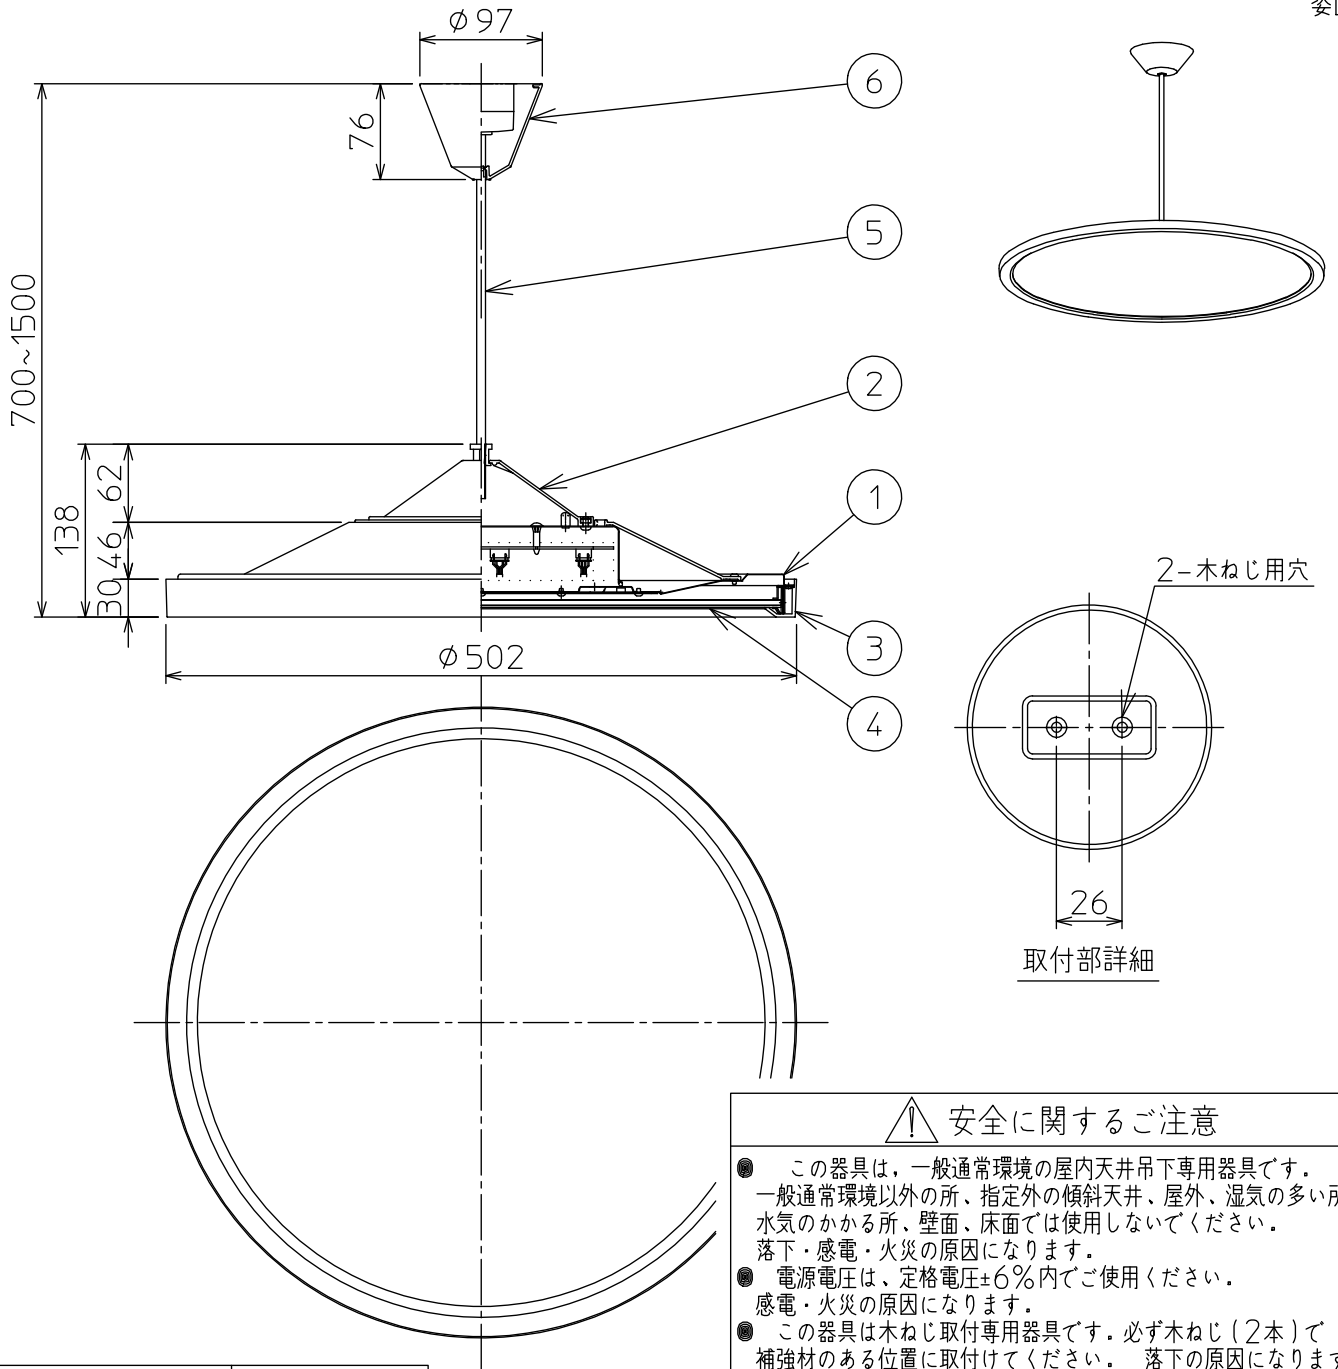

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。LED器具の近くで、ラジオ（AM）を使用しないでください。雑音の原因になります。

定格光束	5200Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	119.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下専用	リモコン付 吊高さ調節可能 調色機能付
6	フランジ	ABS樹脂	白	電源接続	引掛けシーリング	調色11段切替 (6500K~2700K)
5	コード	テトロン(φ6.9)	白	消費電力	43.5W 定格電圧 100 V	調光機能付
4	カバー	アクリル	乳白(マット)	電気容量	45 VA	調光10段切替 (5%~100%) 保安灯2段階調光
3	枠	ABS樹脂	黒	LED付 交換不可	LED43.5W 演色性 Ra83 昼光色 6500K~電球色 2700K	傾斜天井にも使用可能 (55°まで) 調光器併用不可 コードハンガー付 シーンコントロールは使用できません。
2	本体	プラスチック	白			プルレススイッチ付 (上下点灯-下点灯-上点灯-保安灯-0)
1	本体	鋼板	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 4.2 kg	山田 藤山 ②