



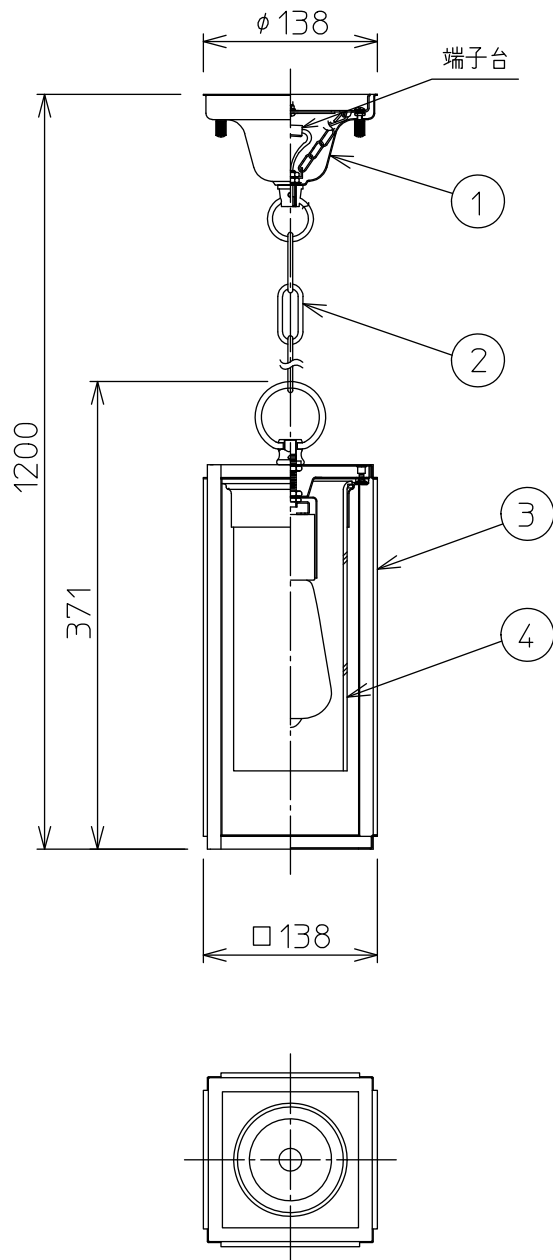

取付部詳細

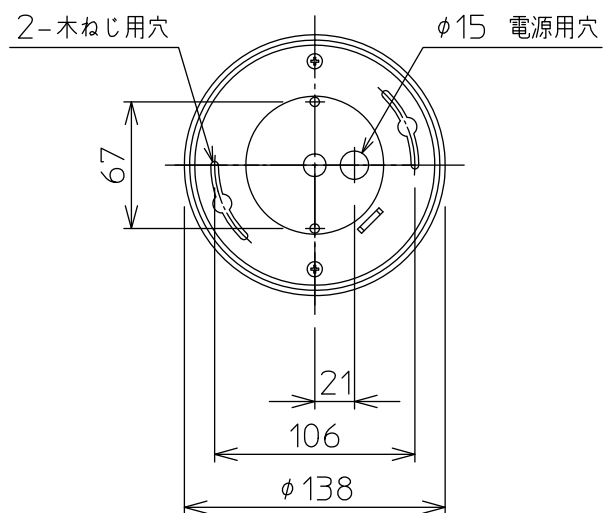

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	160 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	64.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	
6				電源接続	端子台	下面開放 調光器併用不可
5				消費電力	2.5 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	ガラス	透明	電気容量	5 VA	
3	本体	鋼板	グレー塗装	LED 付 交換可	LED電球 2.5W 演色性 Ra75 キャンドル色(1900K) LDF3/A/F4/1975 x1灯 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	チェーン	鋼棒	グレー塗装			
1	フランジ	鋼板	グレー塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.5 kg	峠田 大瀧 ②