

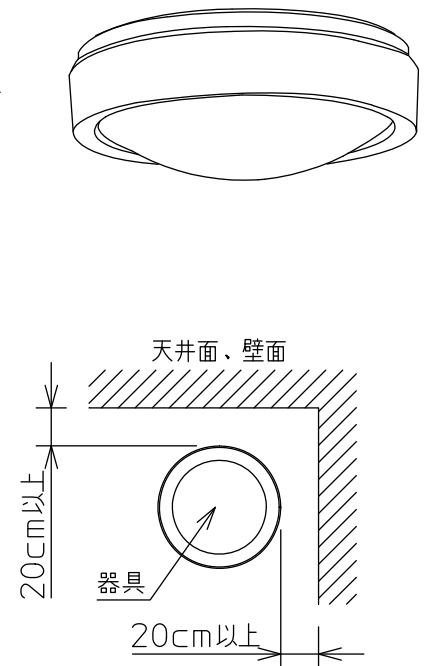


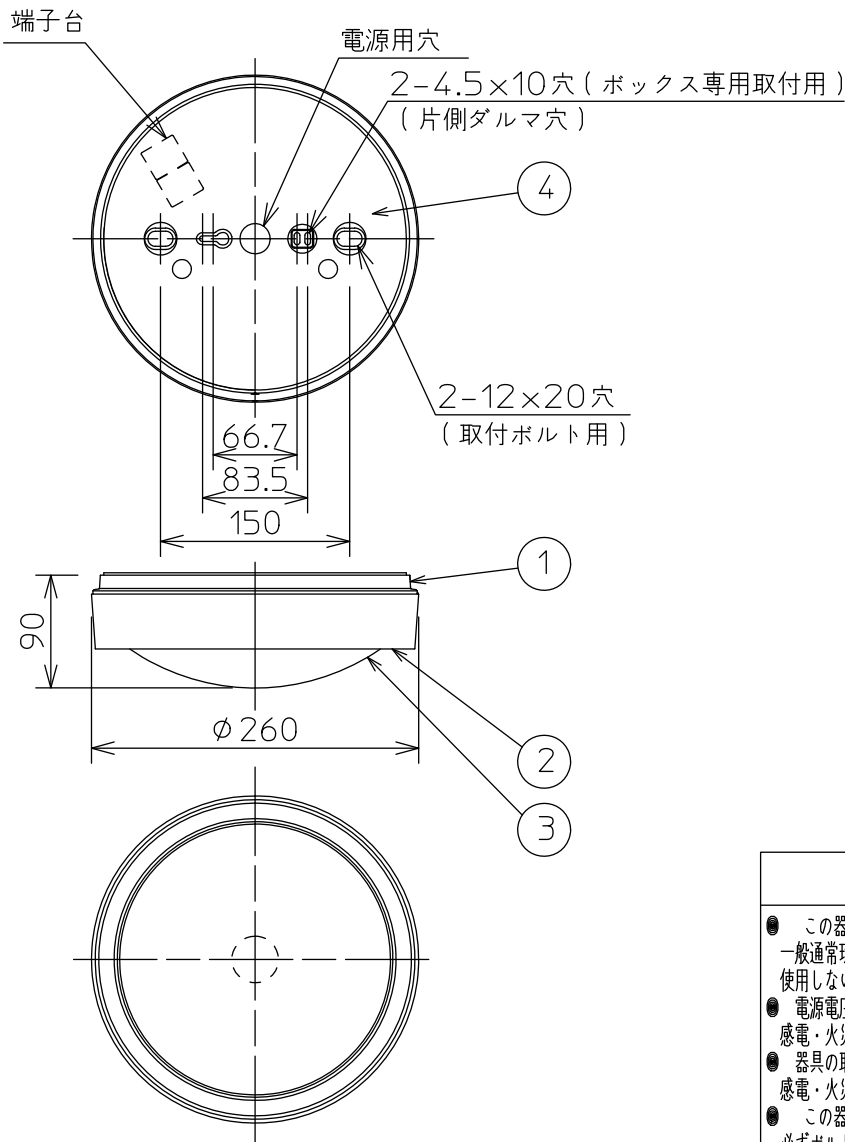

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具はボルト取付専用器具です。落下防止のため必ずボルト(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。

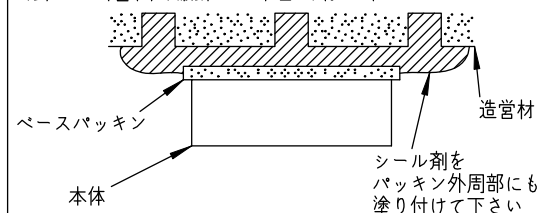

定格光束	630Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	74.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項
7				取付場所	屋外 天井直付壁付兼用	
6				電源接続	送り付端子台	
5				消費電力	8.5 W 定格電圧 100 V	
4	パッキン			電気容量	9.1VA	
3	カバー	ガラス	透明(内面白塗装)	LED付 交換不可	LED8.5W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	ボルト・埋込ボックス取付兼用 調光器併用不可 壁スイッチ等で消灯する場合は オフライトスイッチは使用しないでください。
2	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し仕上げ			
1	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し仕上げ			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.1 kg	スイッチ無し
				約 2.1 kg		峠田 坂本 ③