


姿図

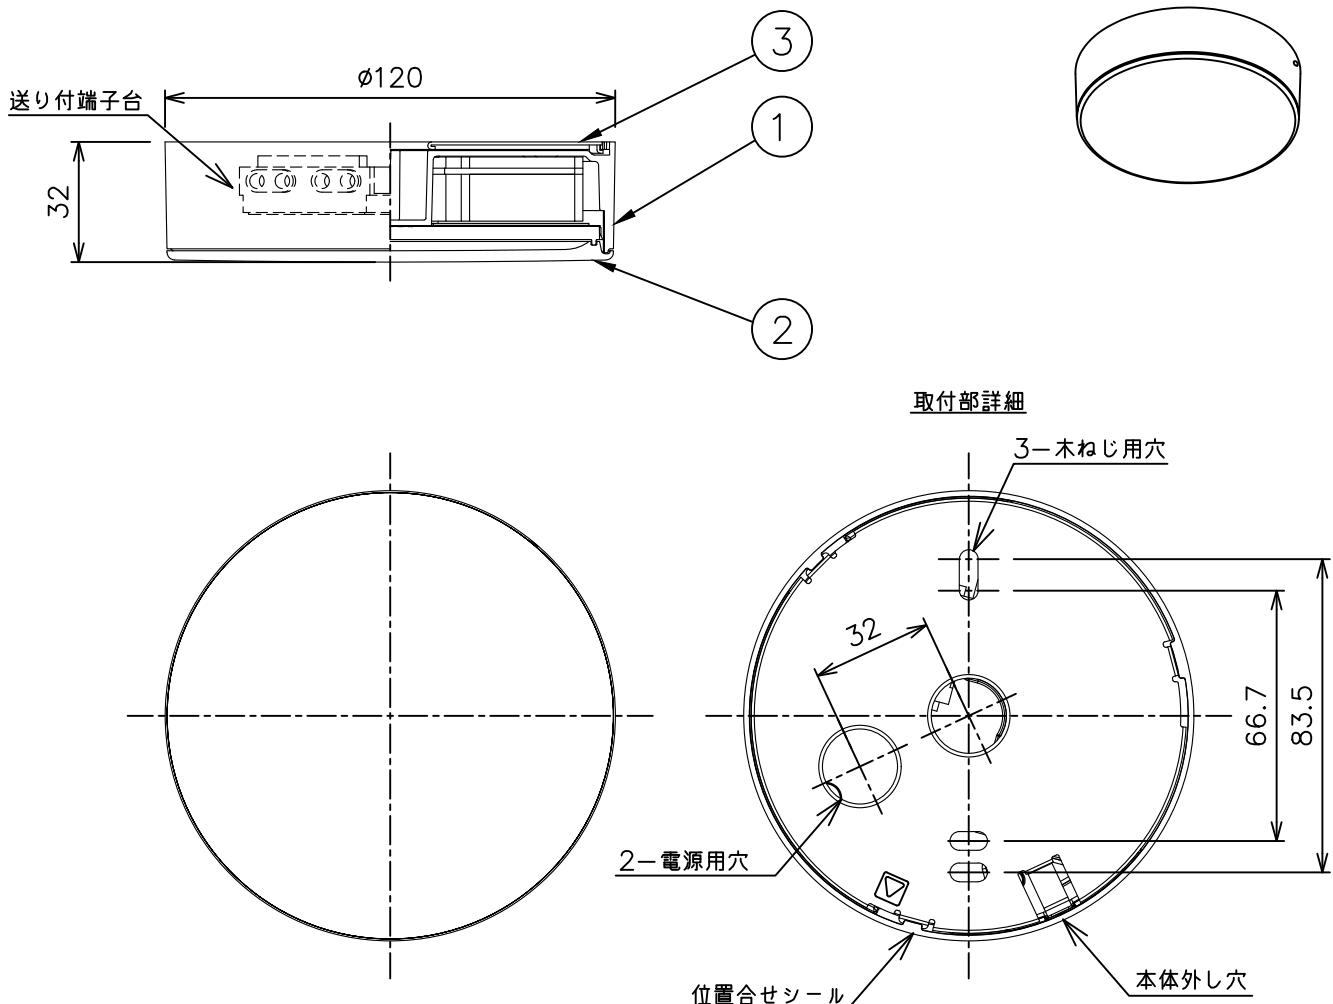

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

⚠ 取付け・取外しに関するご注意

- ＜取付け方法＞
本体の位置合せシールと取付座の位置合せマークを合わせて「バチソ」と音がするまで本体を回して取付けしてください。
- ＜取外し方法＞
外し穴に金属棒などで押込みながら本体を回して取付座から取外してください。
金属棒の推奨寸法・直径 $\phi 1.8 \sim \phi 2.0$
・長さ $40\text{mm} \sim 60\text{mm}$
詳細は取扱説明書をご参照ください。

定格光束	520Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	86.6Lm/W
LEDモジュール寿命	50000時間

部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
			取付場所	屋内 天井直付・壁付兼用	
3 取付座	鋼板		電源接続	送り付端子台	傾斜天井使用可能 調光器併用不可
2 カバー	アクリル	乳白（マット）	消費電力	6 W	
1 本体	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	定格電圧 100 V 9VA	
No.	部品名	材質	LED 付 交換不可	LED6W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し
					①
				器具重量 約 0.4 kg	峰田 曽川