


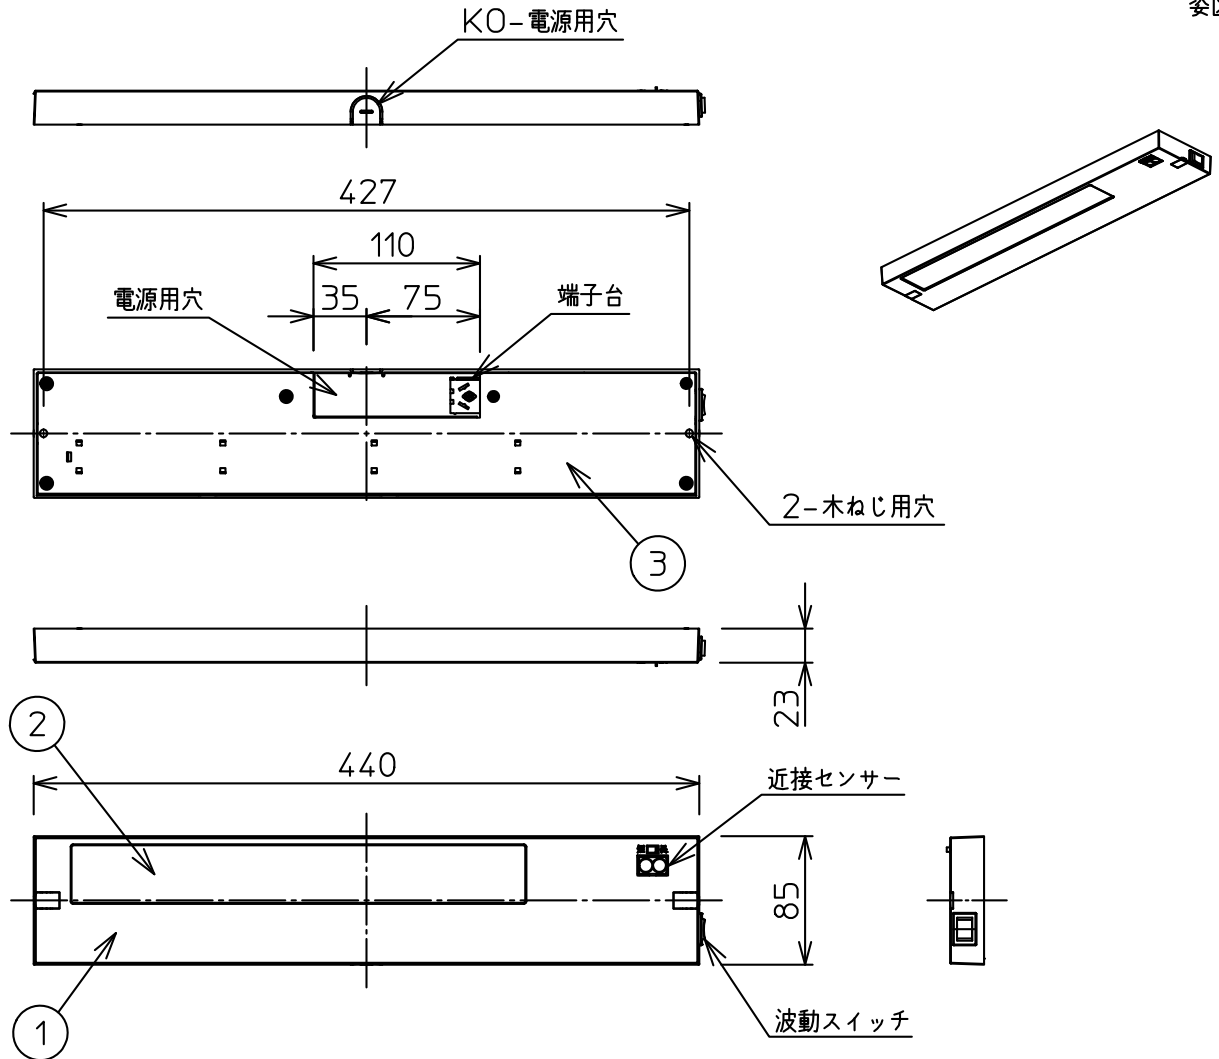

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内棚下直付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- LED器具の近くで、他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで、ラジオ(AM)を使用しないでください。雑音の原因になります。

### 使用上のご注意

|                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                   |                                                                                                |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定格光束                | 520 lm    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●感知部の直下40cm以内の空間に棚や物を置かないでください。正常に動作しない場合があります。</li> <li>●感知部の直下にステンレス鏡面体など反射率の高いものを置かないで下さい。正常に動作しない場合があります。</li> <li>●感知部に光やリモコン信号、湯気などが当たると正常に動作しない場合があります。</li> <li>●感知部に汚れが付着していると、正常に動作しない場合があります。</li> <li>●季節等の温度変化により、感知範囲が多少変化することがありますが、故障ではありません。</li> </ul> |           |                                                   |                                                                                                |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 86.6 lm/W |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                   |                                                                                                |
| LED光源寿命             | 40000時間   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                   |                                                                                                |
|                     |           | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一般用       |                                                   |                                                                                                |
| 7                   |           | 取付場所                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 屋内 棚下直付専用 |                                                   |                                                                                                |
| 6                   |           | 電源接続                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 端子台       |                                                   |                                                                                                |
| 5                   |           | 消費電力                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 W       | 定格電圧                                              | 100 V                                                                                          |
| 4                   |           | 電気容量                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 VA     |                                                   |                                                                                                |
| 3                   | 取付板       | 鋼板                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 白塗装       | LED 付<br>交換不可<br>LED6W<br>演色性 Ra83<br>温白色 (3500K) | 特記事項<br>調光器併用不可<br>近接スイッチ付 (点滅)<br>動作切替スイッチ (近接-OFF-ON)<br>感知距離2段切替 (長・短)<br>調光器併用不可<br>天井取付不可 |
| 2                   | カバー       | アクリル                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 乳白        |                                                   |                                                                                                |
| 1                   | 本体        | ポリカーボネート                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 白         |                                                   |                                                                                                |
| No.                 | 部 品 名     | 材 質                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 備 考       | 器具重量                                              | 約 0.5 kg                                                                                       |
|                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                   | 峠田 大瀧 ③                                                                                        |