

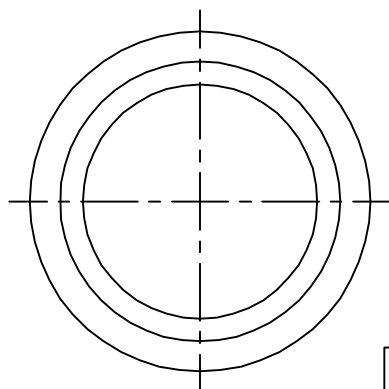
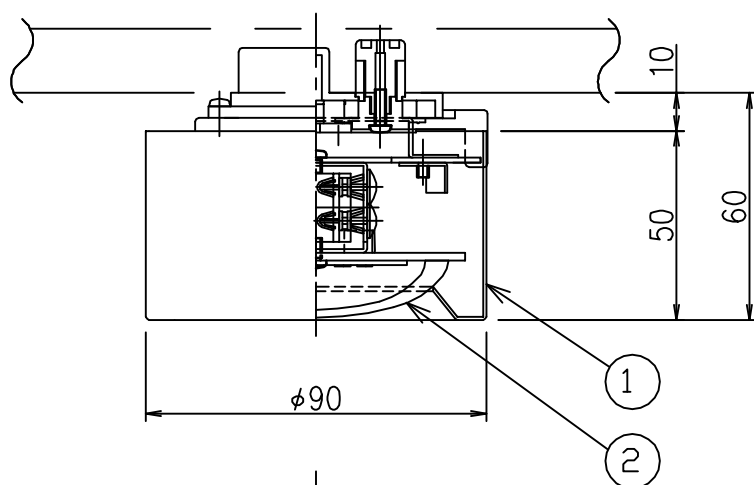



取付部詳細

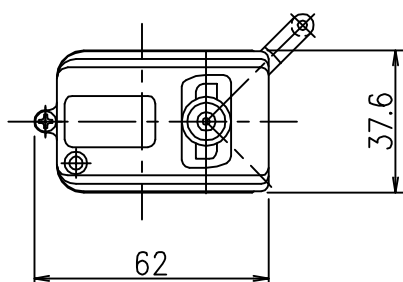

⚠️ ダクトレールの壁面取付について

- ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。厳守の上、ご使用ください。(電気設備技術基準解釈第165条)
- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
 - 人が容易に触れるおそれのない場所(床面から1.8m超)に取付けてください。
 - 必ず横向きでご使用ください。
 - 突起部が下になるように取付けてください。
 - 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。



⚠️ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

定格光束	500Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	81.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	調光器併用不可	
6				電源接続	ルミライン用プラグ		
5				消費電力	6.1W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	11 VA		
3				LED 付 交換不可	LED 6.1W 演色性 Ra83 温白色 3500K	スイッチ無し	
2	カバー	ポリカーボネート	乳白(マット)				
1	本体	銅板	黒塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0,3 kg	峠田	曾川 ①