


グリーン購入法適合

姿図

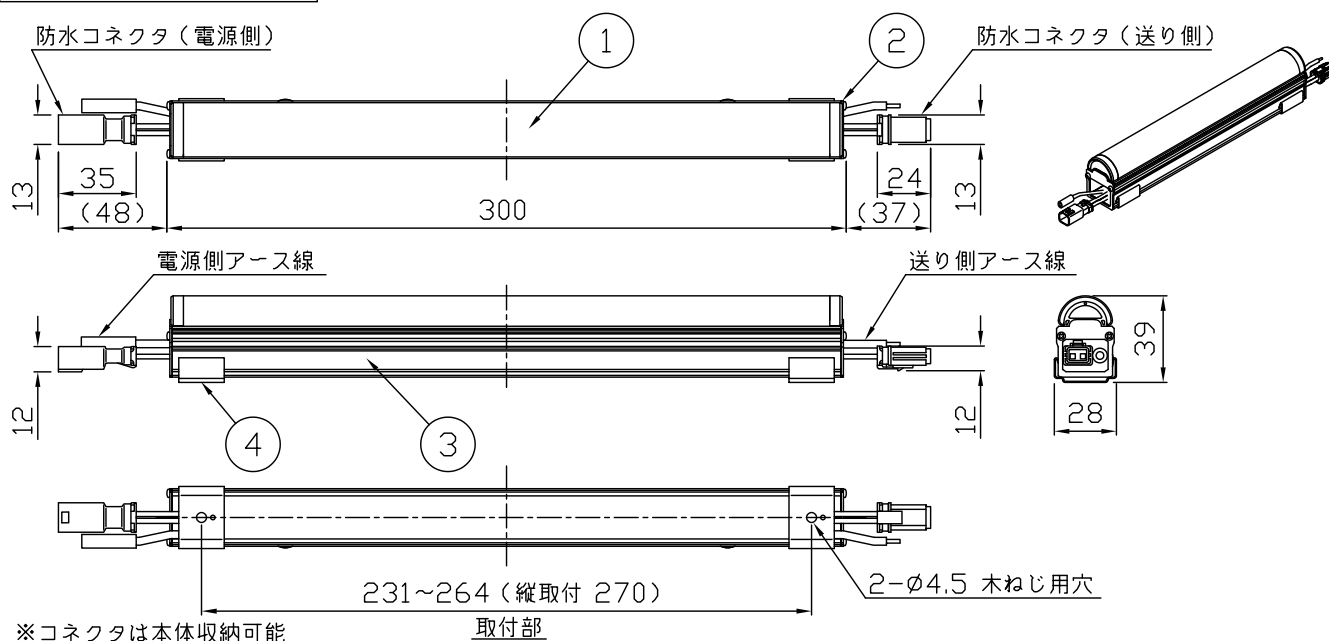


最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。（光の広がりを考慮した寸法ではありません。）

単位：mm


施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

注）天井、壁面取付の際は、落下防止の為、落下防止用ストラップ（DP-40826（別売））を必ず使用してください。


壁縦長取付の際は、落下防止の為、取付金具を本体端部にあてるようにしてください。（右図参照）




（天井取付密閉）




（床面取付密閉）




（壁面取付密閉）



（コーニス照明）




（コーブ照明）



※落下防止用ストラップ（DP-40826）の取り付けを考慮した寸法です。

安全に関するご注意

- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品毎に発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なることがあります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付、壁付、床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 冠水するおそれのある場所には使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 連結しない防水コネクタ（送り側）は、必ず終端防水コネクタを接続してください。



定格光束	510Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	130.7Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用		特記事項 ・1/2照射角度120°X160° ・電源接続ケーブルが別途必要です。 ・電源接続ケーブル(DP-40824・終端コネクタ付) ・延長ケーブル(DP-40825) ・落下防止用ストラップ(DP-40826) ・調光器併用不可 ・連結最大20mまで (器具長さ・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む)
7				取付場所	屋外 天井付・壁面付・床付兼用		
6				電源接続	コネクタ		
5				消費電力	3.9W	定格電圧 100V	
4	取付金具	ステンレス板		電気容量	5VA		
3	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト	LED 付 交換不可	LED 3.9W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)		スイッチ無し
2	サイドプレート	ステンレス板					
1	トップケース	ポリカーボネート	乳白				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg		峠田 飯塚 ⑤