
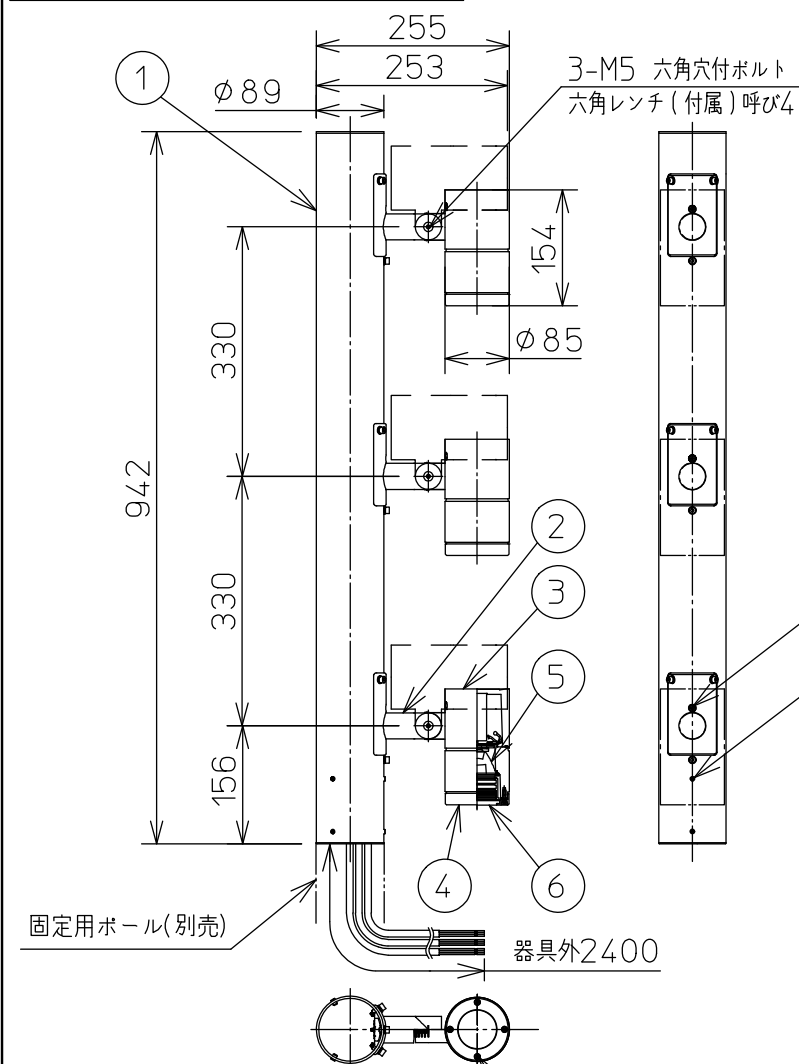


重耐塩仕様

姿図



定格光束	2520Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	53.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意	
●	この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境での使用はご相談ください。
●	この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形ポール取付専用器具です。サウナや業務用浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因となります。特殊環境での使用はご相談ください。
●	電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
●	照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
●	器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨・防湿用	特記事項
7				取付場所	屋外 ポール取付専用	1/2照度角 14° 調光器併用不可 防水・防塵性能: IP65(灯具部) 固定用ポール別売 (LLA-7041U) オプション(別売)
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	口出線	
5	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	消費電力	47 W 定格電圧	
4	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	100-242V	
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED	71VA(100V)/81VA(200V)/88VA(242V)	
2	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 47W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)	スイッチ無し
1	ポール	鋳物	ステンカラー色塗装			
器具重量				約	12.6kg	鹿毛 坂本 ②