
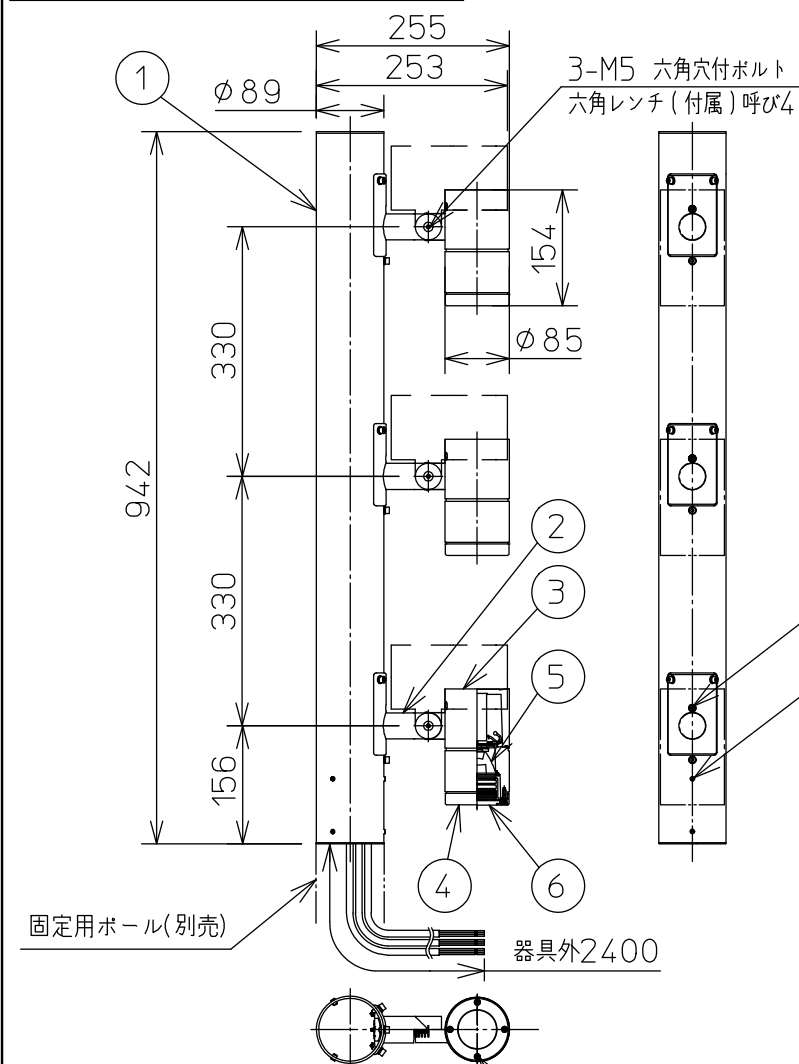


重耐塩仕様

姿义



3-M4 六角穴付ボルト
六角レンチ (付属) 呼び2.5

6-M6 六角穴付止ネジ
六角レンチ (付属) 呼び3

△ 安全に関するご注意

- この器具は、単体では使用できません。
仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用はご相談ください。
- この器具は、重粉塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形
ポール取付専用器具です。
サウナや業務用浴室では使用しないでください。
感電・漏電・故障の原因となります。
特殊環境でのご使用はご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因に
なります。

定格光束	2370Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	50.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機 能	防雨・防湿用			特記事項 1/2照度角 14° 調光器併用不可 防水・防塵性能：IP65(灯具部) 固定用ボール別売 (LLA-7041U) オプション(別売)
7				取付場所	屋外 ボール取付専用			
6	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	口出線			
5	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	消費電力	47 W	定格電圧	100-242V	
4	前面カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	電気容量	71VA(100V)/81VA(200V)/88VA(242V)			
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 47W 演色性 Ra83 電球色(3000K)			スイッチ無し
2	アーム	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
1	ボール	鋳物	ステンカラー色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 12.6kg			鹿毛 坂本 ②