


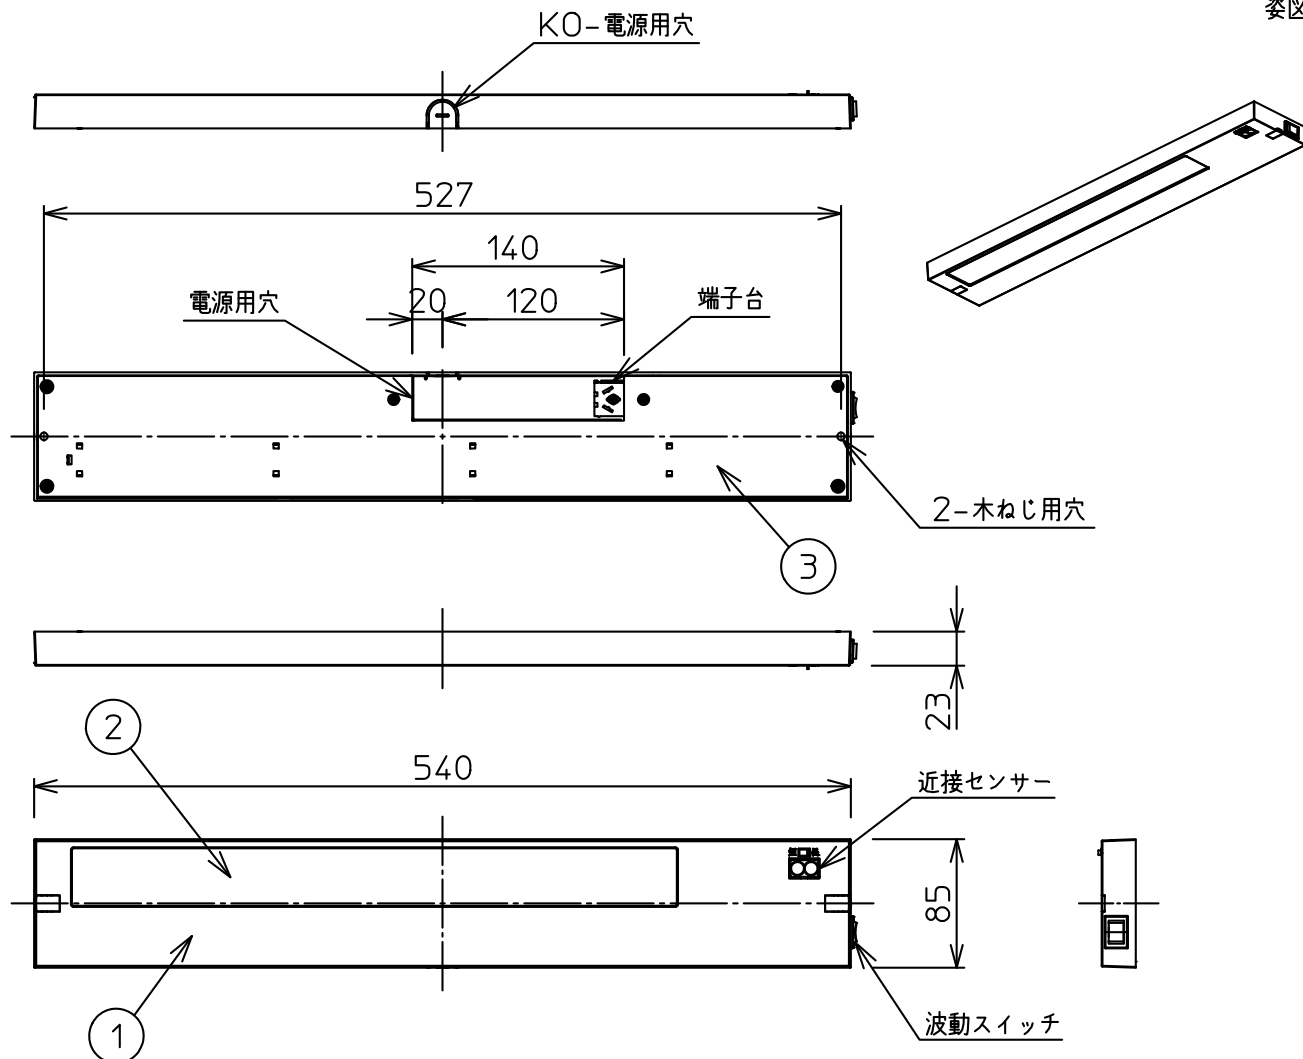

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内棚下直付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- LED器具の近くで、他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで、ラジオ(AM)を使用しないでください。雑音の原因になります。

### 使用上のご注意

| 定格光束                | 1030 lm   | ●感知部の直下40cm以内の空間に棚や物を置かないでください。正常に動作しない場合があります。      |              |                                  |                      |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 85.8 lm/W | ●感知部の直下にステンレス鏡面体など反射率の高いものを置かないで下さい。正常に動作しない場合があります。 |              |                                  |                      |
| LED光源寿命             | 40000時間   | ●感知部に光やリモコン信号、湯気などが当たると正常に動作しない場合があります。              |              |                                  |                      |
|                     |           | ●感知部に汚れが付着していると、正常に動作しない場合があります。                     |              |                                  |                      |
|                     |           | ●季節等の温度変化により、感知範囲が多少変化することがありますが、故障ではありません。          |              |                                  |                      |
|                     |           |                                                      | 機能           | 一般用                              | 特記事項                 |
| 7                   |           |                                                      | 取付場所         | 屋内 棚下直付専用                        | 調光器併用不可              |
| 6                   |           |                                                      | 電源接続         | 端子台                              | 近接スイッチ付(点滅)          |
| 5                   |           |                                                      | 消費電力         | 12 W                             | 動作切替スイッチ(近接-OFF-ON)  |
| 4                   |           |                                                      | 電気容量         | 13 VA                            | 感知距離2段切替(長・短)        |
| 3                   | 取付板       | 鋼板                                                   | LED付<br>交換不可 | LED12W<br>演色性 Ra83<br>温白色(3500K) | 調光器併用不可              |
| 2                   | カバー       | アクリル                                                 |              |                                  | 天井取付不可               |
| 1                   | 本体        | ポリカーボネート                                             |              |                                  | スイッチ付<br>(近接-OFF-ON) |
| No.                 | 部品名       | 材質                                                   | 備考           | 器具重量                             | 約 0.6 kg             |
|                     |           |                                                      |              |                                  | 峠田 大瀧 ③              |