

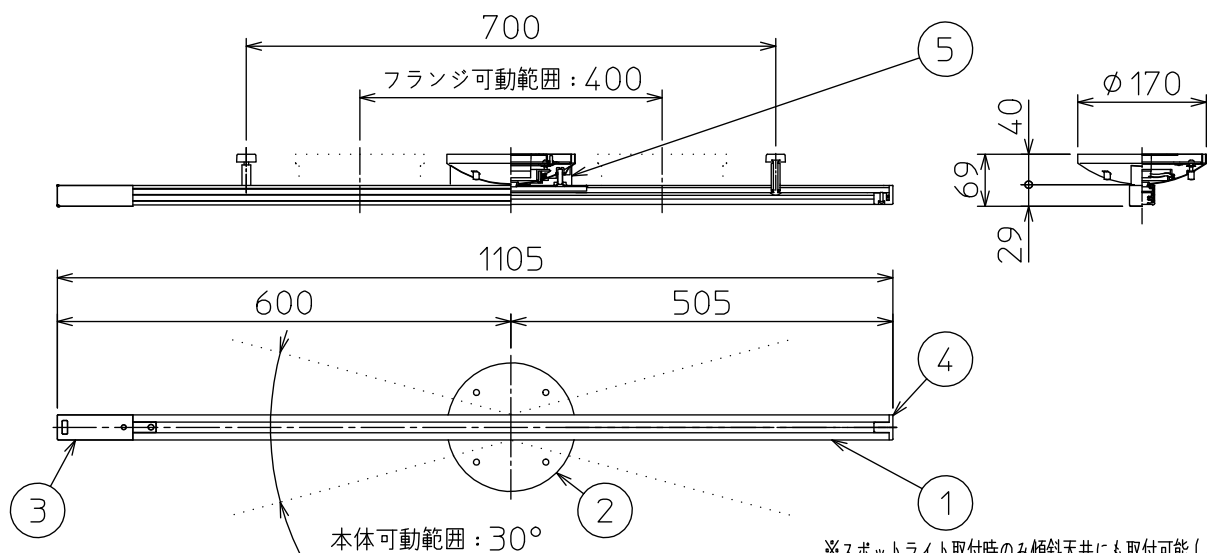
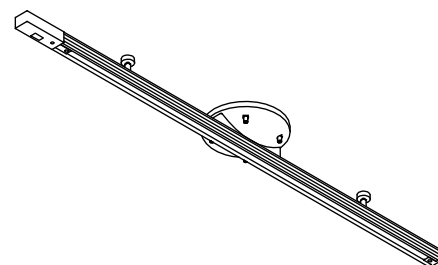


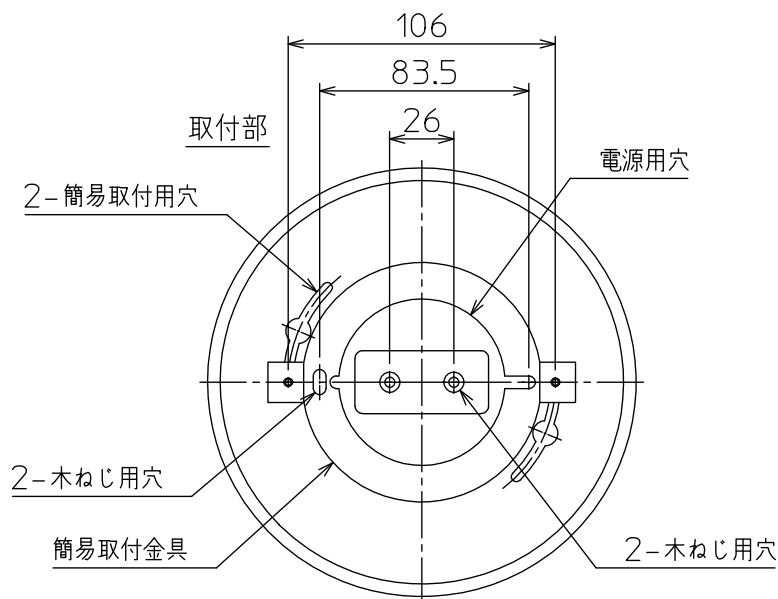

※スポットライト取付時のみ傾斜天井にも取付可能(45°まで)
尚、ダクトレールカバーを必ず取付けてください。

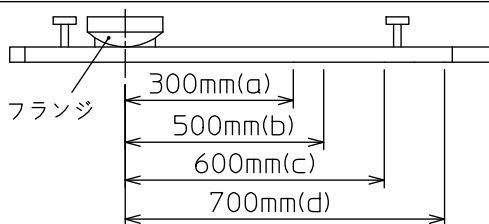

※取付器具重量によって、取付位置の制限がありますのでご注意ください。
(a) 単体重量5.0Kg以下の器具取付可能
(b) 単体重量3.0Kg以下の器具取付可能
(c) 単体重量2.0Kg以下の器具取付可能
(d) 単体重量1.0Kg以下の器具取付可能

※本体を大きくスライドさせた場合、制限範囲内の荷重であっても本体のたわみが大きくなります。意匠上気になる場合は本体のスライド巾を小さくするか、照明器具の取付位置をフランジ側に移動してください。

安全に関するご注意

- 0 この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 0 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 0 この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

7				機 能	一般用			特記事項 電気容量6A 取付可能器具重量5Kgまで 本体位置調整可能 (水平方向400mm、回転範囲30°) ※片寄った器具の配置は避けてください。
6				取付場所	屋内 天上直付専用			
5	フランジキャップ	ABS樹脂	黒	電源接続	引掛けシーリング			
4	エンドキャップB	ABS樹脂	黒	消費電力	-- W	定格電圧	100 V	※片寄った器具の配置は避けてください。
3	エンドキャップA	ABS樹脂	黒	適合ランプ				
2	フランジ	鋼板	黒塗装	付・別売				
1	本体	アルミ	黒アルマイト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.4 kg			峠田 老田 ②