



最小施工寸法・・・下記寸法は温度性能を満たす為に必要な寸法です。（光の広がりやを考慮した寸法ではありません。）
単位：mm 施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

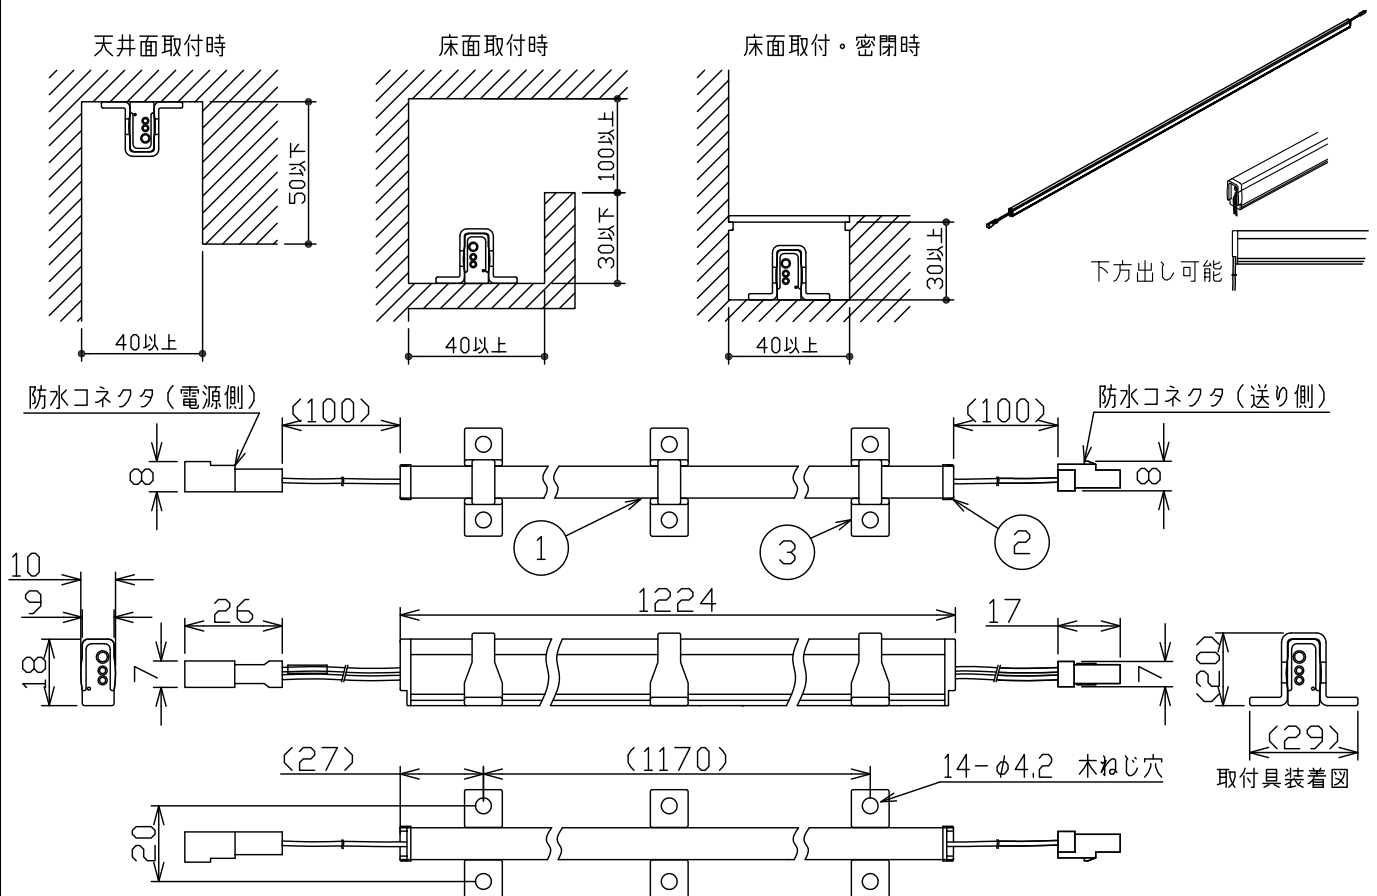


※コネクタは本体収納不可

最大延長距離について

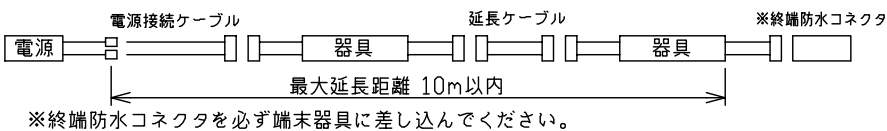

※終端防水コネクタを必ず端末器具に差し込んでください。

連結時器具設置（イメージ）




※電線を横方向、又は下方に
に逃がすことができます。

定格光束	上段 定格消費電力 下段 2次側消費電力	効率	光束維持時間
500 lm	12W 9.6W	41.6 lm/W 52.0 lm/W	40000時間

※定格消費電力・電気容量・効率は電源と器具1台接続し、100V
非調光時の値です。接続台数・器具により値は変わります。

- ・電源装置別売（屋内外用／非調光）
DP-42054、42055、42056
- ・電源装置別売（屋内外用／PWM調光）
オスラム製 OTシリーズ
TM90000 (OT30/100-242/24 DIM P G3)
TM90001 (OT90/100-242/24 DIM P G3)
TM90002 (OT150/100-242/24 DIM P G3)
- ・PWM調光器別売（TM90000、TM90001、TM90002使用時）
- ・調光ドライバ別売（DP-42054、42055、42056使用時）

（終端防水コネクタ形状）



安全に関するご注意

- LEDにはバラストがあり、同一品番であっても商品毎に
発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なることがあります。
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井付、壁付、床付
兼用器具です。
一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室では
使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 冠するおそれのある場所には使用しないでください。
感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流量をご確認の上、適合電源で
ご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（14本）で
補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

No.	部 品 名	材 質	備 考	機 能	防雨・防湿用	特記事項
7				取付場所	屋外 天井付・壁（横向）付・床付兼用	・DC24V専用 ・連結用 ・直列連結最大10mまで ・直流電源装置が別途必要です。 ※適合電源装置の仕様書を必ずご覧ください。 ・電源接続ケーブル別売（DP-40169） ・延長ケーブル別売（DP-40170） ・調光ドライバ別売（ZA-39105、40172使用時）
6				電源接続	コネクタ	
5				定格消費電力	12W 定格電圧 DC24V	
4				電気容量	13VA 負荷容量 9.6VA	
3	取付具	ポリカーボネート	クリア	LED付 交換不可	LED 9.6W 演色性 Ra82 電球色（2700K）	スイッチ無し
2	エンドキャップ	ポリカーボネート	乳白			
1	ケース	メタクリル/熱可塑性エラストマー	乳白・白			
No. 部 品 名 材 質 備 考				器具質量	約 0.13kg	鹿毛 坂本 ⑥