
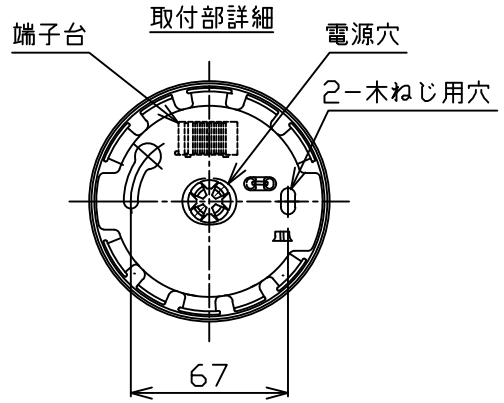



姿図

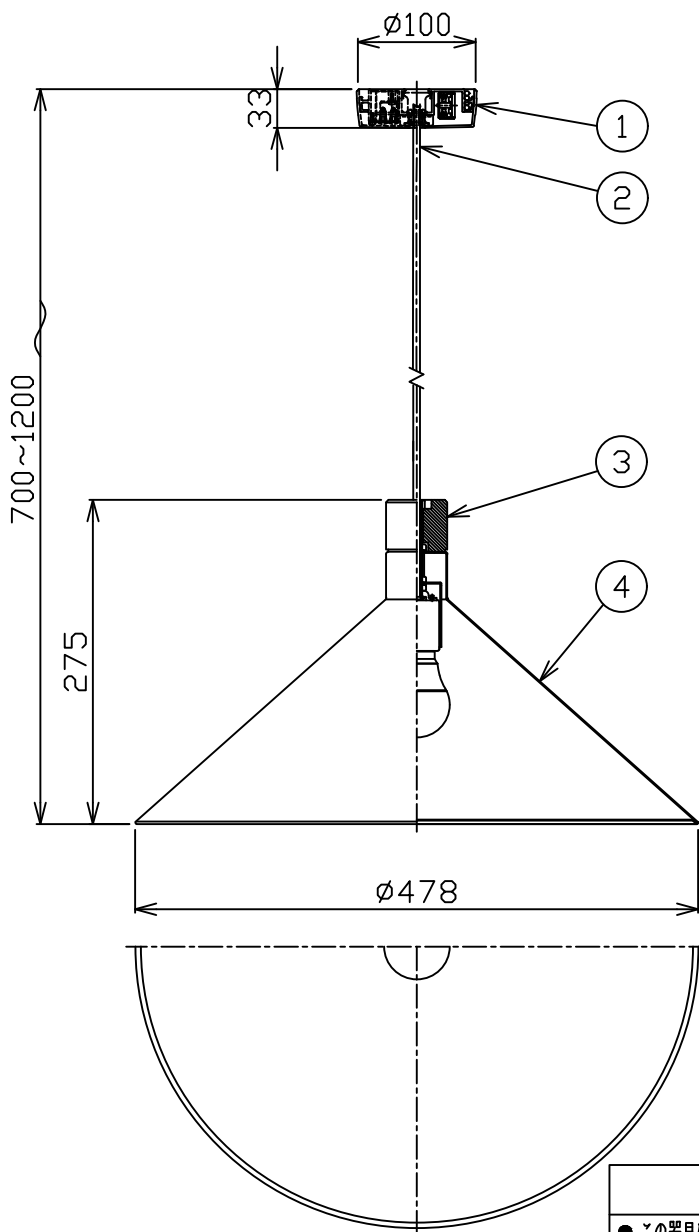

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止の為、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。

定格光束	620Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	86.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

			機能	一般用	特記事項	
7			取付場所	屋内 天井吊下専用	吊高さ調節可能 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能(55°)	
6			電源接続	端子台		
5			消費電力	7.2 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	鋼板 黒塗装(内面白塗装)	電気容量	12 VA		
3	飾り	木製 ウォールナット色塗装	LED 付 交換可	LED電球 7.2W 演色性 Ra83 電球色 (2700K) LDA7L-G/60/2783×1灯 E26 大光電機(株)製		
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル 黒			スイッチ無し	
1	フランジ	ABS樹脂 黒				
No	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg	峠田 大瀧 ㊦