
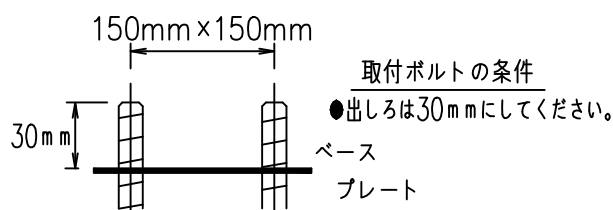


重耐塩仕様


姿図

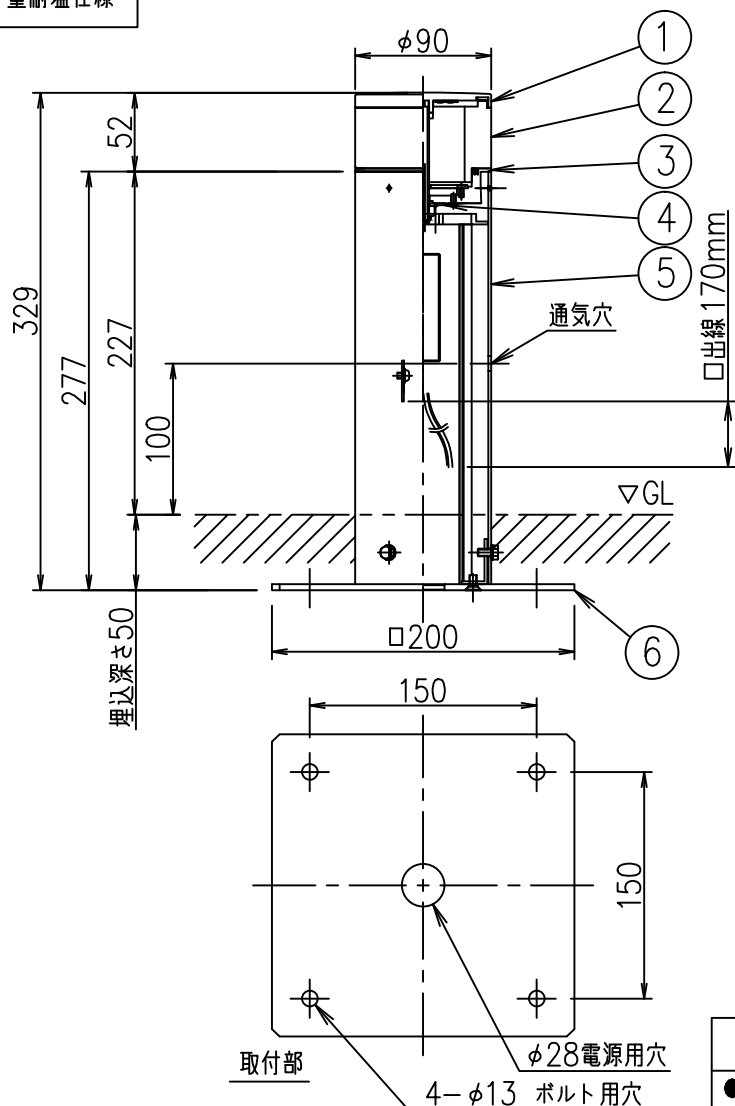

定格光束	460Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	57.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

使用上のご注意

- この器具は、重腐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- ベースプレートの取付面は水平・平滑に仕えてください。
下図のように器具の傾きの原因になります。
- 器具の複数台設置する場合はベースの刃を基準としてレベル出しを行って設置してください。
設置方向のバラツキの原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。
光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因となります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
樹林の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。
また、樹林の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因になります。

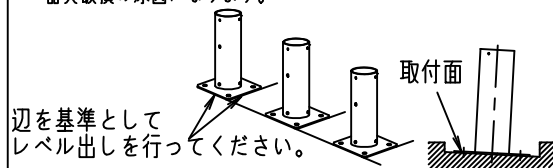

 安全に関するご注意

- 必ず、M10の取付ボルト（別途）をご使用ください。
転倒の原因となります。
 - この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂や
業務浴室では使用しないでください。
感電・漏電・故障の原因になります。
 - 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を
JIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）
に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
 - ポール内は十分な排水処理を
行ってください。また、通気穴
（1ヶ所）はふさがないでください。
感電の原因となります。
- 



LED光源寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿用			特記事項 防水、防塵性能 調光器併用不可 IP65（灯具部）
7				取付場所	屋外 地面固定専用			
6	ベースプレート	ステンレス	黒塗装	電源接続	口出線			
5	ボール	アルミ型材	ステンカラー色塗装	消費電力	8 W	定格電圧	100~242V	
4	L金具	ステンレス		電気容量	14VA(100V)/18VA(200V)/21VA(242V)			
3	本体	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 8W 演色性Ra83 電球色(2700K)			
2	カバー	アクリル	透明(内面消し)					
1	化粧カバー	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
								スイッチ無し
No.	部 品 名	材 質	備 考	総重量	約 2.5 kg			鹿毛 坂本 ①