



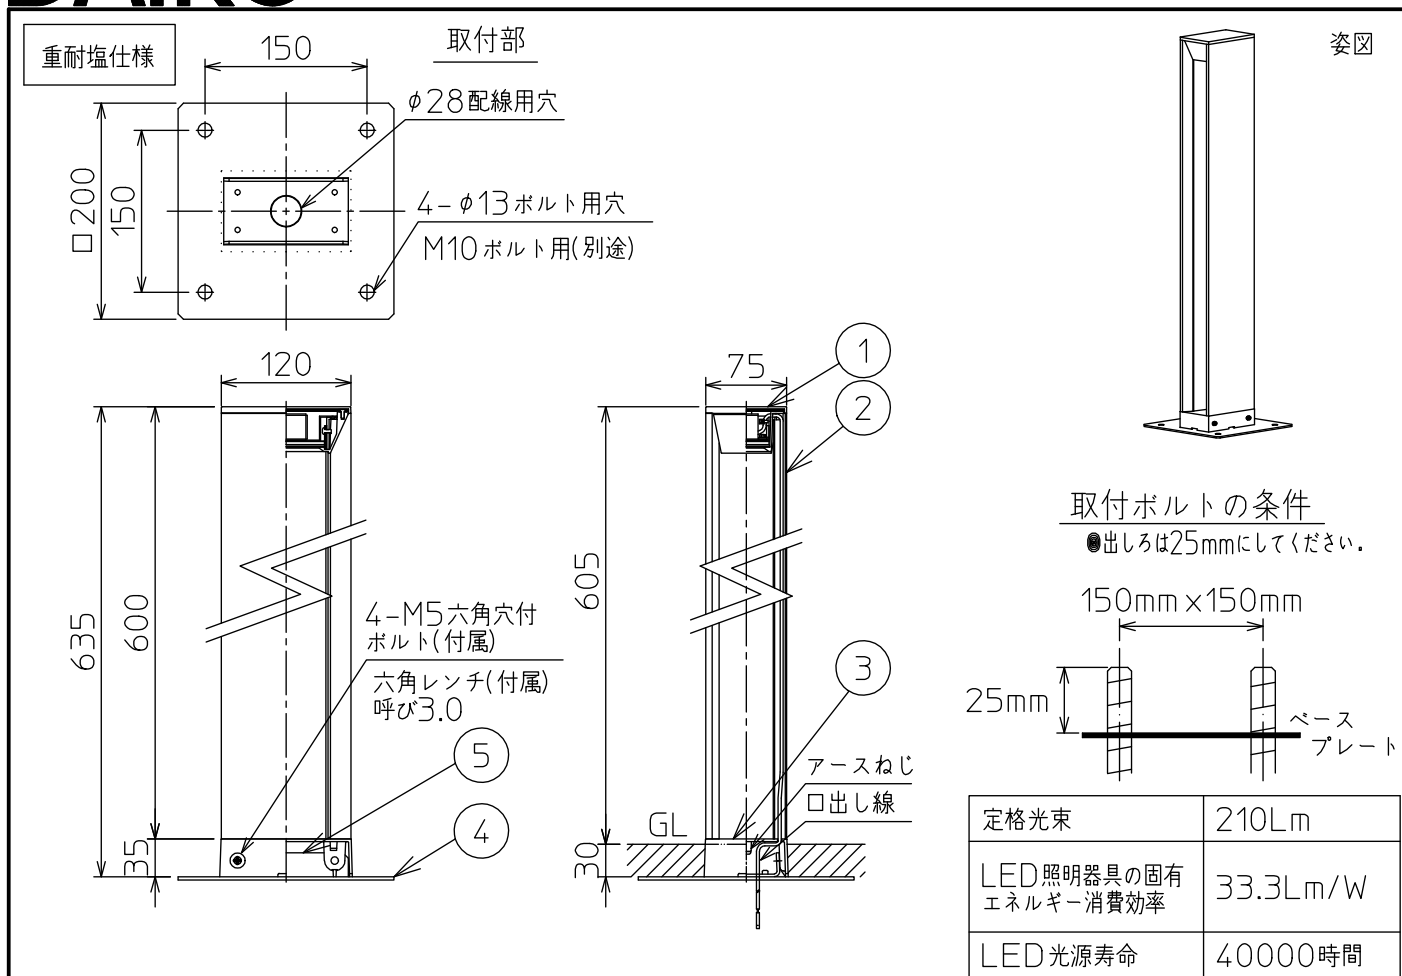


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、業務浴室では使用しないでください。
感電・漏電・故障の原因になります。
- 通気穴(2ヶ所)はふさがないでください。
感電の原因になります。
- 必ず、M10の取付ボルト(別途)をご使用ください。
転倒の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。
感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。
感電の原因になります。
- 必ず付属の低圧電線防湿用バックレジンを使用し、各取扱説明書を十分参照の上、施工作業を行ってください。
感電・火災の原因になります。



使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- ベースプレートの取付面は、水平・平滑に仕上げてください。
右図のように器具の傾きの原因になります。
- 器具を複数台設置する場合は、ベースプレートの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください。設置方向のバラツキの原因になります。

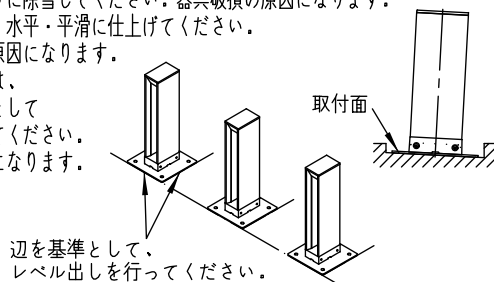

				機能	防雨・防湿用	特記事項 両側配光タイプ 防水・防塵性能: IP65 (灯具部) 調光器併用不可
7				取付場所	屋外 地面固定専用	
6				電源接続	□ 出線	
5	器具取付け金具	ステンレス	黒塗装	消費電力	6.3 W 定格電圧 100 V	
4	プレート	ステンレス	黒塗装	電気容量	11 VA	
3	ベース	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装	LED 付 交換不可	LED 6.3W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)	スイッチ無し
2	支柱	アルミ型材	ステンカラー色塗装			
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	総重量	約 3.7 kg	鹿毛 坂本 ①