


定格光束	110Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	17.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間


安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、業務浴室では使用しないでください。感電・漏電・故障の原因になります。
- 通気穴(2ヶ所)はふさがないでください。感電の原因になります。
- 必ず、M10の取付ボルト(別途)をご使用ください。転倒の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。感電の原因になります。
- 必ず付属の低圧電線防湿用バックレジンを使用し、各取扱説明書を十分参照の上、栗石・砂利を埋め込んでください。感電・火災の原因になります。



使用上のご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- ベースプレートの取付面は、水平・平滑に仕上げてください。右図のように器具の傾きの原因になります。
- 器具を複数台設置する場合は、ベースプレートの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください。設置方向のバラツキの原因になります。

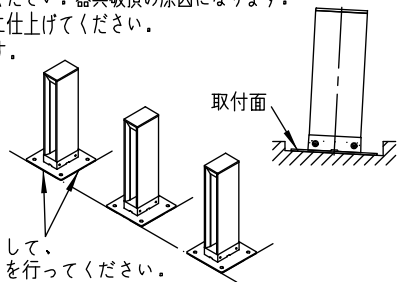

No.	部品名	材質	備考	機能	防雨・防湿用	取付場所	電源接続	消費電力	定格電圧	電圧	電気容量	LED付	交換不可	総重量	特記事項
7						屋外 地面固定専用	□出し線	6.3W	100V	100V	11VA	LED 6.3W	不可	約 3.8kg	片側配光タイプ 防水・防塵性能:IP65(灯具部) 調光器併用不可 スイッチ無し
6	器具取付け金具	ステンレス	黒塗装												
5	プレート	ステンレス	黒塗装												
4	遮光板	アルミ板	ステンカラー色塗装												
3	ベース	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装												
2	支柱	アルミ型材	ステンカラー色塗装												
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装												
															①