



姿図

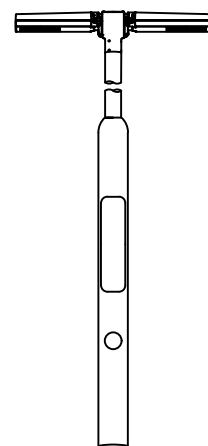

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形ポール取付専用器具です。サウナ、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。
感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆れないようにご注意ください。
樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。
また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。
感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。
器具破損の原因になります。
- 60m/s仕様です。仕様図または取扱説明書に従って、適正な適正な組合せでご使用ください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種設置工事をJIS C 3653(電力ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。
感電の原因になります。

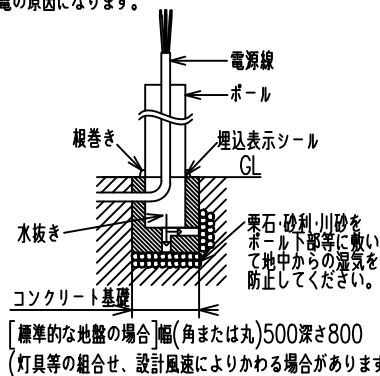

				機 能		防雨・防湿用			特記事項 防水・防塵性能：IP65(灯具部) 調光器併用不可 雷サージ 15kv(コモンモード) キャプタイヤコード 約5m付
				取付場所		屋外 地中埋込専用			
6	上部ポール	鋼管φ2.8	溶融亜鉛メッキ ステンカラー塗装	電源接続		口出し線			
5	下部ポール	鋼管φ3.5	溶融亜鉛メッキ ステンカラー塗装	消費電力		30 W	定格電圧	100~242V	
4	アーム	アルミ鋳物	ステンカラー塗装	電気容量		30VA(100V)/31VA(200V)/36VA(242V)			
3	杵	アルミ鋳物	ステンカラー塗装	LED 付 交換不可		LED30W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)			カットアウトスイッチを 別途ご用意下さい。
2	前面パネル	アクリル	乳白						
1	灯具	アルミ鋳物	ステンカラー塗装						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 44 kg			