



重耐塩仕様

姿図

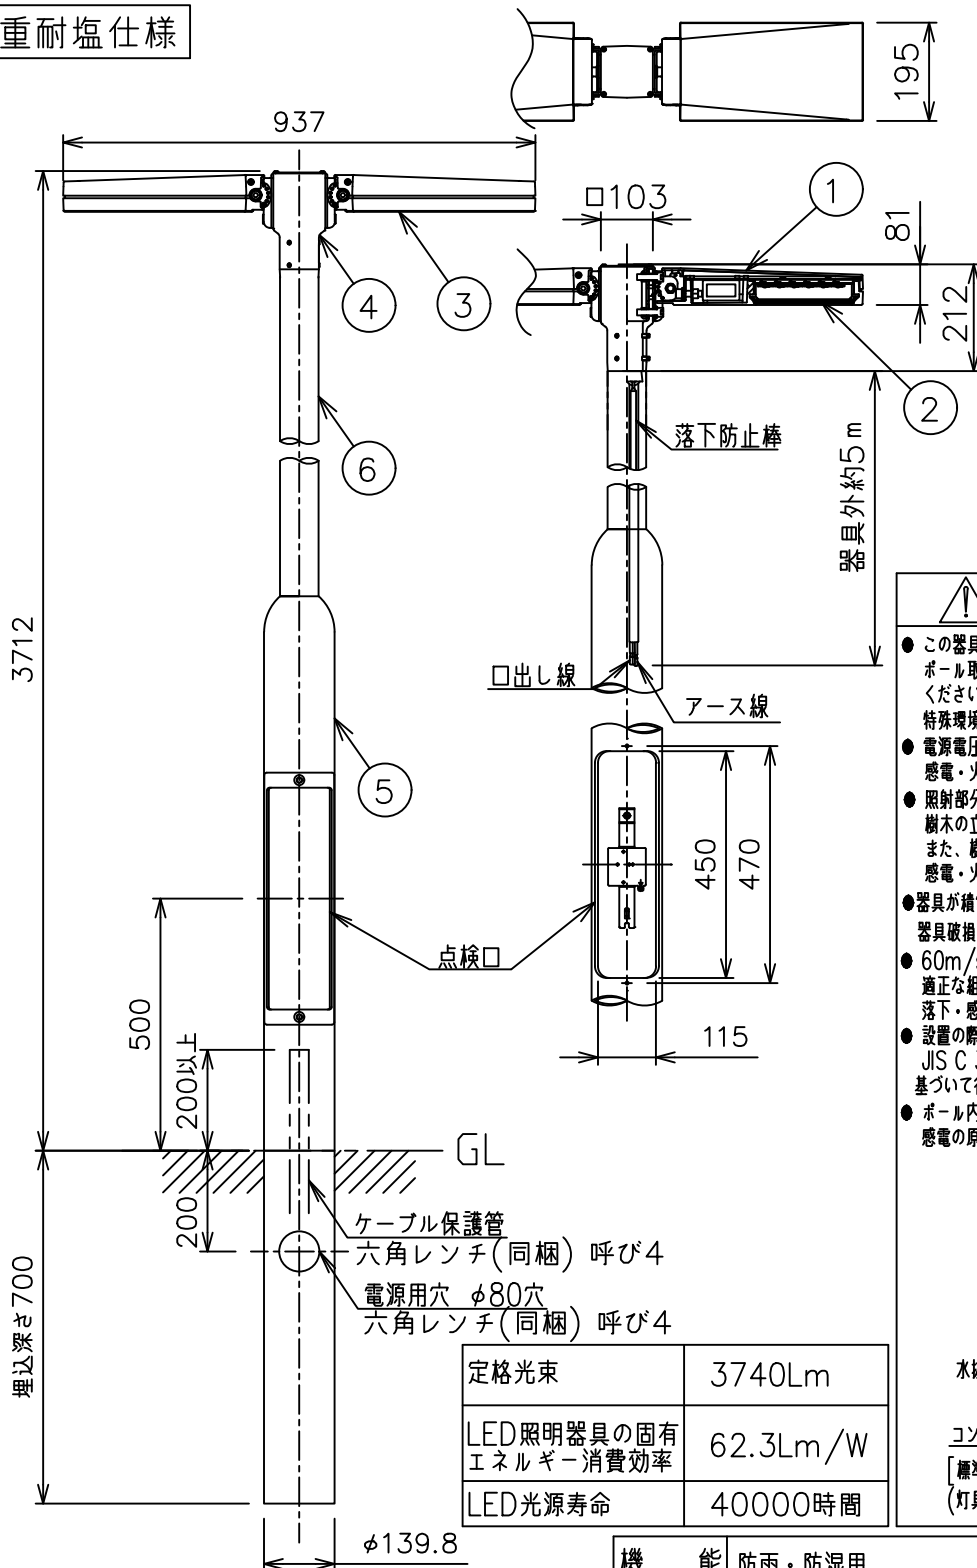

安全に関するご注意

- この器具は、重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形ポール取付専用器具です。サウナ、業務用浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などに覆われないようにご注意ください。樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
- 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
- 60m/s仕様です。仕様図または取扱説明書に従って、適正な適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種設置工事をJIS C 3653(電力ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- ポール内は十分な排水処理を行ってください。感電の原因になります。

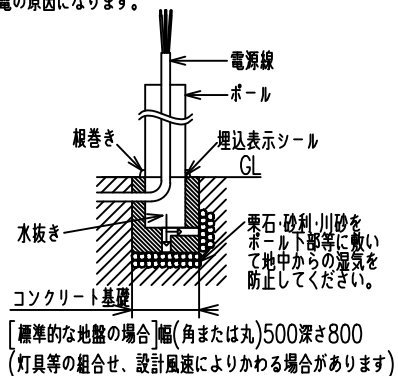

定格光束	3740Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項
6	上部ポール	鋼管φ2.8	溶融亜鉛メッキ+ステンカラー塗装	取付場所	屋外 地中埋込専用	防水・防塵性能: IP65(灯具部) 調光器併用不可 雷サージ 15kV(コモンモード) キャプタイヤコード 約5m付
5	下部ポール	鋼管φ3.5	溶融亜鉛メッキ+ステンカラー塗装	電源接続	口出し線	
4	アーム	アルミ鋳物	ステンカラー塗装	消費電力	60 W/定格電圧	
3	枠	アルミ鋳物	ステンカラー塗装	電圧容量	60VA(100V)/62VA(200V)/72VA(242V)	
2	前面パネル	アクリル	乳白	LED付 交換不可	LED30W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)	カットアウトスイッチを別途ご用意下さい。
1	灯具	アルミ鋳物	ステンカラー塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 44 kg	鹿毛 谷口 ①